


Oprawa Baris 40 LED N 4300lm PLX DALI I kl. IP20 1421mm 840 46W CZARNY INW

Kod ElektriKo: 100388 Kod Lena: 319747

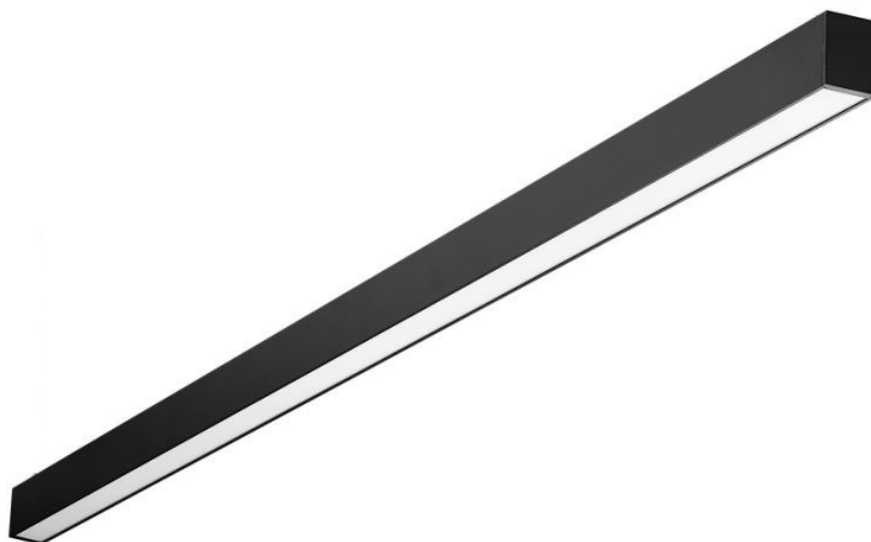

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **46W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4300lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wymiary **53/40/1421**
- Moc **46W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4300lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wymiary **53/40/1421**

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

Zastosowanie:

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych. Kinkiety dedykowane są m.in. do korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz do pomieszczeń sanitarnych i łazienek gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.