

# Oprawa wbudowywana Pure3 597.LED 940 7700lm DMPR 70W IP65 RAL9016 DRV

Kod ElektriKo: 100505 Kod Glamox: PUR121906




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:


- Moc **70W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **7700 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **230 V AC**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kolor **biały, połysk, RAL9016**
- Klosz **mikropryzmatyczny PMMA**
- Wymiary **70mm x 597mm x 597mm**
- Moc **70W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **7700 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **230 V AC**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kolor **biały, połysk, RAL9016**
- Klosz **mikropryzmatyczny PMMA**
- Wymiary **70mm x 597mm x 597mm**

Szczelność, szeroki wachlarz wyboru preferowanego strumienia świetlnego, wysoki ogólny wskaźnik oddawania barw: oraz bezpieczny dyfuzor mikropryzmatyczny czynią z tej oprawy kaseton, który znajdzie swoje zastosowanie w pomieszczeniach placówek medycznych czy też w czystych pomieszczeniach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego.

- Oprawa łatwa do utrzymania w czystości
- Kaseton przeznaczony do pomieszczeń czystych
- Dyfuzor pryzmatyczny z PMMA
- Wysoki stopień ochrony IP65
- Ogólny wskaźnik oddawania barw: CRI >90
- Dostępne dwa rozmiary: 597x597 i 1197x297 mm
- Dostępne wersje: dwu-, trzy- i czterorzędowa
- Atest higieniczny PZH, certyfikat HACCP
- Świadectwo CNBOP
- Możliwość sterowania bezprzewodowego BLUETOOTH CASAMBI
- Kody z końcówką "N" posiadają podwyższoną skuteczność świetlną

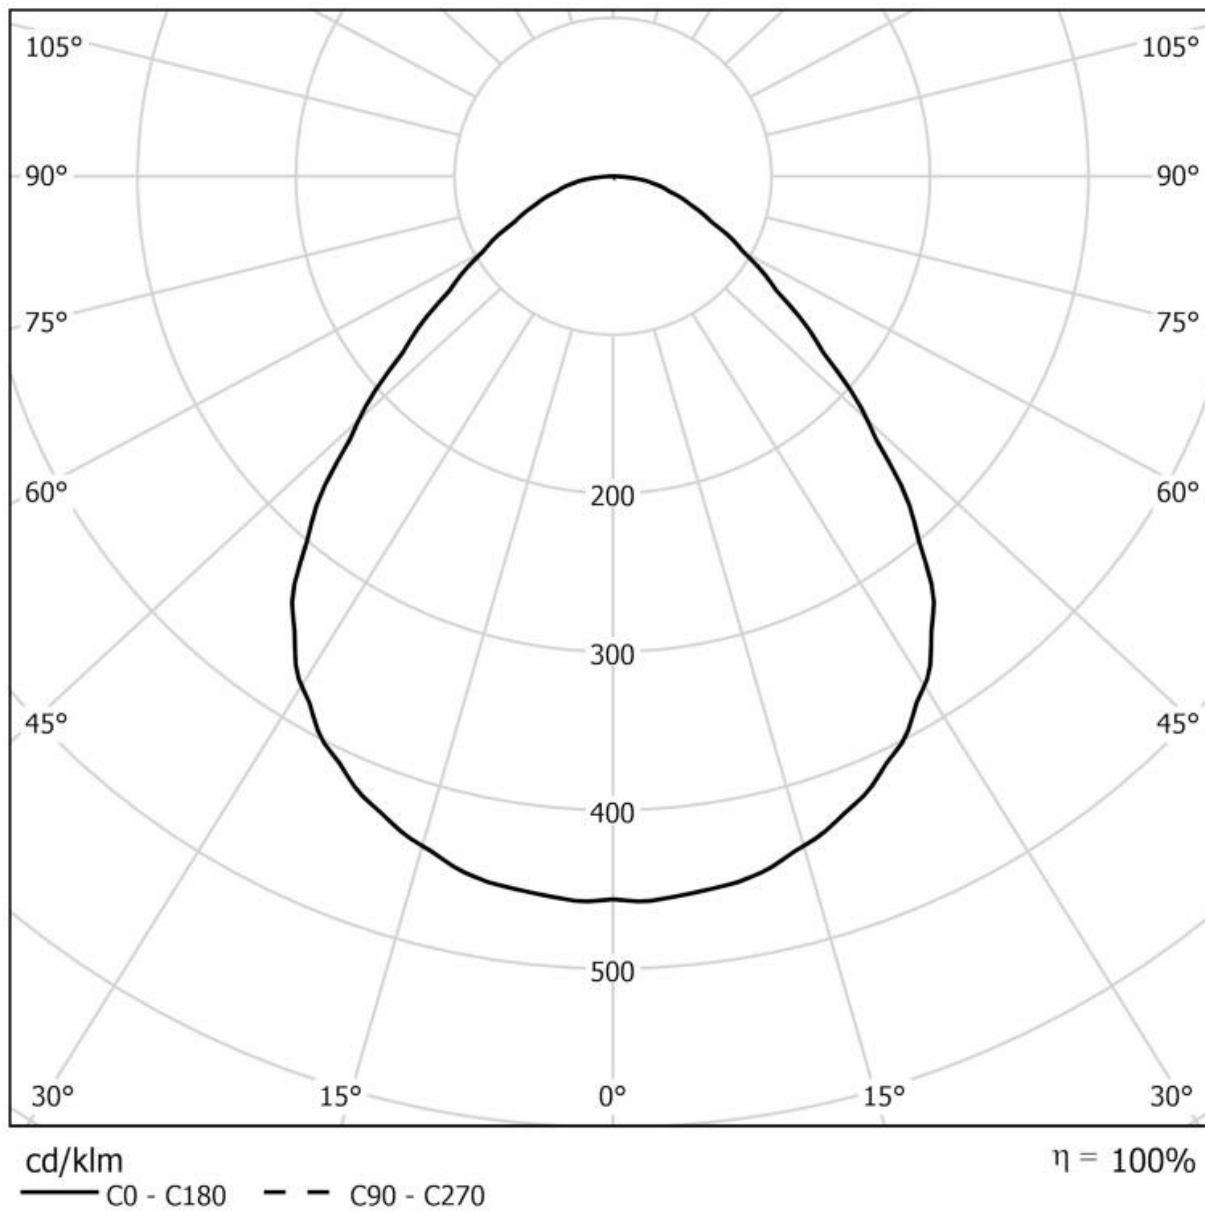

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

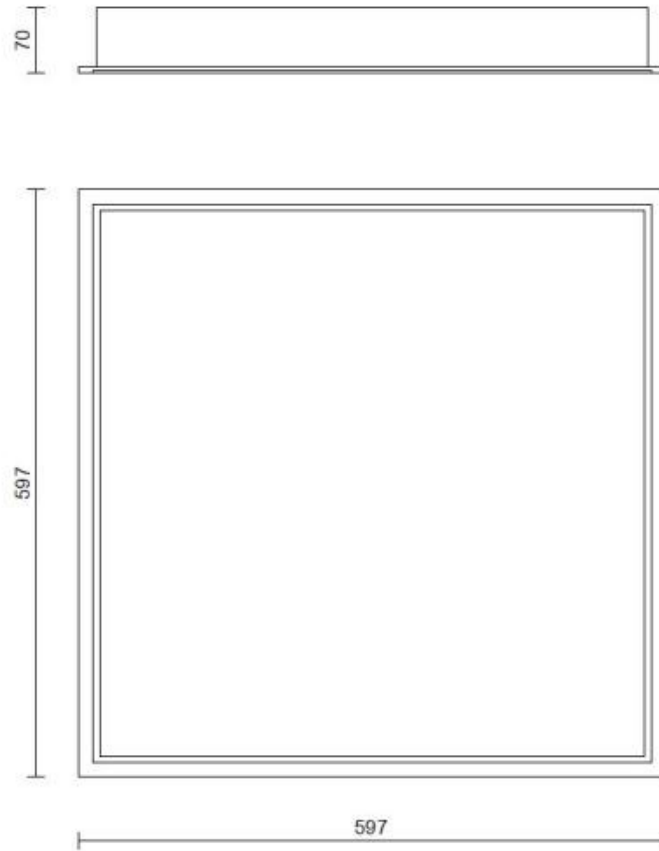

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.