


# Lampa ścienna Cubic Wall Ip65 Led Di-in 50/50° 20w 2260lm 840 Rf Antracyt Std

Kod ElektriKo: 100669 Kod PXF: EI006.4466.840.A000 / PX4111664

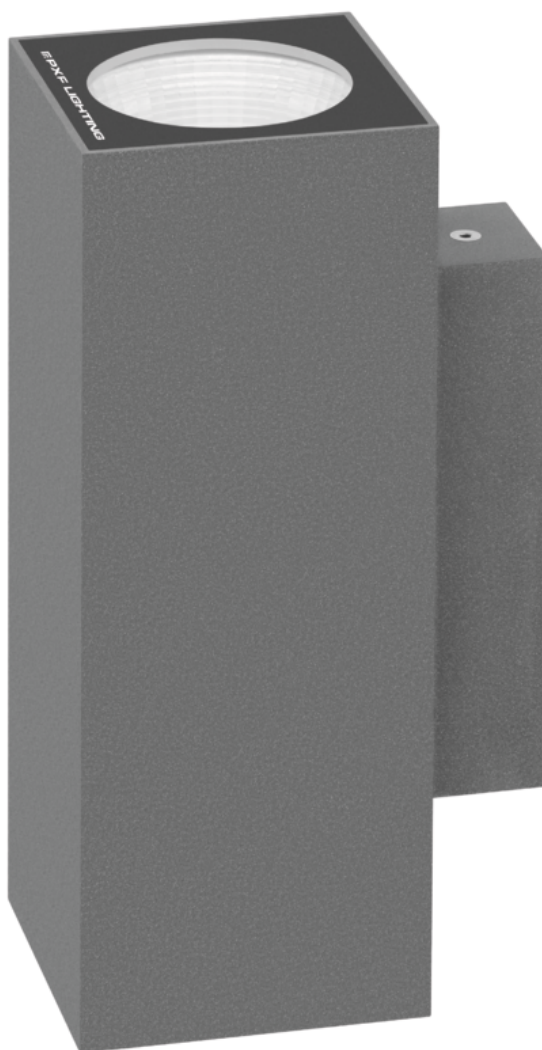

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Info **DI-1130lm / IN-1130lm**
- Strumień świetlny oprawy **2260 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **1,40 kg**
- Moc oprawy **20 W**
- Rozsył światła **DI/IN**
- Kąt rozsyłu **50 °, 50 °**
- Info **DI-1130lm / IN-1130lm**

- Strumień świetlny oprawy **2260 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **1,40 kg**
- Moc oprawy **20 W**
- Rozsył światła **DI/IN**
- Kąt rozsyłu **50 °,50 °**
- Rodzaj montażu **Naścienny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Szkoło przezroczyste**
- Odbłyśnik **o wysokim połysku**
- Raster / przesłona **SH**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED > **60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- EAC **Tak**

Kinkiet LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczony do oświetlenia zadaszonych elewacji oraz pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz z przezroczystego szkła hartowanego.

**Montaż:** Naścienny

**Zastosowanie:** korytarze, podcienie, otoczenie budynków

**Kategoria oprawy:** kinkiet, oprawa architektoniczna do iluminacji, oprawa architektoniczna

**Zasilanie:** 230 V

	<b>L</b>	<b>W</b>	<b>H</b>	<b>J</b>
PX4111601 EI001.446685		85	232	118
.830.A000				
PX4111608 EI001.446685		85	232	118
.840.A000				
PX4111615 EI002.446685		85	232	118
.830.A000				
PX4111622 EI002.446685		85	232	118
.840.A000				


PX4111629 EI003.446685 .830.A000	85	232	118
PX4111636 EI003.446685 .840.A000	85	232	118
PX4111643 EI005.446685 .830.A000	85	232	118
PX4111650 EI005.446685 .840.A000	85	232	118
PX4111671 EI004.446685 .830.A000	85	232	118
PX4111678 EI004.446685 .840.A000	85	232	118
PX4111657 EI006.446685 .830.A000	85	232	118
PX4111664 EI006.446685 .840.A000	85	232	118

L - Długość


W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość


J - Wymiar dodatkowy

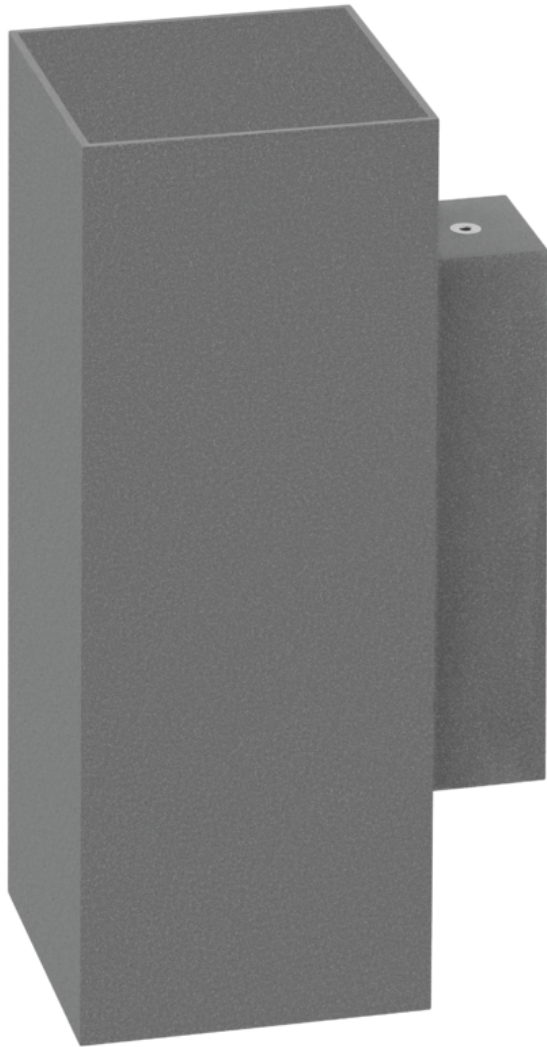

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

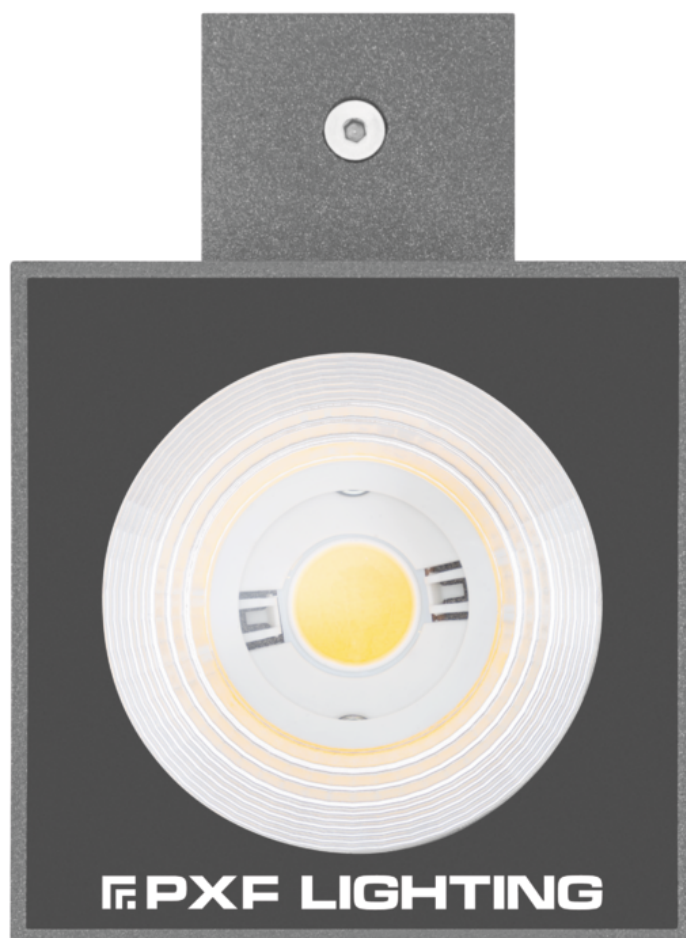

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

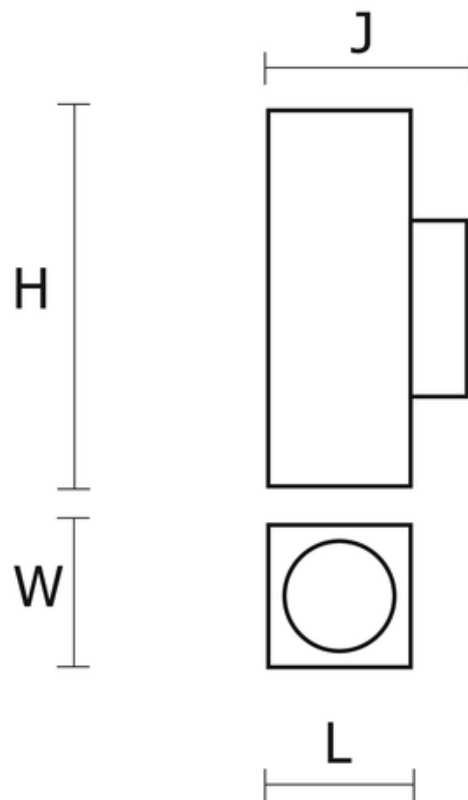

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.