


# Oprawa Tubo Track Led 70° 21w 1890lm 840 Rf Antracyt Std

Kod ElektriKo: 100892 Kod PXF: BC006.4466.840.A000 / PX4111478

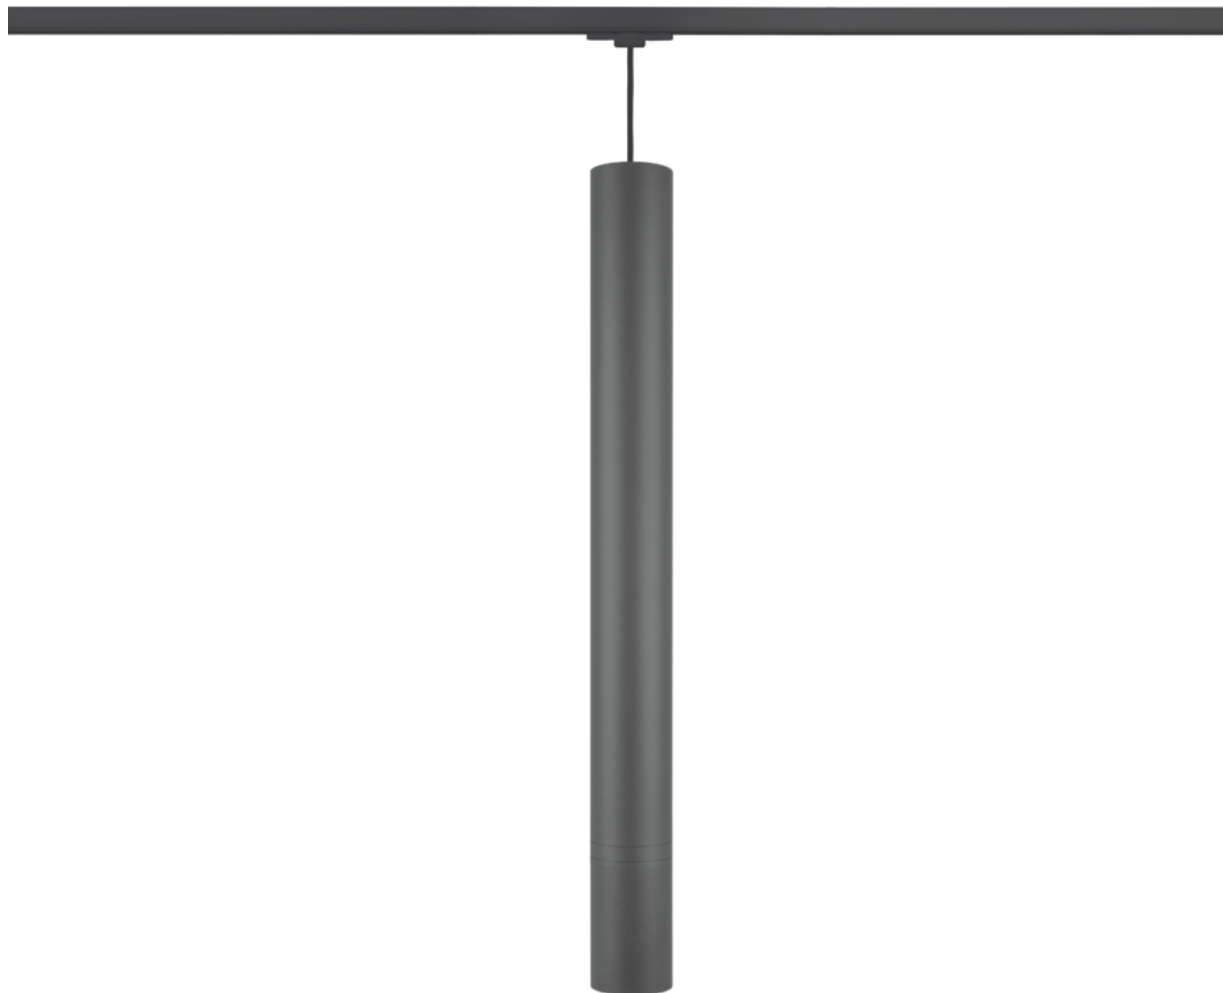

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **1890 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **1,00 kg**
- Moc oprawy **21 W**
- Kąt rozsyłu **70 °**
- Strumień świetlny oprawy **1890 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **1,00 kg**

- Moc oprawy **21 W**
- Kąt rozsyłu **70 °**
- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Moduły LED **1x**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Zwieszana oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL. Zawieszenie elektryczne w komplecie.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.

**Montaż:** Zwieszany z szynoprzewodu

**Akcesoria:** Moduły puste o długościach 400mm, 800mm, 1200mm wydłużające oprawę

**Zastosowanie:** korytarze, poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna


**Zasilanie:** 230 V

	<b>H</b>	<b>F</b>
PX4111401 BC001.4466.830.A000	200	80
PX4111422 BC002.4466.840.A000	200	80
PX4111408 BC001.4466.840.A000	200	80
PX4111429 BC003.4466.830.A000	200	80
PX4111415 BC002.4466.830.A000	200	80
PX4111436 BC003.4466.840.A000	200	80
PX4111443 BC004.4466.830.A000	200	80
PX4111464 BC005.4466.840.A000	200	80
PX4111450 BC004.4466.840.A000	200	80
PX4111471 BC006.4466.830.A000	200	80
PX4111457 BC005.4466.830.A000	200	80

PX4111478 BC006.4466.840.A000	200	80
PX4111485 BC007.4466.830.A000	200	80
PX4111506 BC008.4466.840.A000	200	80
PX4111492 BC007.4466.840.A000	200	80
PX4111513 BC009.4466.830.A000	200	80
PX4111499 BC008.4466.830.A000	200	80
PX4111520 BC009.4466.840.A000	200	80

H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna

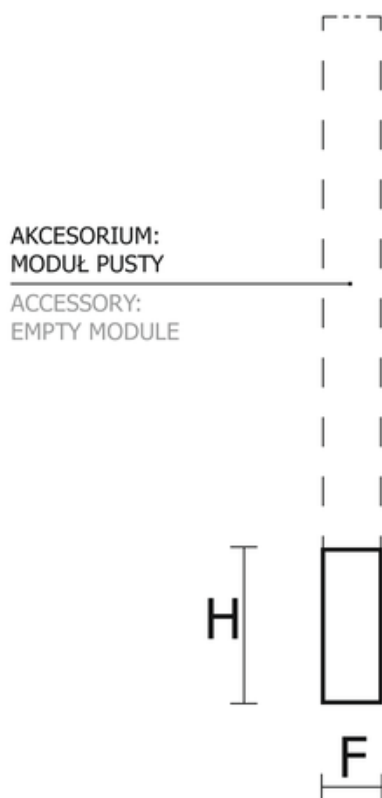

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.