


Oprawa Tubo Track Led 30° 29w 2550lm 830 Rf Antracyt Std

Kod ElektriKo: 100893 Kod PXF: BC007.4466.830.A000 / PX4111485

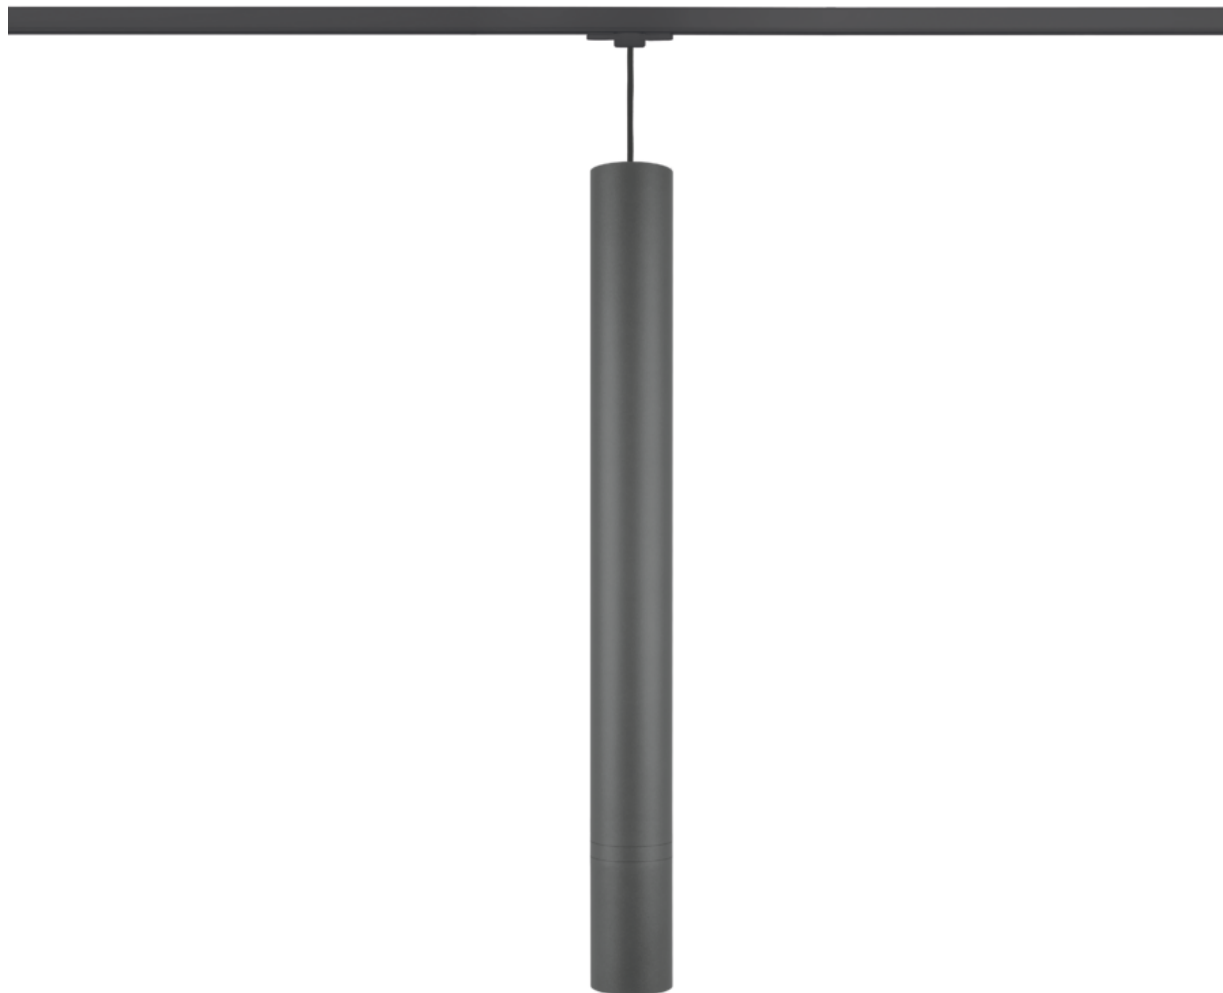

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **2550 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,00 kg**
- Moc oprawy **29 W**
- Kąt rozsyłu **30 °**
- Strumień świetlny oprawy **2550 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,00 kg**

- Moc oprawy **29 W**
- Kąt rozsyłu **30 °**
- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Moduły LED **1x**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Zwieszana oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL. Zawieszenie elektryczne w komplecie.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.

Montaż: Zwieszany z szynoprzewodu

Akcesoria: Moduły puste o długościach 400mm, 800mm, 1200mm wydłużające oprawę

Zastosowanie: korytarze, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa wewnętrzna


Zasilanie: 230 V

	H	F
PX4111401 BC001.4466.830.A000	200	80
PX4111422 BC002.4466.840.A000	200	80
PX4111408 BC001.4466.840.A000	200	80
PX4111429 BC003.4466.830.A000	200	80
PX4111415 BC002.4466.830.A000	200	80
PX4111436 BC003.4466.840.A000	200	80
PX4111443 BC004.4466.830.A000	200	80
PX4111464 BC005.4466.840.A000	200	80
PX4111450 BC004.4466.840.A000	200	80
PX4111471 BC006.4466.830.A000	200	80
PX4111457 BC005.4466.830.A000	200	80

PX4111478 BC006.4466.840.A000	200	80
PX4111485 BC007.4466.830.A000	200	80
PX4111506 BC008.4466.840.A000	200	80
PX4111492 BC007.4466.840.A000	200	80
PX4111513 BC009.4466.830.A000	200	80
PX4111499 BC008.4466.830.A000	200	80
PX4111520 BC009.4466.840.A000	200	80

H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna

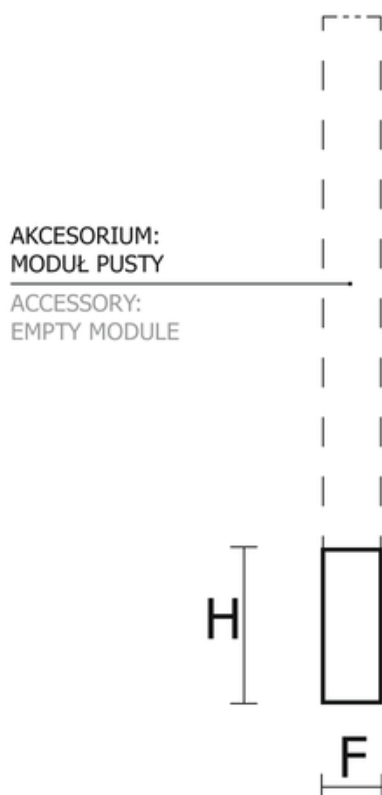

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.