


Oprawa zwieszana EXA T5 2x54W KO direct/indirect klosz acril-satine

Kod Elektriako: 101142

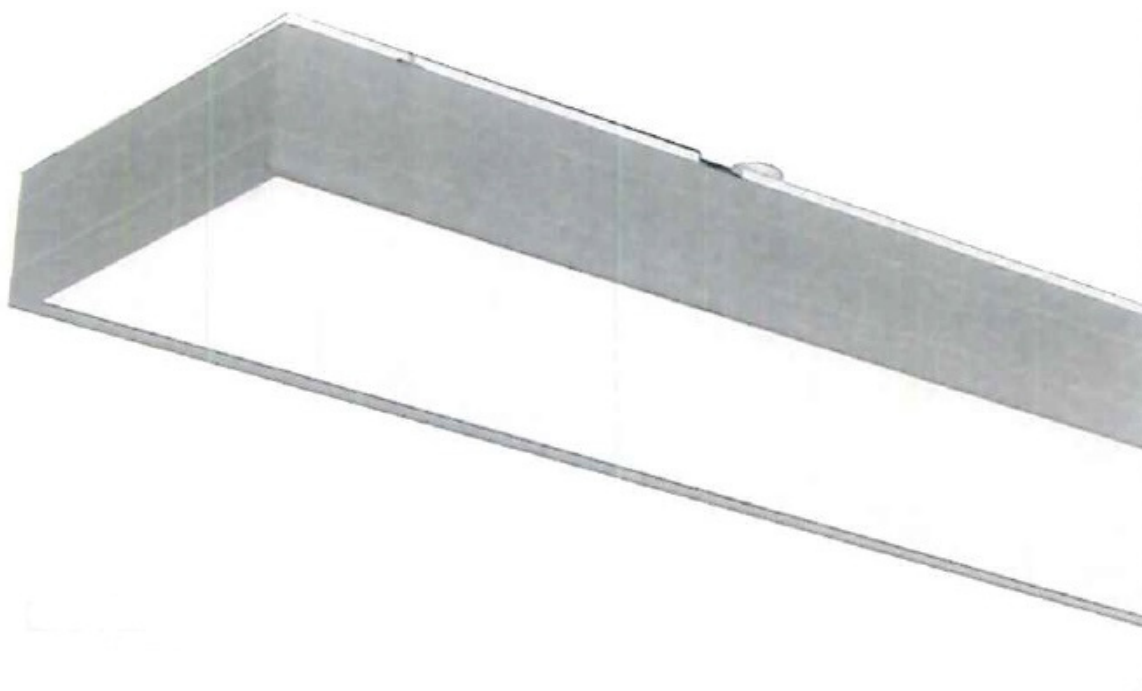

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2x54W**
- Źródło światła **T5 /G5/**
- Wymiary **1250x160x60**
- Waga **2.40**
- Moc **2x54W**
- Źródło światła **T5 /G5/**
- Wymiary **1250x160x60**
- Waga **2.40**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Rozsył światła **bezpośrednio-pośredni**
- Statecznik / układ zapłonowy **elektroniczny (EVG) - w standardzie**

Korpus: Anodyzowana blacha aluminiowa

System optyczny: KO klosz opalizowany

Wyposażenie elektryczne:

EVG statecznik elektroniczny (wykonanie standardowe)

EVGSA EVG regulator analogowy 1-10 V

EVGSD EVG regulator cyfrowy

Przeznaczenie:

— do montażu nasufitowego lub na zwierzakach,

- do bezpośrednio-pośredniego oświetlenia pomieszczenia biura, szkoły, wystawy i inne pomieszczenia użyteczności publicznej

Elementy dodatkowe:


Zwieszaki linkowe 54101

Warianty:

EXA oprawa zwieszakowa oświetlenia bezpośrednio-pośredniego

EXAD oprawa nasufitowa (zwieszakowa) oświetlenia bezpośrednio-pośredniego

EXAWALL oprawa nasufitowo-naścienna obustronna

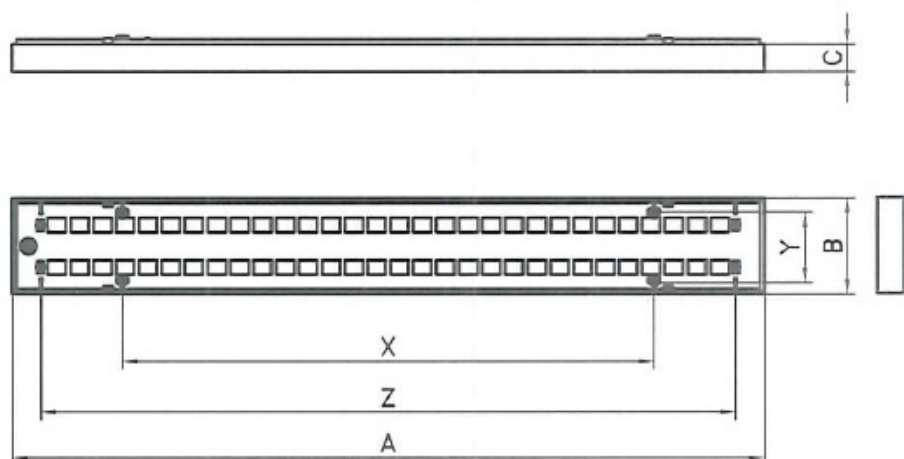

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.