

# Puszka Ogniotrwała M-box E90 V1s

Kod ElektriKo: 101232 Kod Awex: Fsb002



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP **IP66**
- Wymiary **136 x 136 x 86 [mm]**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Wymiary **136 x 136 x 86 [mm]**

Wymiary 140 x 190 x 86 [mm]

Kolor RAL 2003

Stopień ochrony obudowy IP66

Przekrój przewodu 2 do 6 [mm ]

Materiał poliwęglan, bezhalogenowy



Ogniodporność ogniowa E90

Wkręty montażowe wkręt do betonu z łbem sześciokątnym 2 szt. Ø 6,3x45 [mm]

Waga 740 [g]

Temperatura pracy od -25 do 55 [C]

Ogniodporna puszka elektroinstalacyjna M-BOX E90 przeznaczona jest do łączenia lub/oraz rozgałęziania przewodów instalacji, które gwarantują ciągłość działania w trakcie warunków pożaru.

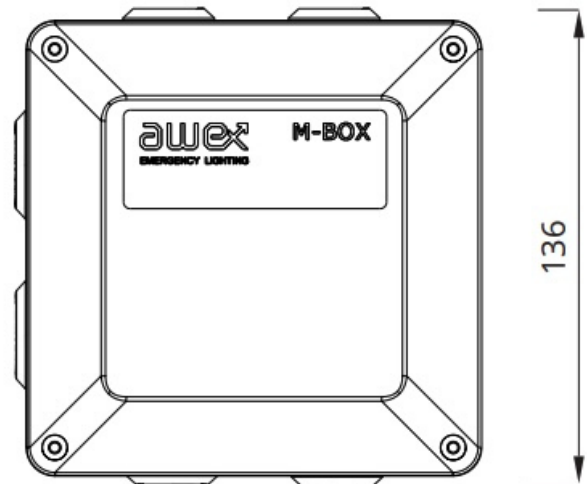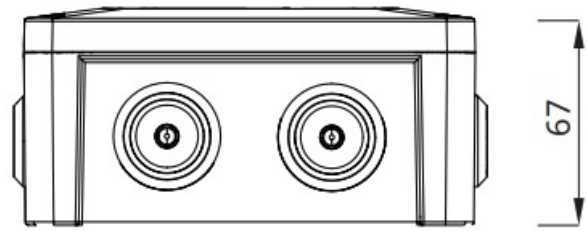

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

DANE TECHNICZNE	
Odmiana	M-BOXv1s
Wymiary	136 x 136 x 67 [mm]
Kolor	RAL 2003
Stopień ochrony obudowy	IP66
Przekrój przewodu	do 6 [mm <sup>2</sup> ]
Materiał	poliwęglan, bezhalogenowy
Ilość złącz	6x2
Średnica otworów przelotowych	4x25 [mm] i 4x20 [mm]
Maksymalna średnica izolacji	dla otworów przelotowych 25 [mm] od 4 do 9 [mm] dla otworów przelotowych 20 [mm] od 6 do 13 [mm]
Odporność ogniowa	E90
Podłoże montażowe	sufity, ściany, trasy kablowe
Wkręty montażowe	wkręt do betonu z łbem sześciokątnym 2 szt. Ø 6,3x45 [mm]
Waga	od -25 do 55 [°C]
Temperatura pracy	490 [g]
Kod produktu	FSB002

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.