


# LUGCLASSIC LB LED 600x600 p/t ED DALI 4400lm/840 PLX biały

Kod ElektriKo: 101403 Kod LUG: 300061.00259

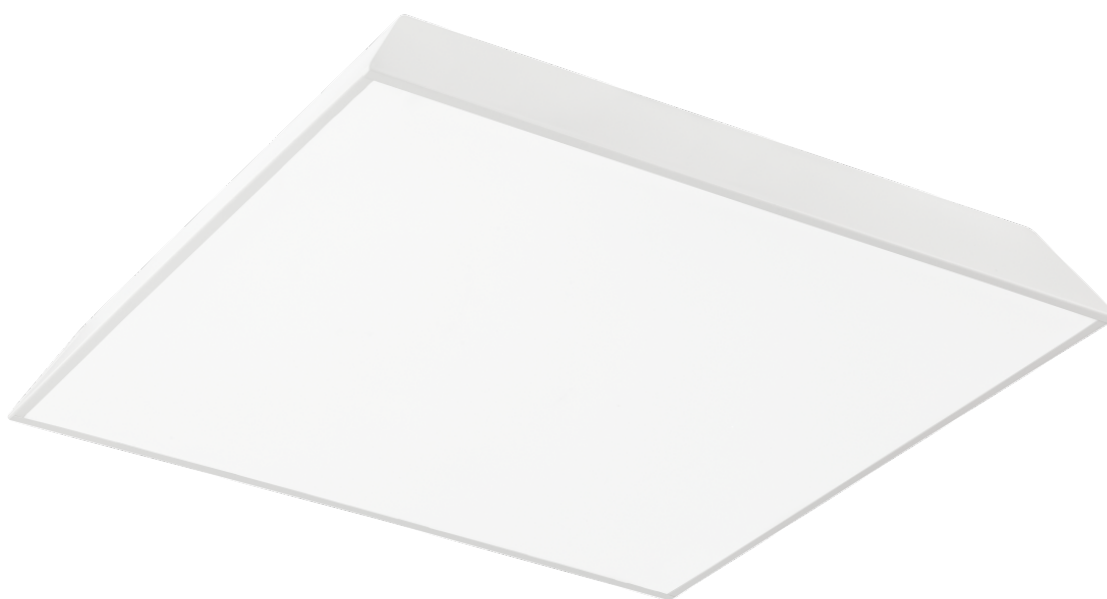

## Dane techniczne:

- Strumień oprawy [lm] **4400 lm**
- Moc oprawy [W] **36**
- Waga **4.10**
- Strumień oprawy [lm] **4400 lm**
- Moc oprawy [W] **36**
- Waga **4.10**

Nowoczesna oprawa podtynkowa do sufitów modułowych na źródła światła LED świecąca całą powierzchnią klosza. Posiadająca współczynnik oślnienia UGR<19

Wysoka skuteczność >120 lm/W

Bezobsługowa eksploatacja

Uniwersalny design

Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

LUGCLASSIC LB LED LOW UGR P/T

Nowoczesna oprawa podtynkowa do sufitów modułowych na źródła światła LED świecąca całą powierzchnią klosza. Posiadająca współczynnik oślnienia UGR<19

Wysoka skuteczność >120 lm/W

Bezobsługowa eksploatacja

Uniwersalny design

Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

## PARAMETRY

### DANE MECHANICZNE

Montaż bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo

### DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza 86%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światłatac

### DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50) 60 000 h

Żywotność (L80B10) 60 000 h

Żywotność (TM21 L90B10) 30 000 h

Zakres temperatury pracy 0°C ... +40°C

Dostępne na zamówienie moduł awaryjny

Gwarancja 3 lata

Zastosowanie biura, sale lekcyjne, aule