

# System sterowania oświetleniem basicDIM TRIDONIC

Kod ElektriKo: 101728 Kod Tridonic: 28000920




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Stopień ochrony **IP 20**
- Moc **2.5W**
- Wymiary [dł./szer./wys.] **159 x 30 x 21 mm**
- Stopień ochrony **IP 20**
- Moc **2.5W**
- Wymiary [dł./szer./wys.] **159 x 30 x 21 mm**
- Kompaktowe wymiary do montażu oprawy
- Do 20 urządzeń DSI lub DALI (maks. 10 na kanał wyjściowy)
- Wejście DALI IN
- 2 kanały wyjściowe DALI/DSI z regulowanym przesunięciem od kanał 2 do kanału 1
- 1 wyjście przekaźnikowe
- Wejście czujnika dla maksymalnie 4 czujników basicDIM DGC 5DPI 14
- 2 wejścia przełącznikowe do włączania/wyłączania i ściemniania
- Indywidualna regulacja parametrów za pomocą Programatora basicDIM DGC lub oprogramowanie

masterKONFIGURATOR

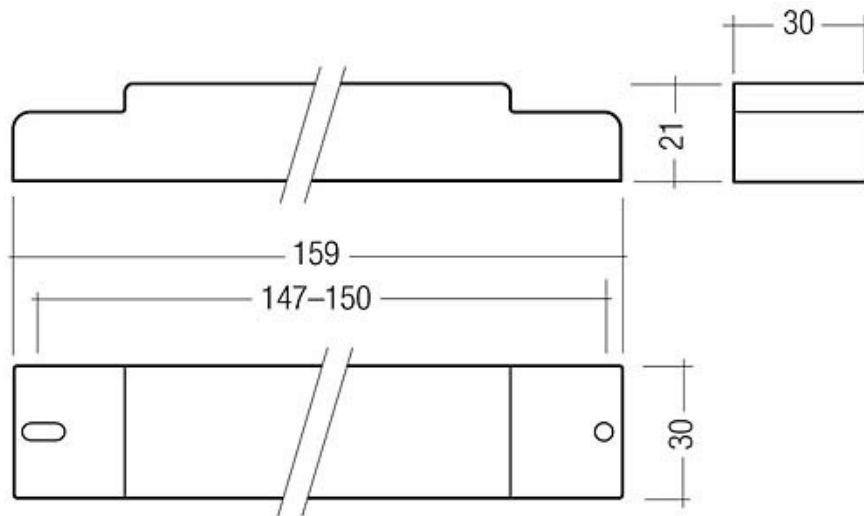

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.