

DLN 220 LED EVO LV 220mm 1450lm 840 PRM MAT CZARNY (10W)

Kod ElektriKo: 101779 Kod Lena: 554643



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Kolor **czarny**
- Moc [W] **10w**
- Strumień światła [lm] **1450lm**
- Temperatura światła [K] **4000K**
- Kolor **czarny**
- Moc [W] **10w**
- Strumień światła [lm] **1450lm**
- Temperatura światła [K] **4000K**
- Stopień szczelności IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK08 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK08**

Charakterystyka:

Downlight do montażu natynkowego ze zintegrowanym energooszczędnym panelem LED GO! charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP65 oraz odporności na uderzenia IK08. Matowy klosz wykonany z poliwęglanu zapewnia równomierny rozsył światła.

Zastosowanie:

Oprawa przeznaczona jest do montażu natynkowego. Wysoki stopień szczelności oraz uduroodporności predestynują do użytku zewnętrznego. Niewielkie wymiary oraz ponadczasowe wzornictwo sprawdzą się także w biurach, ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach gospodarczych.

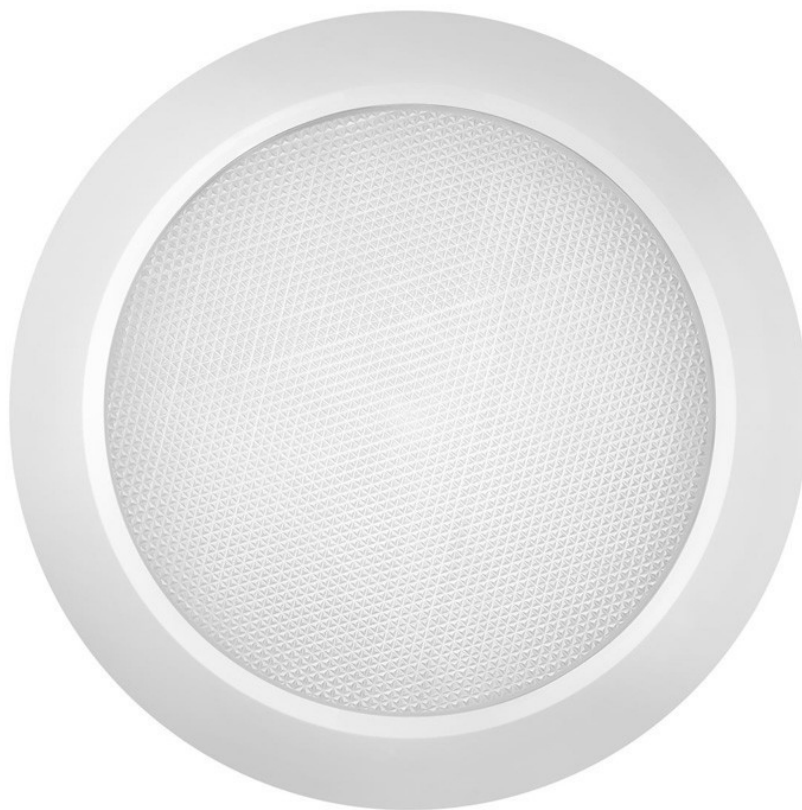

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.