

Belka świetłówkowa T5 TE 1x49W

Kod ElektriKo: 101892



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Trzonek **T5**
- Napięcie [V] **230 V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Moc [W] **1x49W**
- Trzonek **T5**
- Napięcie [V] **230 V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Moc [W] **1x49W**

Biała blacha stalowa (RAL9003) malowana metodą proszkową

Wyposażenie elektryczne:

N oprawy niekompensowane ze statecznikiem EEI = B

K oprawy kompensowane, ze statecznikiem EEI = B

EVG statecznik elektroniczny

EVGSA EVG regulator analogowy 1–10 V

EVGSD EVG regulator cyfrowy

Przeznaczenie:

- do montażu nasufitowego lub na zwieszakach
- możliwość łączenia w linie świetlne przy pomocy 3-polowych

konektor w

- pomieszczenia handlowe, hale montażowe i produkcyjne

Akcesoria dodatkowe:

Reflektory REFTEAL

REFTEB

REFTEAS

Zwieszaki linkowe 54102

Warianty:

Aw układ awaryjny

P okablowanie przelotowe


3K okablowanie przelotowe z 3-polowym konektorem

TP oprawy z kloszem z PMMA mocowanym na świetl wce

| | # | W | A | B | C | X | kg |
|------------------|----------------------|---------------|------|----|----|------|-----|
| TE118 # | N, K, EVG, P, 3K, Aw | 1x18 | 620 | 47 | 75 | 490 | 1,6 |
| TE136 # | N, K, EVG, P, 3K, Aw | 1x36 | 1230 | 47 | 75 | 800 | 1,8 |
| TE158 # | N, K, EVG, P, 3K, Aw | 1x58 | 1530 | 47 | 75 | 1200 | 2,2 |
| TE114 (24) # | P, 3K | 1x14 (24) | 584 | 37 | 71 | 400 | 1,3 |
| TE128 (54) # | P, 3K | 1x28 (54) | 1184 | 37 | 71 | 900 | 1,5 |
| TE135 (49, 80) # | P, 3K | 1x35 (49, 80) | 1484 | 37 | 71 | 1200 | 1,9 |
| TE214 (24) # | P, 3K | 2x14 (24) | 584 | 68 | 71 | 400 | 1,3 |
| TE228 (54) # | P, 3K | 2x28 (54) | 1184 | 68 | 71 | 900 | 1,5 |
| TE235 (49, 80) # | P, 3K | 2x35 (49, 80) | 1484 | 68 | 71 | 1200 | 1,9 |

| | # | W | A | B | C | X | kg |
|---------|----------------------|------|------|----|----|------|-----|
| TP118 # | N, K, EVG, P, 3K, Aw | 1x18 | 624 | 48 | 78 | 490 | 1,9 |
| TP136 # | N, K, EVG, P, 3K, Aw | 1x36 | 1234 | 48 | 78 | 800 | 2,2 |
| TP158 # | N, K, EVG, P, 3K, Aw | 1x58 | 1534 | 48 | 78 | 1200 | 2,5 |

- poszczególne pozycje kodu do zamówienia (wykonanie niestandardowe oprawy)

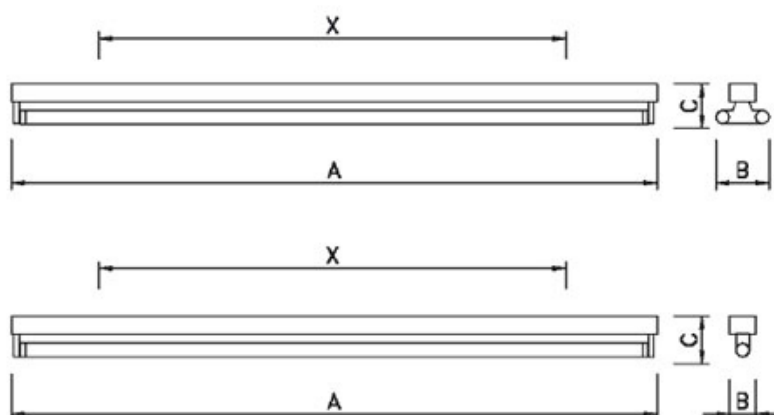

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.