


Słup oświetleniowy uliczny S-80PC-4/Fi70 mal + antyp RAL 7012/ A=2,5m/ ocynk 80µm

Kod ElektriKo: 101940

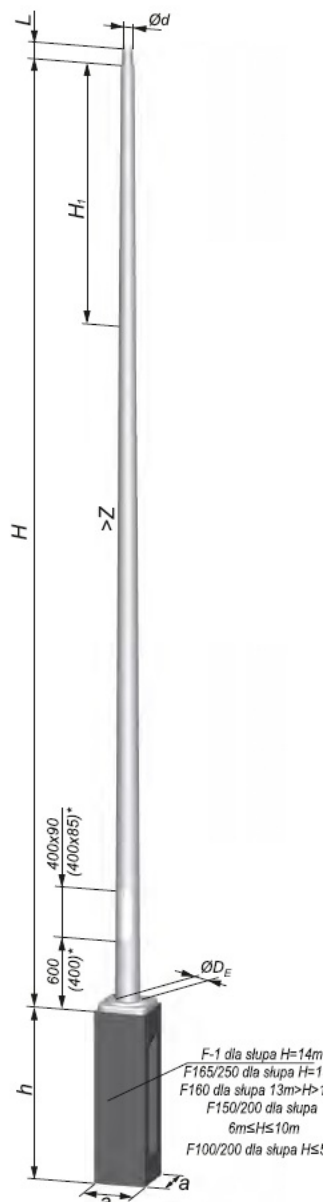

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **8m**
- Typ fundamentu **F-150/200**
- Waga **9.50**
- Wysokość słupa **8m**
- Typ fundamentu **F-150/200**
- Waga **9.50**

Słupy oświetleniowe uliczne proste zbieżne okrągłe

Dane techniczne

| TYP | t | H | H _i | Ød/D _E | Z | L | m | a x a x h TYP |
|---------------|----|------|----------------|-------------------|------|-----|-----|--------------------------------|
| | mm | m | mm | mm | mm/m | mm | kg | m |
| S-40PC-4/Ø70 | | 4,0 | 4725 | 70/121 | 12,5 | 100 | 45 | 0,3 x 0,3 x 1,0 F100/200 |
| S-50PC-4/Ø70 | | 5,0 | | 70/136 | | | 58 | |
| S-60PC-4/Ø70 | | 6,0 | | 70/148,5 | | | 72 | |
| S-70PC-4/Ø70 | | 7,0 | | 70/161 | | | 86 | 0,3 x 0,3 x 1,5 F150/200 |
| S-80PC-4/Ø70 | | 8,0 | | 70/173,5 | | | 102 | |
| S-90PC-4/Ø70 | | 9,0 | | 70/186 | | | 120 | |
| S-100PC-4/Ø70 | 4 | 10,0 | | 70/198,5 | | | 138 | 0,4 x 0,4 x 1,6 F160 |
| S-110PC-4/Ø70 | | 11,0 | | 70/210 | | | 172 | |
| S-120PC-4/Ø70 | | 12,0 | | 70/222,5 | | | 191 | |
| S-130PC-4/Ø70 | | 13,0 | | 70/223,5 | | | 206 | 0,45 x 0,45 x 1,65 F165/250 |
| S-140PC-4/Ø70 | | 14,0 | | 70/236 | | | 234 | 0,45 x 0,45 x 1,65 F-1 |

Ød - Inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane wytrzymałościowe

| TYP | Masa opraw | Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 | | | | M _E |
|---------------|---------------|---|--------|--------|--------|----------------|
| | | Dopuszczalna powierzchnia opraw [m ²] | | | | |
| | kg | I | I | II | III | kNm |
| | | ≤300m | ≤500m | ≤300m | ≤950m | |
| | | n.p.m. | n.p.m. | n.p.m. | n.p.m. | |
| S-40PC-4/Ø70 | 60 | 1,773 | 1,339 | 1,227 | 0,891 | 5,6 |
| S-50PC-4/Ø70 | 60 | 1,817 | 1,365 | 1,250 | 0,903 | 8,1 |
| S-60PC-4/Ø70 | 60 | 1,734 | 1,295 | 1,183 | 0,849 | 10,3 |
| S-70PC-4/Ø70 | 60 | 1,594 | 1,179 | 1,076 | 0,768 | 12,3 |
| S-80PC-4/Ø70 | 60 | 1,537 | 1,132 | 1,032 | 0,733 | 14,8 |
| S-90PC-4/Ø70 | 60 | 1,500 | 1,103 | 1,003 | 0,711 | 17,6 |
| S-100PC-4/Ø70 | 60 | 1,220 | 0,879 | 0,792 | 0,549 | 18,0 |
| S-110PC-4/Ø70 | 60 | 1,423 | 1,039 | 0,943 | 0,663 | 23,4 |
| S-120PC-4/Ø70 | 60 | 1,405 | 1,024 | 0,929 | 0,647 | 26,7 |
| S-130PC-4/Ø70 | 60 | 1,032 | 0,730 | 0,655 | 0,437 | 27,0 |
| S-140PC-4/Ø70 | 60 | 1,037 | 0,732 | 0,656 | 0,431 | 28,9 |

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.