

Oprawa z kloszem 28w; strumień netto 4000lm (KO) lub 4200lm (KN) 1230x225mm

Kod Elektriako: 101949



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **4000lm (KO) lub 4200lm (KN)**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Moc oprawy **28W**
- Waga **2.80**
- Strumień świetlny oprawy **4000lm (KO) lub 4200lm (KN)**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Moc oprawy **28W**
- Waga **2.80**
- Klasa ochronności **I**

- Stopień ochrony IP **IP20**

Korpus:

Malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa

System optyczny:

KO – klosz PS opal

KN – klosz PS mikropryzmatyczny

LED:

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 na życzenie)

2... 2700K

3... 3000K

4... 4000K

5... 5700K

Wyposażenie elektryczne:

driver stałoprądowy LED

ND – nieściemniający (standard)

DALI – regulowany DALI

Montaż:

Montaż nasufitowy przy użyciu zestawu magnesów (standardowe wyposażenie)

Możliwość zwieszania (zestaw zwieszaków zamawiany oddzielnie)


ZH/UNI2 – oprawy EPK RS

ZH/UNI4 – oprawy EPK SS

Akcesoria dodatkowe:

ZH/UNI2 – uniwersalny zwieszak 2-linkowy

ZH/UNI4 – uniwersalny zwieszak 4-linkowy

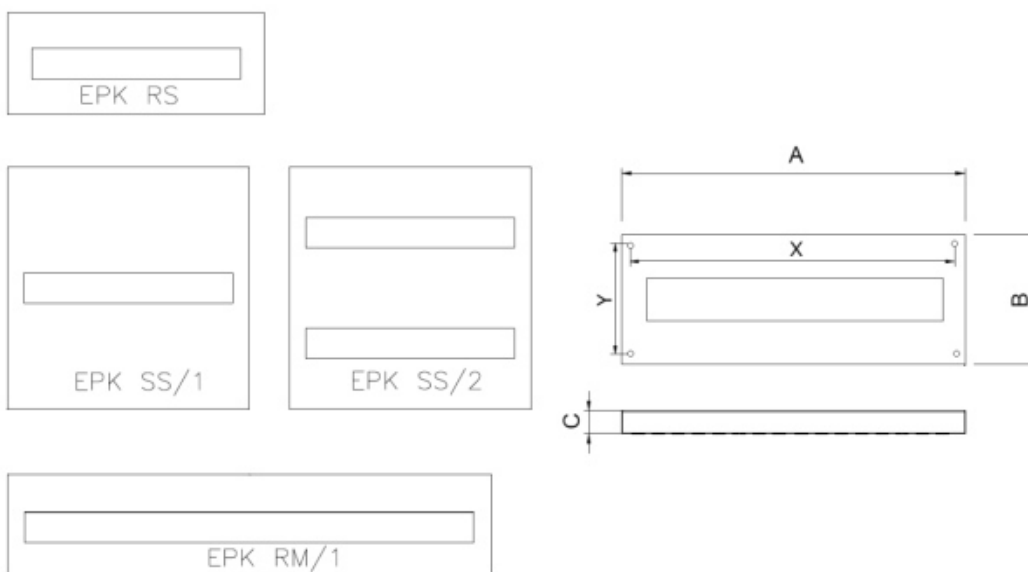


| | W | lm (KO) | lm (KN) | A | B | C | X | Y | kg |
|---------------|----|---------|---------|------|-----|----|------|-----|-----|
| EPK2000 RS&/1 | 15 | 1850 | 1950 | 655 | 255 | 40 | 500 | - | 0,8 |
| EPK2000 SS&/1 | 15 | 1850 | 1950 | 595 | 595 | 40 | 500 | 500 | 2 |
| EPK3000 SS&/1 | 20 | 2500 | 2650 | 595 | 595 | 40 | 500 | 500 | 2 |
| EPK3000 SS&/2 | 19 | 2650 | 2800 | 595 | 595 | 40 | 500 | 500 | 2 |
| EPK4000 SS&/2 | 30 | 3900 | 4100 | 595 | 595 | 40 | 500 | 500 | 2 |
| EPK6000 SS&/2 | 48 | 5700 | 6000 | 595 | 595 | 40 | 500 | 500 | 2 |
| EPK4000 RM&/1 | 28 | 4000 | 4200 | 1230 | 225 | 40 | 1140 | - | 2 |
| EPK6000 RM&/1 | 51 | 5600 | 5900 | 1230 | 225 | 40 | 1140 | - | 2 |
| EPK4000 RL&/1 | 34 | 4200 | 4400 | 1535 | 225 | 40 | 1300 | - | 2,6 |
| EPK6000 RL&/1 | 46 | 5500 | 5800 | 1535 | 225 | 40 | 1300 | - | 2,6 |


& - 2 = 2700K, 3 = 3000K, 4 = 4000K, 5=5700K

lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output # - wyp. elektryczne / wiring

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

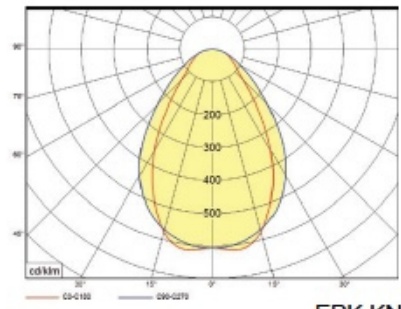

EPK KN

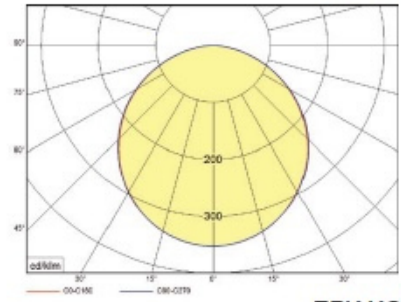

EPK KO

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.