

# Ontec G E1E 180 M ST W natynkowy

Kod ElektriKo: 102464 Kod TM Technologie: TM-OG.EESTM800W




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **1.5W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **>150 cd/m2**
- Źródło światła **LED**
- Czas pracy **3h**
- Tryb pracy **praca sieciowo awaryjna**
- Typ **standard**
- Moc **1.5W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **>150 cd/m2**
- Źródło światła **LED**
- Czas pracy **3h**
- Tryb pracy **praca sieciowo awaryjna**
- Typ **standard**
- Klasa ochronności **II**
- Zastosowanie **wyznaczanie kierunku ewakuacji**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP20**

- Kolor **RAL 9003 / RAL 7035 RAL 9004 / kolor specjalny**
- Napięcie [V] **230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%**

— opcja montażu podtynkowego i natynkowego pozwala na zastosowanie oprawy w każdym koniecznym miejscu  
— wysoki współczynnik luminancji 500 cd/m<sup>2</sup>  
— oprawa w wersji dwustronnej z odbłyśnikiem zapewnia równomierny efekt świecenia i optymalną widoczność

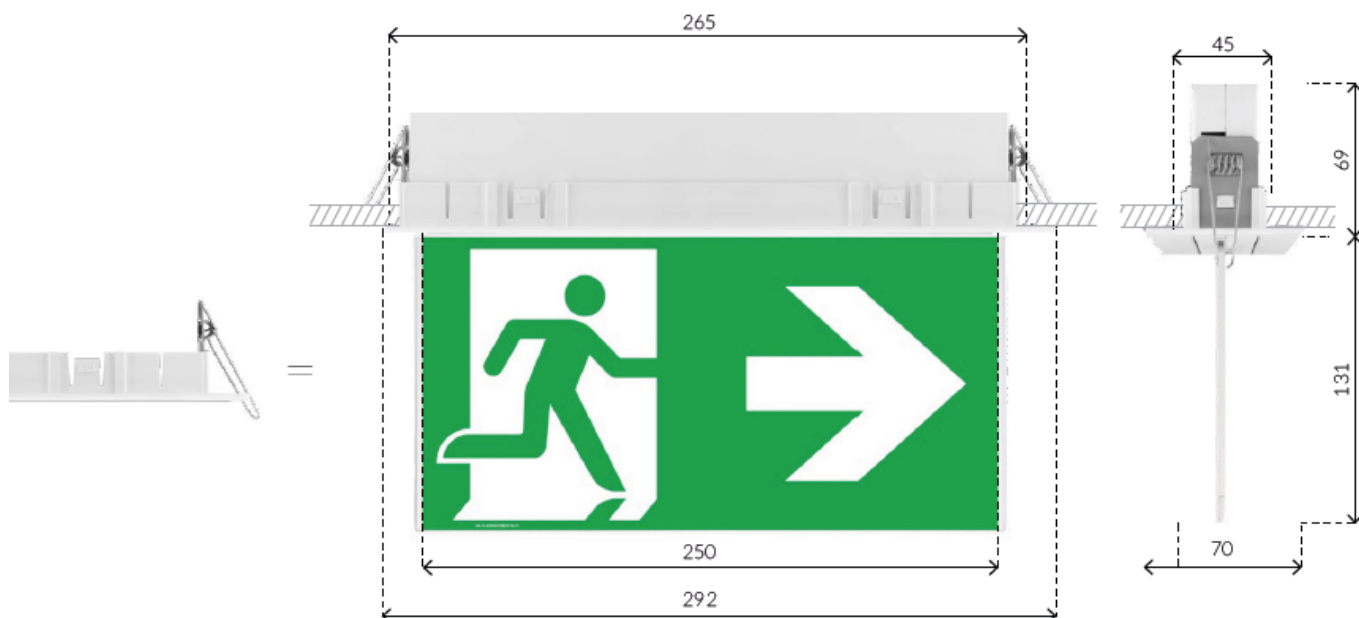

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.






**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

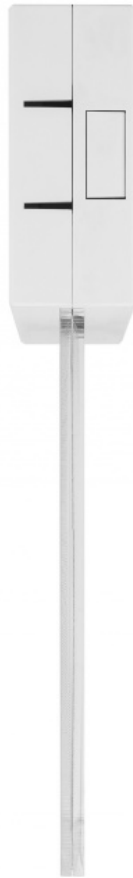

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

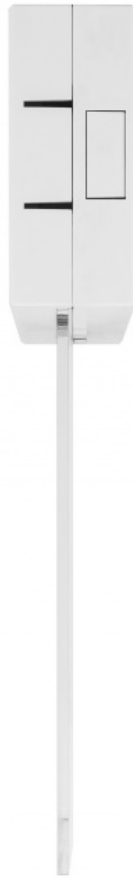

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.