


X-LINE SQ SURFACE LED 5200 PLX (klosz mleczny) EDD 04 830 (malowanie RAL)

Kod ElektriKo: 102583 Kod Luxiona: X-LINE SQ SURFACE LED 5200 PLX EDD 04 830 (malowamnie RAL))

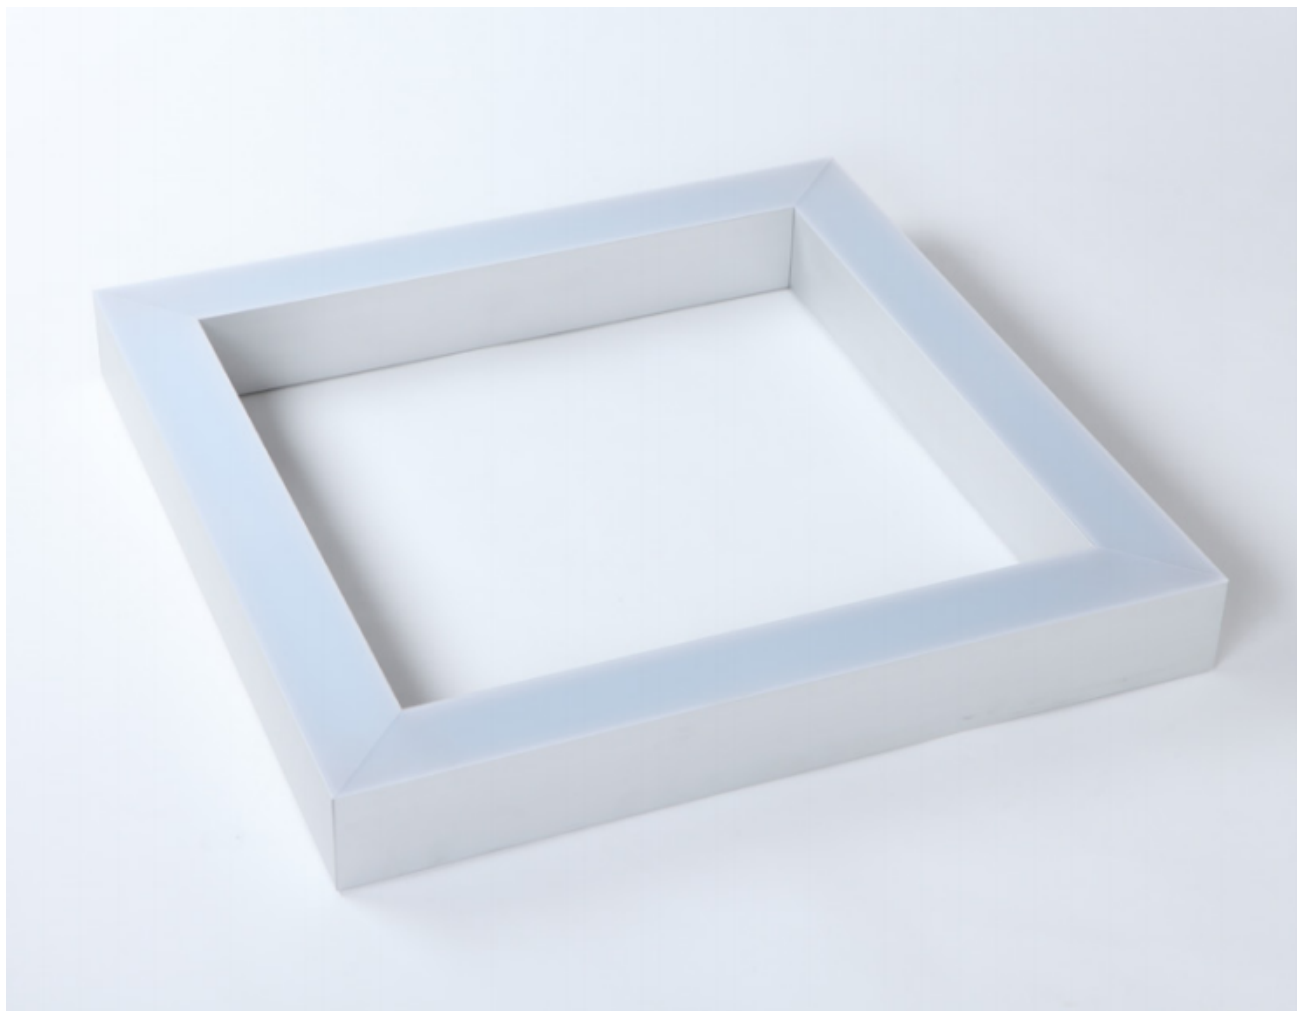

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **5051lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000 K**
- Wymiary **642 x 642 x 72**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5051lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000 K**
- Wymiary **642 x 642 x 72**

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawiesznień o długości 1500 mm, z systemem płynnej regulacji wysokości zwieszenia. Źródłem światła w oprawie są źródła LED o wysokiej skuteczności świetlnej i temperaturze barwowej 3000 K lub

4000 K. Strumień świetlny diod to \5200 lm lub 8800 lm. Przesłona opalizowana PMMA lub mikropryzmatyczna. Oprawa może być wykorzystana w biurach, salach konferencyjnych, obiektach użyteczności publicznej itp.