


Oprawa hermetyczna Atlantyk 2.0 Led 1245 Ed Easy Connect 2900lm/840 Pc Ip65

Kod ElektriKo: 102673 Kod LUG: 090380.5L10.011

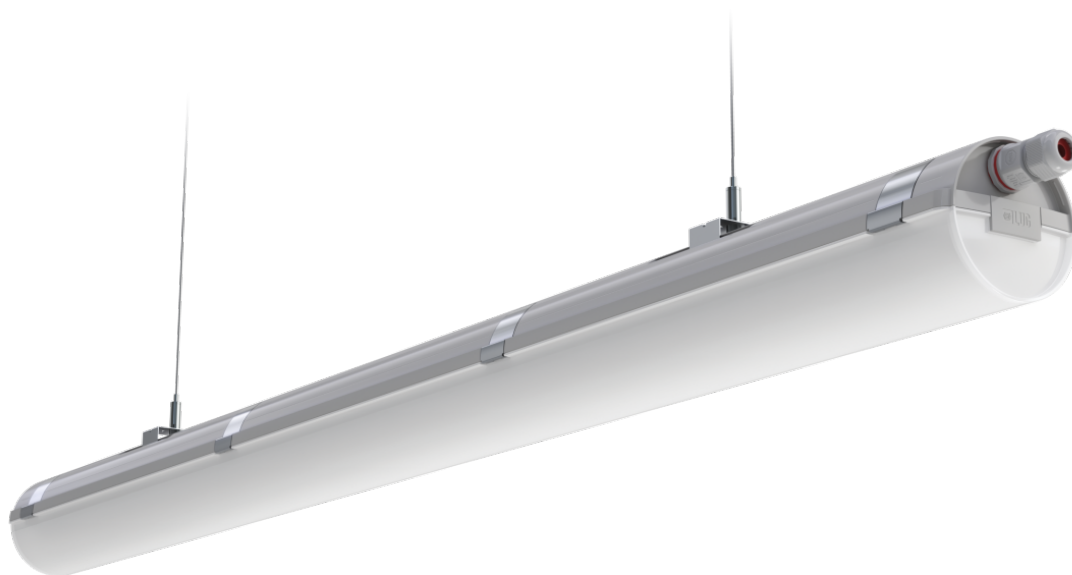

Dane techniczne:

- Skuteczność[lm/W] **144**
- Strumień oprawy[lm] **2900**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Zakres temperatury pracy[°C] **-25 ... +35**
- Skuteczność[lm/W] **144**
- Strumień oprawy[lm] **2900**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**

- Zakres temperatury pracy[°C] **-25 ... +35**

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów przemysłowych lub architektonicznych.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Dostępny w wielu wariantach
- Łatwy i szybki montaż
- Nowoczesny design
- Niezawodność
- Pasywny system chłodzenia
- Prosty jednoosobowy montaż
- Wysoka skuteczność >140 lm/W

DANE MECHANICZNE

Montaż

bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie), zwieszany, na łańcuszkach, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Obudowa

tworzywo sztuczne

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza

>90%

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10)

100 000 h

Dostępne na zamówienie

możliwość współpracy z centralną baterią, radarowy czujnik ruchu, czujnik zmierzchu

Gwarancja

5 lat

Zastosowanie

parkingi, hale produkcyjne, hale magazynowe, hale montażowe, magazyny, elektrownie, młyny, warsztaty, przemysł drzewno-papierniczy