

Moduł awaryjny 358 ST 2 (bez akumulatora)

Kod ElektriKo: 102869 Kod TM Technologie: TM-VP.S2ST358



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **4-58W**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Moc **4-58W**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Klasa ochronności **II**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Napięcie [V] **230V**

Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia z serii **ST** przeznaczone do montażu w oprawkach oświetleniowych z 4-pin fluorescencyjnymi źródłami światła o mocy 4–58 W, wyposażone w ręczny przycisk TEST. W przypadku awarii zasilania powodują automatyczne przełączenie źródła światła na zasilanie z akumulatorów i kontynuują działanie ze zredukowanym strumieniem światła przez czas nominalny 1–3 godzin, w zależności od modelu.

Oznaczenia modułów:


| | |
|--------------|--|
| ST | standard, ręczny przycisk testu, przeznaczenie – stateczniki elektromagnetyczne (KVG), ładowarka sieciowa |
| ST2 | standard, ręczny przycisk testu, przeznaczenie – stateczniki elektroniczne (EVG, KVG), ładowarka sieciowa |
| ST IE | standard, ręczny przycisk testu, przeznaczenie – stateczniki elektroniczne (EVG, KVG), ładowarka impulsowa |



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

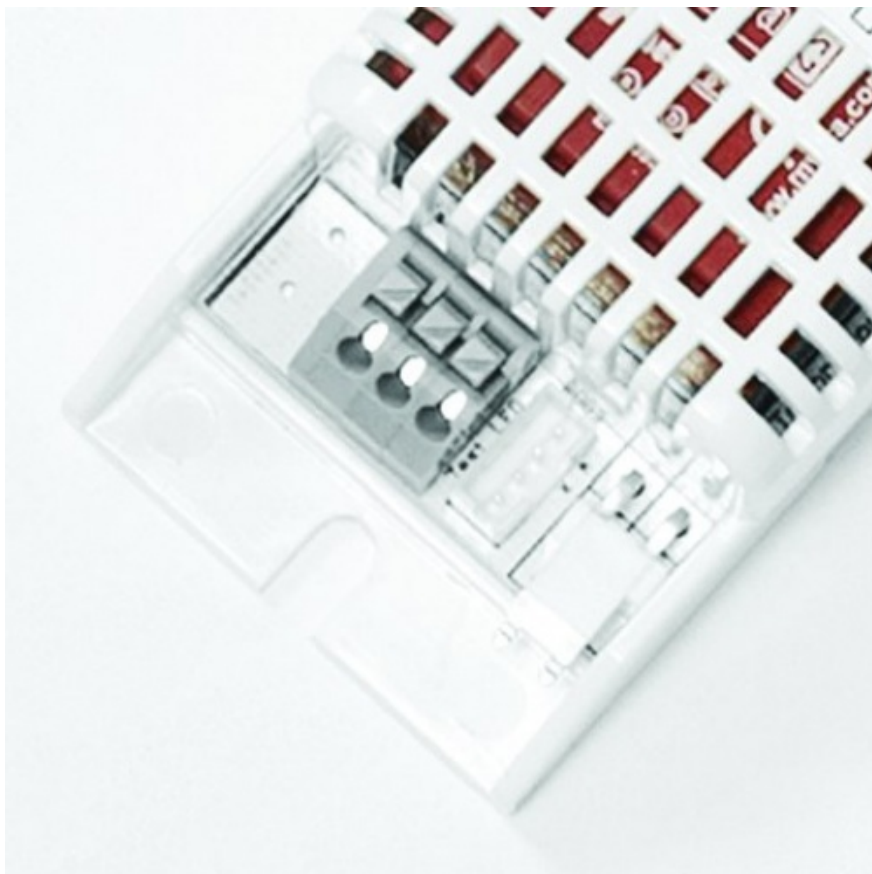

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.