

Oprawa OW LED 48, 4 000 K, optyka DW, anodowany czarny

Kod ElektriKo: 102939 Kod Rosa: 2109033/4/DW/10



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **55W (oprawa) / 48W (LED)**
- Strumień świetlny lampy [lm] **8650lm (LED) / 7500lm (oprawa)**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Waga **6.30**
- Moc **55W (oprawa) / 48W (LED)**
- Strumień świetlny lampy [lm] **8650lm (LED) / 7500lm (oprawa)**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Waga **6.30**

Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych, parkingi

Montaż: na słupach z wysięgnikami, wysięgnikach, kinkietach z zakończeniem \varnothing 42 x 40 mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: daszek i korpus – ukształtowana anodowana blacha aluminiowa

Kolor: czarny

Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000h, L80F20 - 100 000h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K


Współczynnik korekcyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K

Częstotliwość napięcia zasilania: 50 - 60Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0.95

Prąd rozruchowy: 53A / 200 μ s dla 48W, 60W; 57A / 210 μ s dla 72W

OW LED

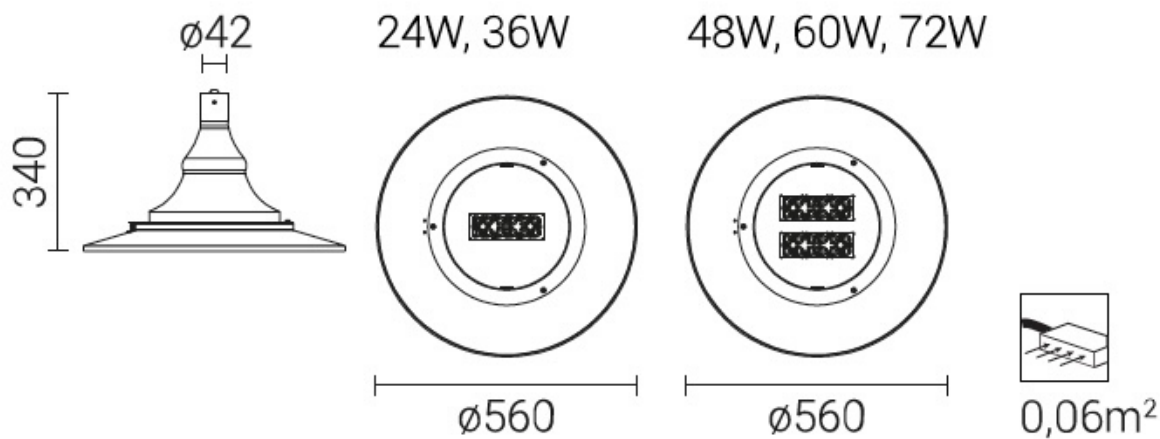

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.