


Oprawa Lugclassic Slim Led He P/t 600x600 Ed 3000lm/840 Mprm Biały

Kod ElektriKo: 102940 Kod LUG: 060341.5L06.311

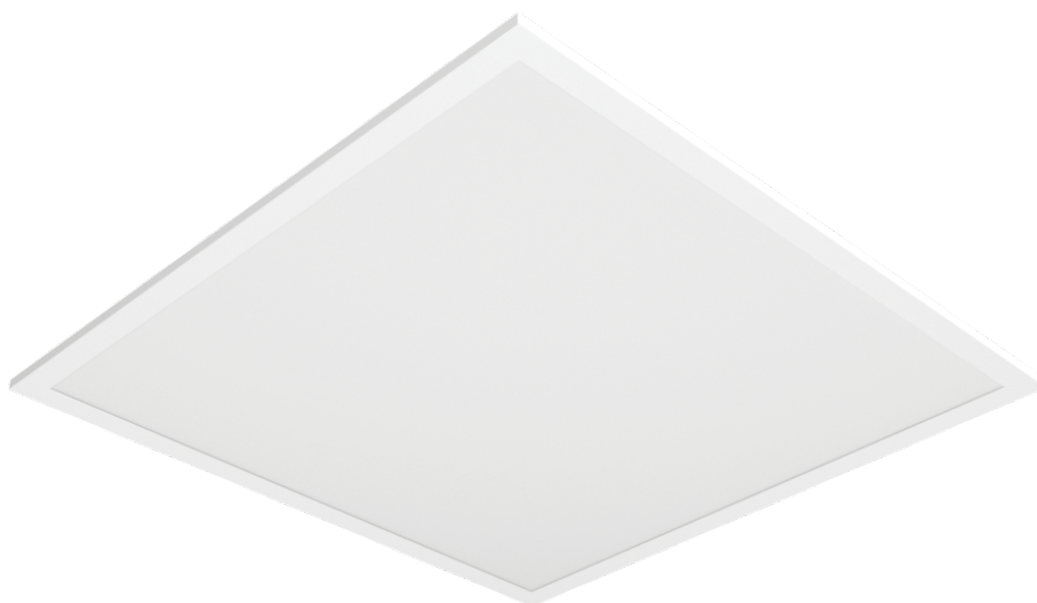

Dane techniczne:

- Moc oprawy[W] **23**
- Strumień oprawy[lm] **3000**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Wymiary [mm] L W H **595 595 35**
- Wymiary montażowe [mm] L W **600 600**
- Moc oprawy[W] **23**
- Strumień oprawy[lm] **3000**
- Temperatura barwowa[K] **4000**

- Ilość w opakowaniu **1**
- Wymiary [mm] L W H **595 595 35**
- Wymiary montażowe [mm] L W **600 600**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Klasa ochronności I **Klasa ochronności I**
- Odporność na uderzenia IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Moduł awaryjny **Moduł awaryjny**
- Stopień szczelności IP20/40 **Stopień szczelności IP20/40**
- Certyfikat ENEC **Certyfikat ENEC**
- Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Certyfikat CNBOP **Certyfikat CNBOP**

DANE MECHANICZNE

Montaż

w suficie

Obudowa

blacha stalowa malowana proszkowo

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza

>87%

Zasilanie

230-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50)

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Zastosowanie

biura, sale lekcyjne, butiki, centra handlowe, delikatesy, ekspozycje, galerie, obiekty użyteczności publicznej, jubiler, muzea, wystawy

Informacje dodatkowe

UGR <19, CRI/Ra ≥80