

# Oprawa awaryjna P/T LED D-std Sa 3h Ip54 At

Kod Elektriako: 103066



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Sposób montażu **podtynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy**
- Testowanie **Autotest**
- Sposób montażu **podtynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy**
- Testowanie **Autotest**

Nowoczesna oprawa oświetlenia awaryjnego!

- Modułowa konstrukcja:

montaż podtynkowy

montaż natynkowy,

montaż podtynkowy / natynkowy z kierunkową płytą rozpraszającą

- łatwy montaż

- wysoka szczelność IP54


- możliwość zastosowania różnej optyki

- akumulatory o zwiększonej żywotności » akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO<sub>4</sub>)

- kompatybilność z bezprzewodowym systemem monitoringu Wells



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

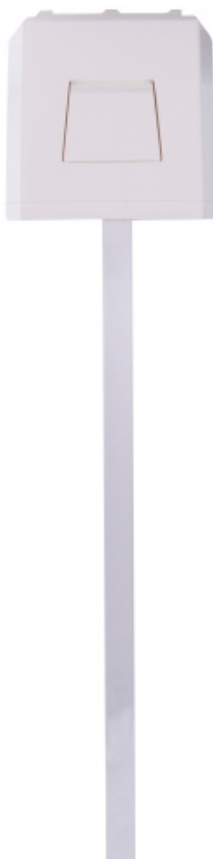

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.