

# Oprawa COSMO DELTA LED 72 asymetryczna, 3500 K, optyka DW, anodowana inox-czarny

Kod ElektriKo: 103182 Kod Rosa: 2148035/3/DW/10kV



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **8550 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3500 K**
- Moc [W] **79W**
- Waga **11.00**
- Strumień świetlny lampy [lm] **8550 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3500 K**
- Moc [W] **79W**
- Waga **11.00**

Zastosowanie: parki, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych

Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem  $\varnothing 60 \times 85$  mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED

Liczba diod: 24

Zakres temperatur pracy: od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$


Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h

CRI:  $>70$  dla 5000K, 4000K;  $>80$  dla 3500K, 2700K

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz Współczynnik mocy:  $\geq 0.95$


Prąd rozruchowy: 43A / 260 $\mu$ s

Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

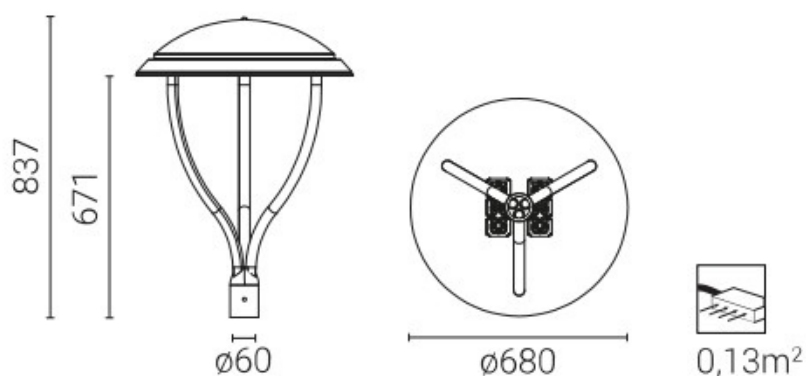


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


DW

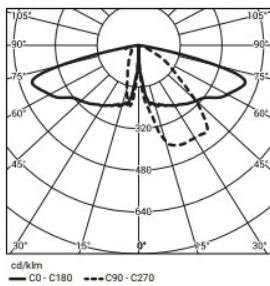


ME

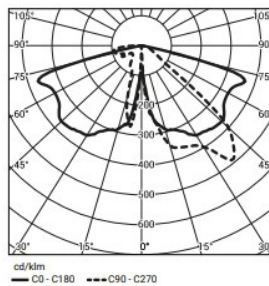


T2

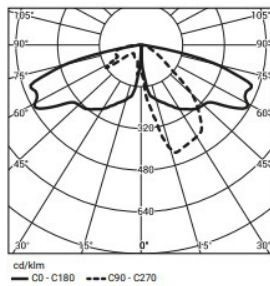


T3

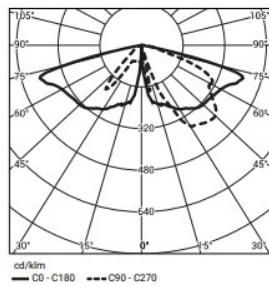


T4

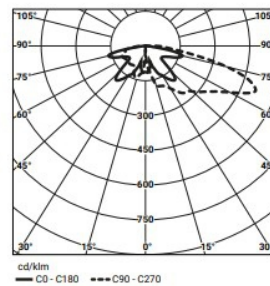

SP

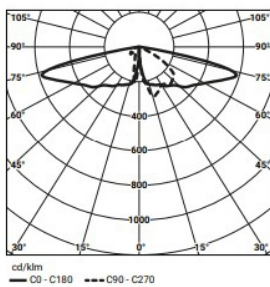

VS

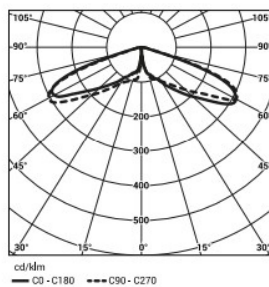

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.