


Wysięgnik 3-ramienny W3-100 1m (T - 180+90+90 długość = 1m, nachylenie 5st.)

Kod Elektriako: 103496

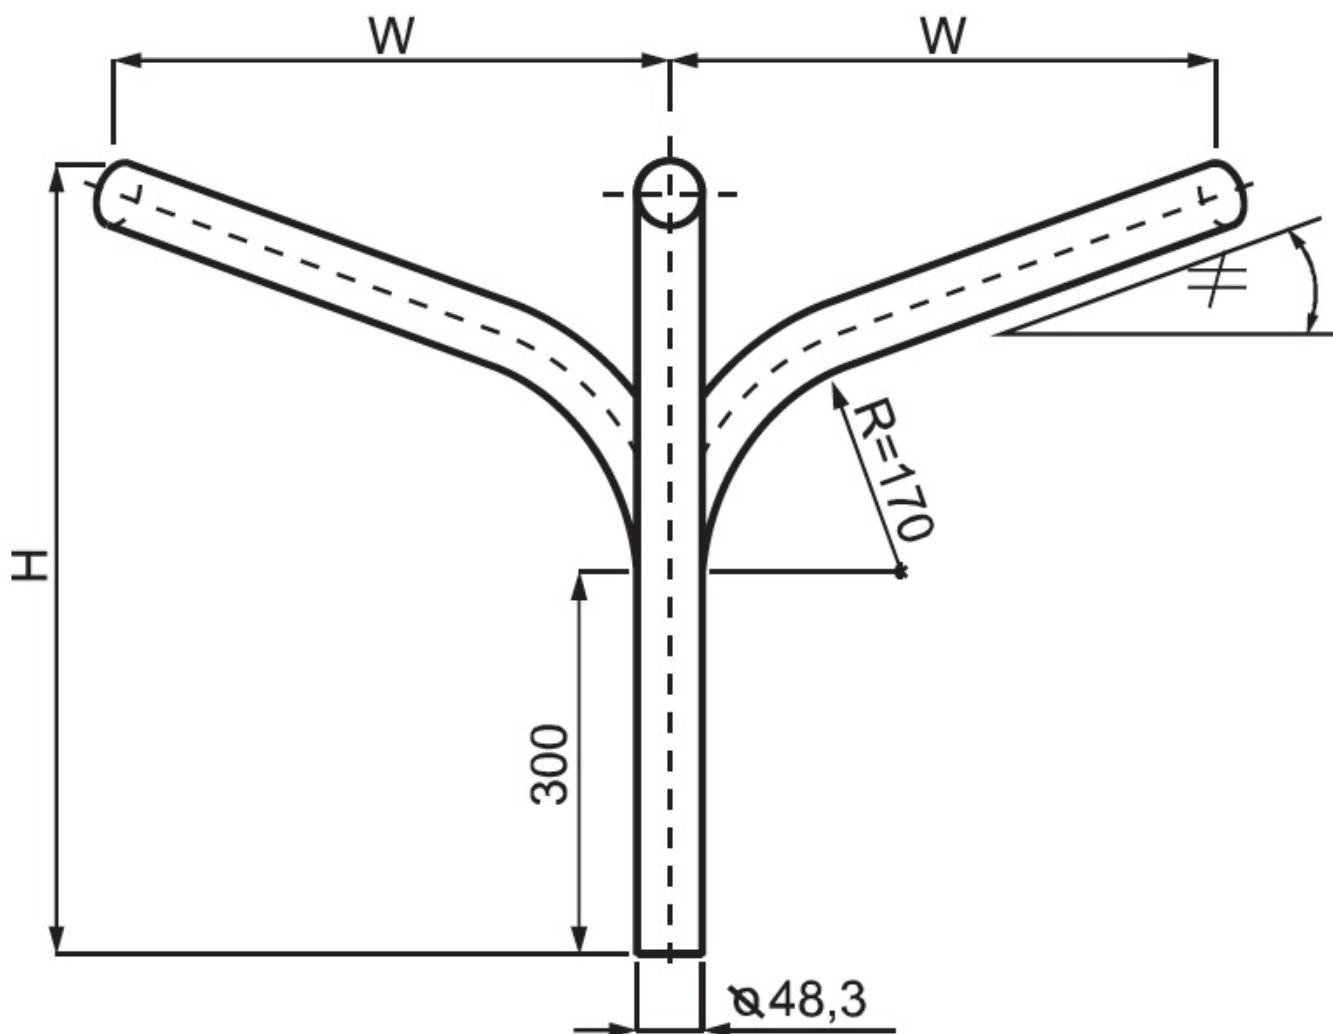


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Ilość ramion 3
- Wysięg wysięgnika 1m
- Ilość ramion 3
- Wysięg wysięgnika 1m

Wysięgniki 3-ramienne W3

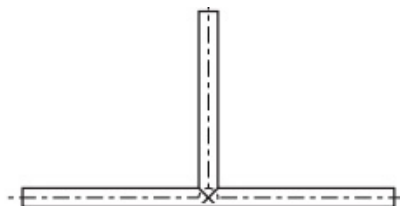

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| Typ wysięgnika | Długość W [cm] | Kąt nachyl. \neq | Wysokość H [cm] | Masa całkowita [kg] |
|----------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| W3-50/0 | 50 | 0° | 49 | 6,04 |
| W3-50/5 | | 5° | 52 | 6,05 |
| W3-50/10 | | 10° | 55 | 6,05 |
| W3-50/15 | | 15° | 58 | 6,15 |
| W3-50/20 | | 20° | 61 | 6,23 |
| W3-100/0 | 100 | 0° | 39 | 10,28 |
| W3-100/5 | | 5° | 57 | 10,31 |
| W3-100/10 | | 10° | 64 | 10,39 |
| W3-100/15 | | 15° | 71 | 10,55 |
| W3-100/20 | | 20° | 78 | 10,75 |
| W3-150/0 | 150 | 0° | 49 | 14,53 |
| W3-150/5 | | 5° | 61 | 14,53 |
| W3-150/10 | | 10° | 73 | 14,71 |
| W3-150/15 | | 15° | 84 | 14,93 |
| W3-150/20 | | 20° | 95 | 15,27 |
| W3-200/0 | 200 | 0° | 49 | 22,09 |
| W3-200/5 | | 5° | 65 | 22,16 |
| W3-200/10 | | 10° | 81 | 22,38 |
| W3-200/15 | | 15° | 97 | 22,75 |
| W3-200/20 | | 20° | 112 | 23,29 |
| W3-250/0 | 250 | 0° | 49 | 35,54/28,64 |
| W3-250/5 | | 5° | 70 | 35,66/28,73 |
| W3-250/10 | | 10° | 90 | 36,01/29,09 |
| W3-250/15 | | 15° | 110 | 36,63/29,72 |
| W3-250/20 | | 20° | 130 | 37,53/30,62 |

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.