


Oprawa kloszowa LED IP65 / IK07 1200 3900 HF G2 840 TW OP/PC

Kod ElektriKo: 103561 Kod Glamox: ELA128044

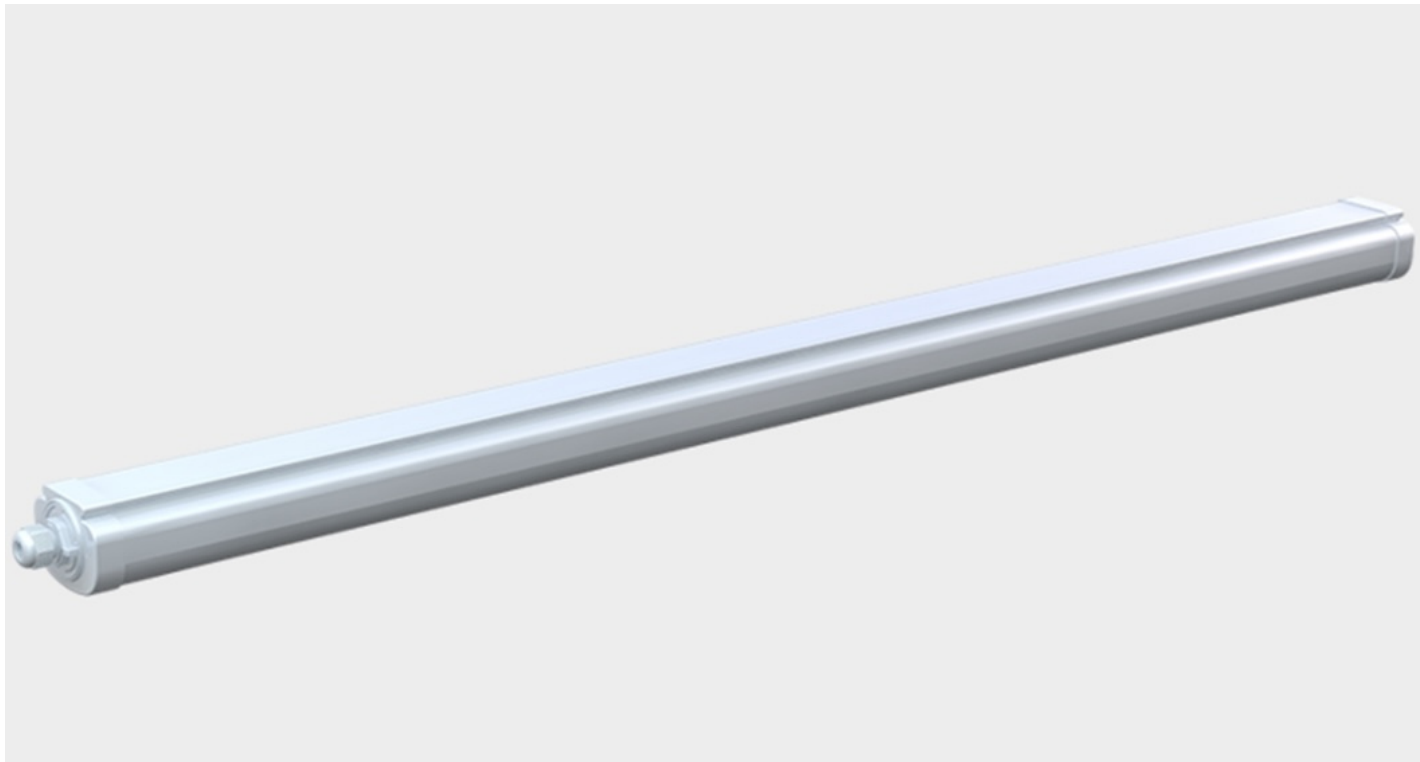

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **30 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3900 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Napięcie [V] **230 V**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Wymiary **56mm x 80mm x 1200mm**
- Moc **30 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3900 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Napięcie [V] **230 V**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Wymiary **56mm x 80mm x 1200mm**

Rodzaj oprawy: Podwyższona szczelność;

Typ montażu: zwieszane, do nabudowania;

Miejsce montażu: Sufit, Ściana;

Strumień świetlny: 3900lm;

Maksymalna skuteczność świetlna: 130lm/W;

Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ;

Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80;

Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <5;

Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;

Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni;

Kolor oprawy: biały;

Geometria rozsyłu światłości: symetryczny;

Napięcie: 230V AC; Moc: 30W;

Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

Stopień ochrony IP: IP65; Stopień ochrony IK: IK07;

Klasa ochronności: I;

Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy mleczny; Materiał obudowy: PC;

Kształt oprawy: tubularna;

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -30°C do 40°C;


Rodzaj złączki: 3-polowa, Szybkozłączka;

Wymiary: wysokość: 56mm, szerokość: 80mm, długość: 1200mm, ;

Waga: 1.10kg;



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

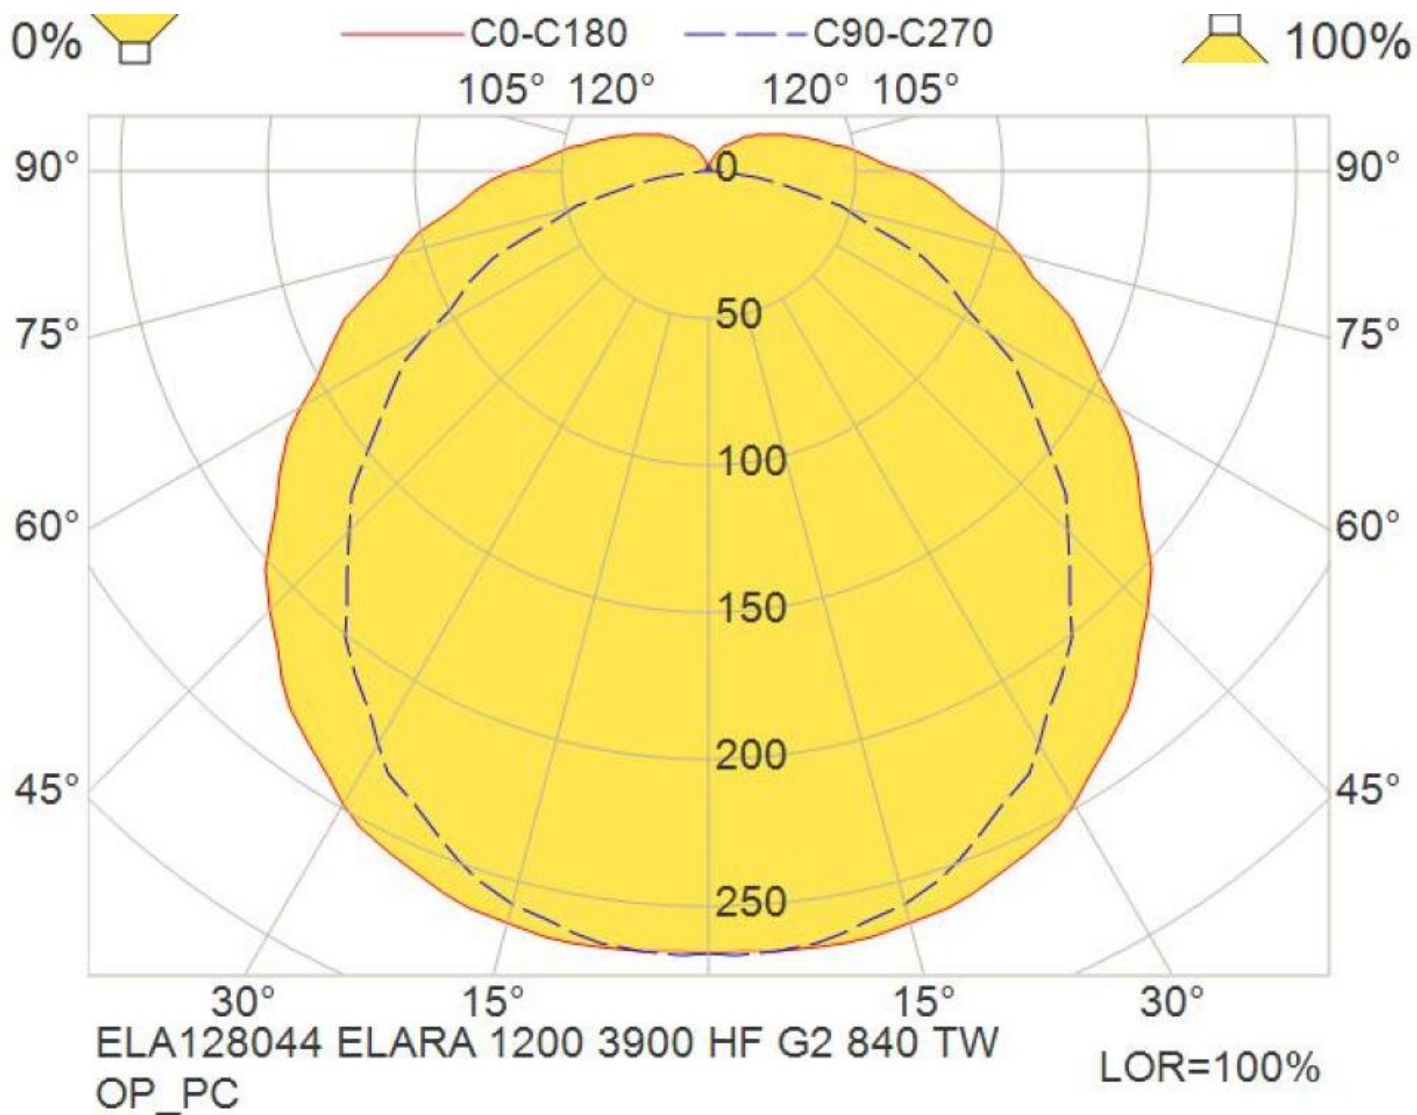

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.