


Płyta ustojowa Un-130 pod żerdzie energetyczne V2

Kod Elektriako: 103654

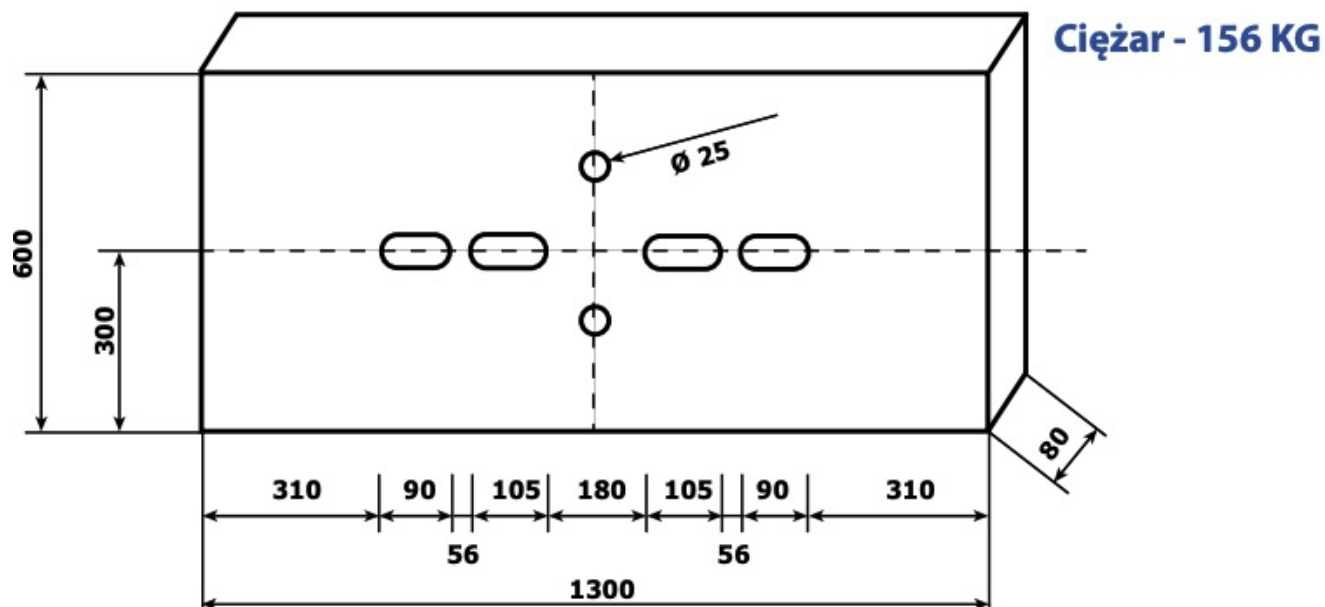

Dane techniczne:

- Waga 100.00
- Waga 100.00

Żerdzie wirowane mogą być osadzone bezpośrednio w gruncie lub w fundamentach żelbetonowych albo stalowo-betonowych, z płytami ustojowymi.

Osadzenie żerdzi powinno być określone w projektach konstrukcji wsporczych w każdym zastosowaniu żerdzi. Dla gruntów o średniej wytrzymałości osadzenia słupa w gruncie $L1 \sim 0,2 L$