

Oprawa z kloszem SS 55W z kloszem KO 6000lm 600x600mm

Kod ElektriKo: 104360



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **6000 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Moc oprawy **55 W**
- Waga **2.80**
- Strumień świetlny oprawy **6000 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Moc oprawy **55 W**
- Waga **2.80**
- Stopień ochrony IP **IP20**

Korpus: Malowana na biało (RAL 9016) blacha stalowa

Optyka:

KN – klosz mikropryzmatyczny

KO – klosz opal

LED:

Mid Power LED

CRI80 (CRI90 na życzenie)

3...ciepła biała 3000K

4...chłodna biała 4000K

Wyposażenie elektryczne:

Driver LED


ND – nieściemniający (standard)

DIM – ściemniający analogowo 1 -10V

DALI – ściemniający cyfrowo DALI

Przeznaczenie:

Oprawa do montażu natynkowego lub zwieszakowego z pomocą zestawu zwieszaków linkowych ZH22.

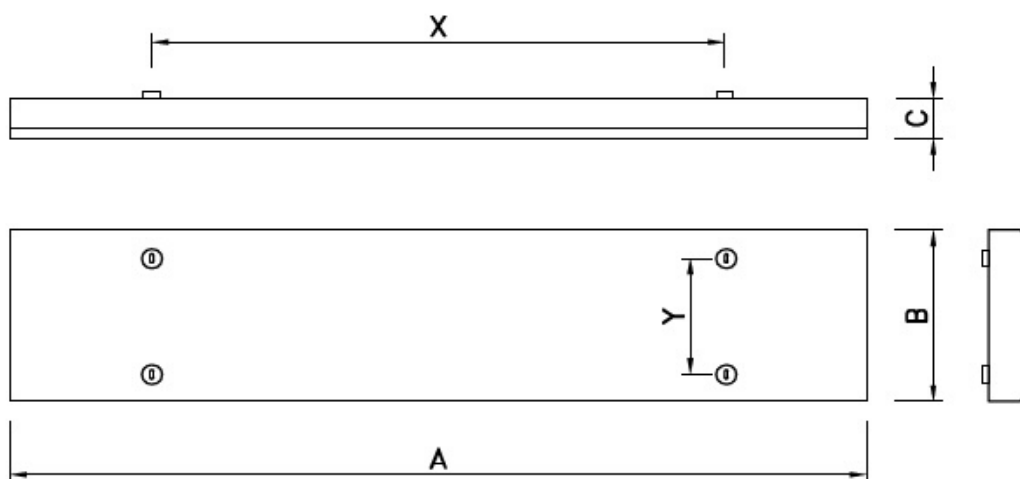

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ESO	W	lm		A	B	C	X	Y	kg
		KO	KN						
2000 RS	20	2 200	2 300	610	240	52	500	150	2,5
3000 SS	23	3 000	3 200	560	560		400	400	4,0
4000 SS	36	4 300	4 800						
6000 SS	55	6 300	6 600						
3000 RM	26	3 300	3 500	1 210	240		950	150	4,5
4000 RM	38	4 400	4 600						
5000 RL	44	5 000	5 900	1 510			1 200	5,5	
6000 RL	57	7 200	7 500						

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.