

# Kolumna aluminiowa Flare LED 2, 20W, 5 000 K, anodowany naturalny

Kod ElektriKo: 104500 Kod Rosa: 45281/6/C0/10kV



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **1400**
- Temperatura barwowa [K] **5000**
- Waga **9.00**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1400**
- Temperatura barwowa [K] **5000**
- Waga **9.00**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Liczba diod led **64**
- Moc LED [W] **20 W**

- Moc całkowita **22 W**
- Typ fundamentu **B-0A / Z-0A 311100A / 311200A**

Klosz- przezroczysty

Zastosowanie- otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Materiał- stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L80B20 – 100 000 h


Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy-  $\geq 0.95$

Liczba diod- 128

System sterowania Kolumna oświetleniowa LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

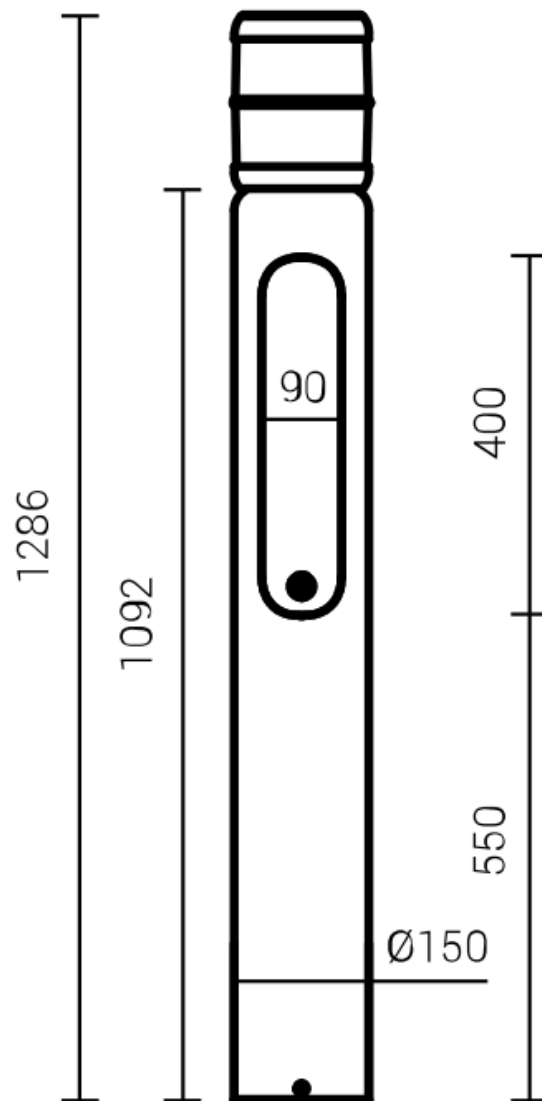

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.