

Kolumna aluminiowa KARIN DECOR 2400 LED, 32W, 4 000 K, anodowany antracytowy

Kod ElektriKo: 104806 Kod Rosa: 45241/4/CI78/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **2600**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Waga **13.00**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2600**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Waga **13.00**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Wysokość **2400 mm**

- Moc LED [W] **32 W**
- Moc całkowita **38 W**
- Typ fundamentu **B-50 / Z-50**

Klosz- mrożony (PMMA)

Zastosowanie- otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Materiał- stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h


Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥ 0.95

Liczba diod- 16

System sterowania- Kolumna oświetleniowa LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

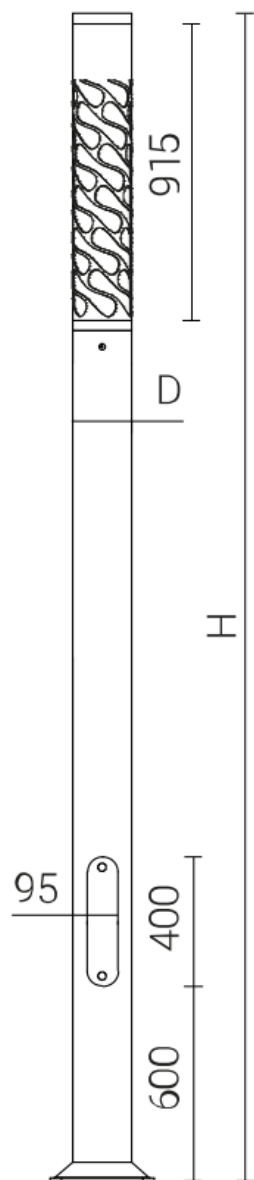

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.