

Kolumna aluminiowa KARIN DECOR 3600 LED, 48W, 2 700 K, anodowany inox

Kod ElektriKo: 104815 Kod Rosa: 45251/1/C45/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **3100**
- Temperatura barwowa [K] **2700**
- Waga **27.00**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3100**
- Temperatura barwowa [K] **2700**
- Waga **27.00**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Wysokość **3600 mm**

- Moc LED [W] **48 W**
- Moc całkowita **55 W**
- Typ fundamentu **B-60 / Z-60**

Klosz- mrożony (PMMA)

Zastosowanie- otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Materiał- stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h


Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥ 0.95

Liczba diod- 24

System sterowania- Kolumna oświetleniowa LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

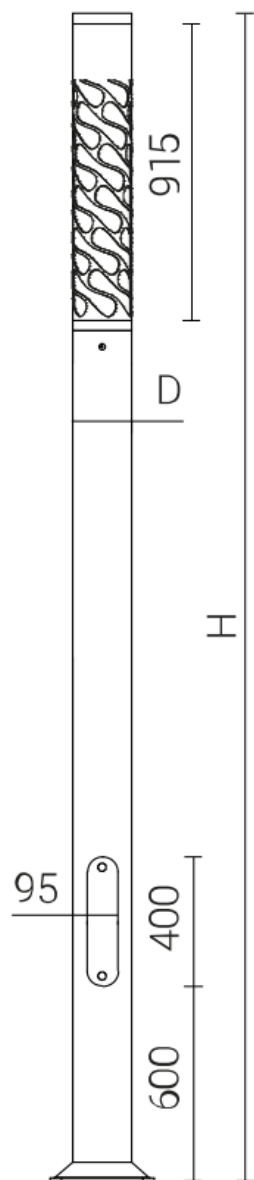

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.