


# Zestaw Oświetleniowy LINE I-4 LED 36, 3 500K, optyka T4, anodowany szary, z zabezpieczeniem elastomerem

Kod ElektriKo: 104991 Kod Rosa: 2140400/32/3/T4/CI63/10kV/E

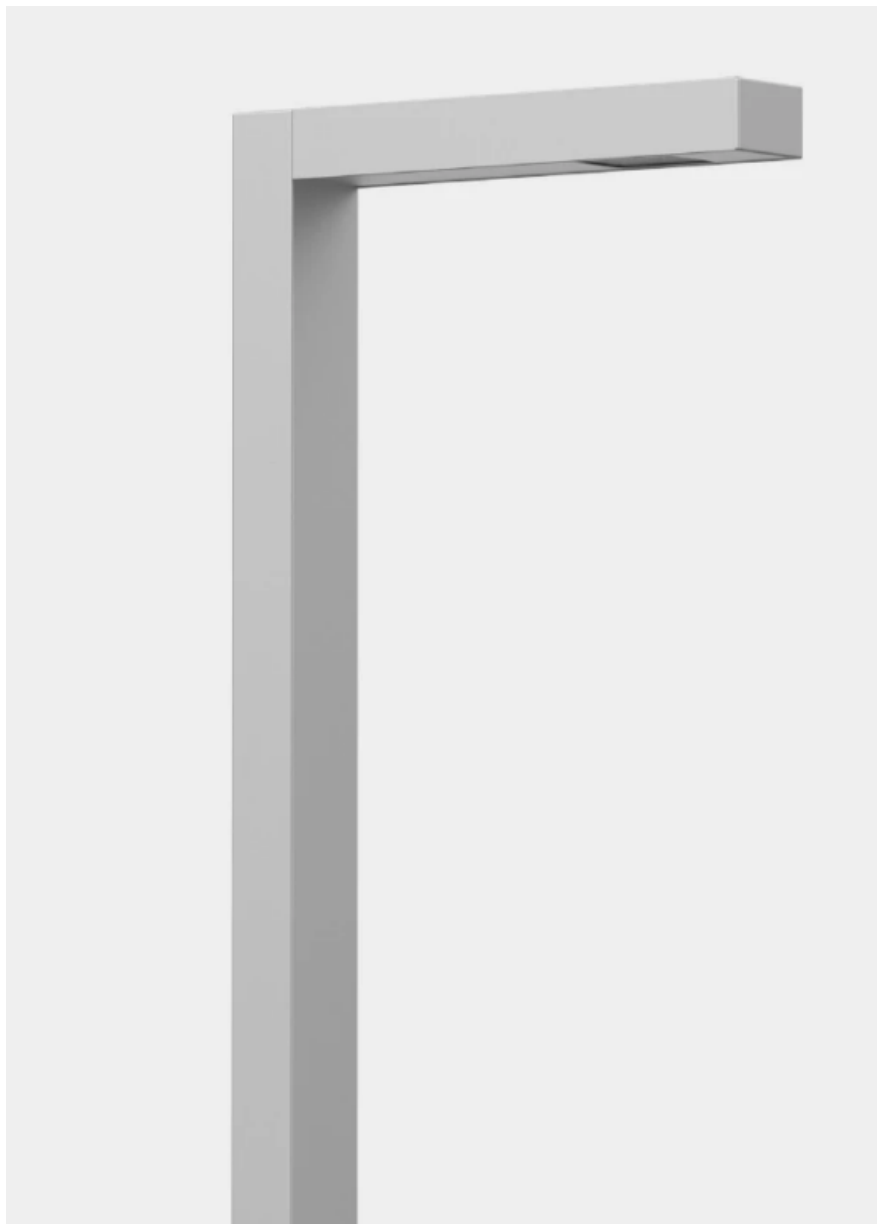

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **5000**
- Temperatura barwowa [K] **3500**
- Moc LED [W] **36 W**
- Moc całkowita **39 W**
- Typ fundamentu **B-50 / Z-50**
- Wysokość całkowita **4 m**
- Waga **27.60**

- Strumień świetlny lampy [lm] **5000**
- Temperatura barwowa [K] **3500**
- Moc LED [W] **36 W**
- Moc całkowita **39 W**
- Typ fundamentu **B-50 / Z-50**
- Wysokość całkowita **4 m**
- Waga **27.60**
- Stopień ochrony IP **IP66**

Zastosowanie- drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Układ optyczny- soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Materiał- stop aluminium, anodowany, klosz – szyba hartowana

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy-  $\geq 0.95$

Liczba diod- 16

System sterowania- Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V)

