


Plafoniera MADERA 3 LED 620X620MM 4050LM 830 IP44 OPAL SZARY (34W)

Kod ElektriKo: 105518 Kod Lena: 497315

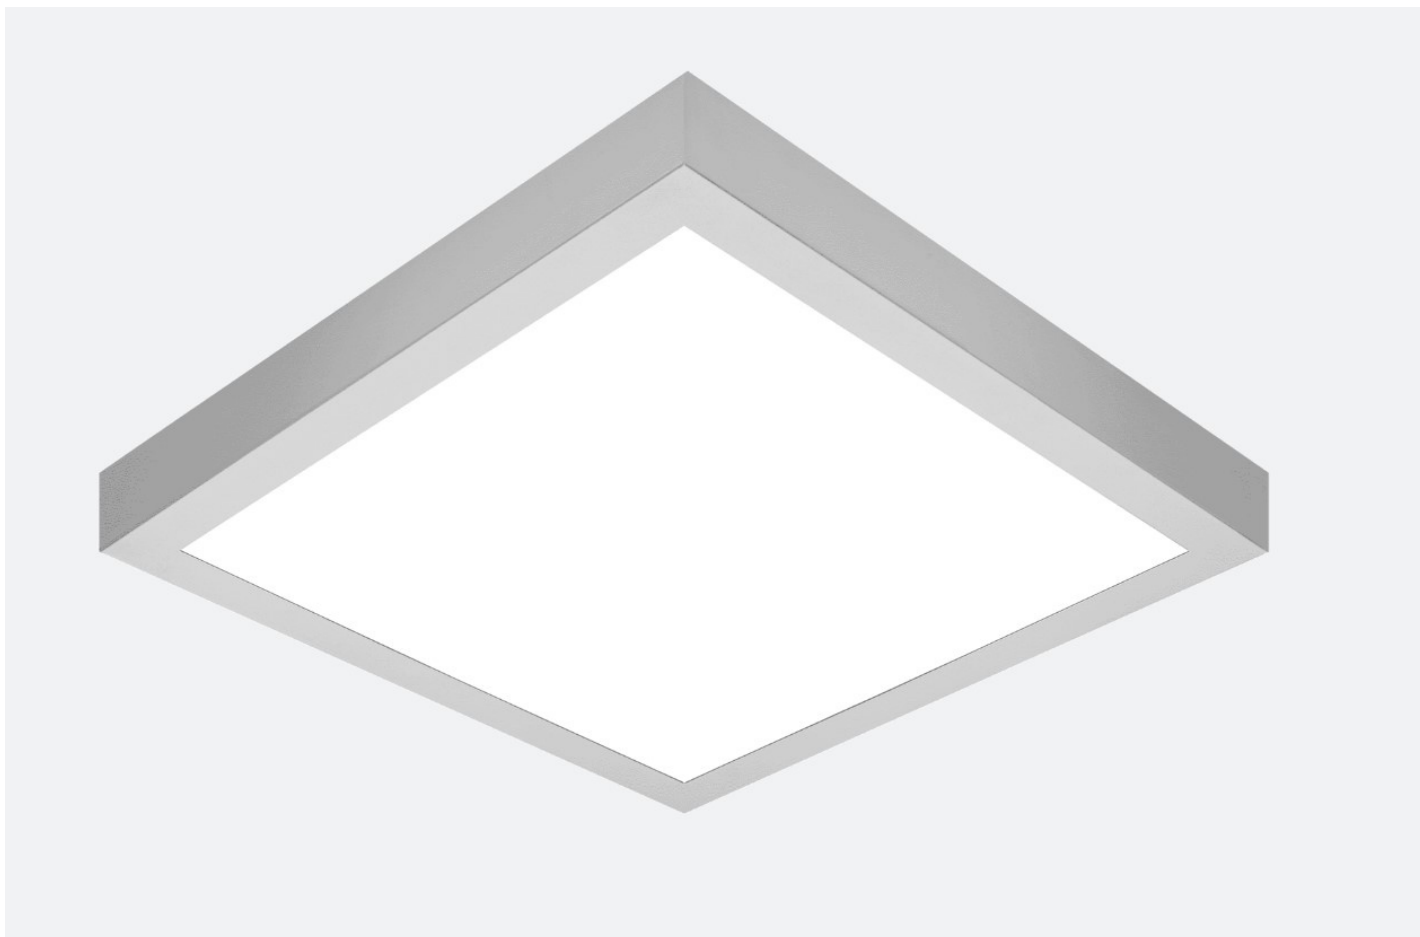

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **4050lm**
- Moc nominalna **34W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Waga **2.00**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4050lm**
- Moc nominalna **34W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Waga **2.00**
- Stopień szczelności IP44 **Stopień szczelności IP44**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK07 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK07**

Natynkowa, kwadratowa lub prostokątna lampa LED wyposażona w energooszczędne moduły LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną (do 123 lm/W) i podwyższoną szczelnością.

Lampa przeznaczona jest do montażu sufitowego. Szczególnie polecana do zastosowania w ogólnie dostępnych pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej np. w biurach, recepcjach, korytarzach, klatkach schodowych, toaletach. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku lub pracy z monitorami komputerowymi ($UGR \leq 19$ w wersjach z kloszem pryzmatycznym). Obudowa oprawy zabezpiecza ją przed dostępem ciał stałych o średnicy powyżej 1mm oraz przed strugami wody płynącymi z dowolnego kierunku.