

# Oprawa high-bay Cruiser Arena Led Ed Dali 62000lm/740 Ip66 As Wąski

Kod ElektriKo: 105773 Kod LUG: 090452.3L02.012



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Kąt świecenia -
- Moc oprawy[W] **395**
- Strumień oprawy[lm] **62000**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥70**
- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +35**
- Ilość na palecie **40**
- Kąt świecenia -

- Moc oprawy[W] **395**
- Strumień oprawy[lm] **62000**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥70**
- Zakres temperatury pracy[°C] **-40 ... +35**
- Ilość na palecie **40**
- Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni **Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Klasa ochronności I **Klasa ochronności I**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Certyfikat HACCP **Certyfikat HACCP**
- Certyfikat ENEC **Certyfikat ENEC**
- Stopień szczelności IP66 **Stopień szczelności IP66**
- Odporność na uderzenia piłką **Odporność na uderzenia piłką**
- Odporność na uderzenia IK07 **Odporność na uderzenia IK07**

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

- Wysoka skuteczność do 145 lm/W
- Laureat nagrody iF Design Award 2017
- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

Wysoka skuteczność do 145 lm/W

Laureat nagrody iF Design Award 2017

Pasywny system chłodzenia

Nowoczesny design

Niezawodność

#### **DANE MECHANICZNE**

Montaż zwieszany, przy pomocy specjalnego uchwytu (na zamówienie)

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

#### **DANE ELEKTRYCZNE**

Sprawność zasilacza 90%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

#### **DANE OGÓLNE**

Żywotność (L80B10) 100 000 h

Informacje dodatkowe Odporność na uderzenia piłką. Słup nie stanowią części oprawy.

Gwarancja 5 lat


Zastosowanie magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, montaż na zewnątrz bez zadaszenia




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

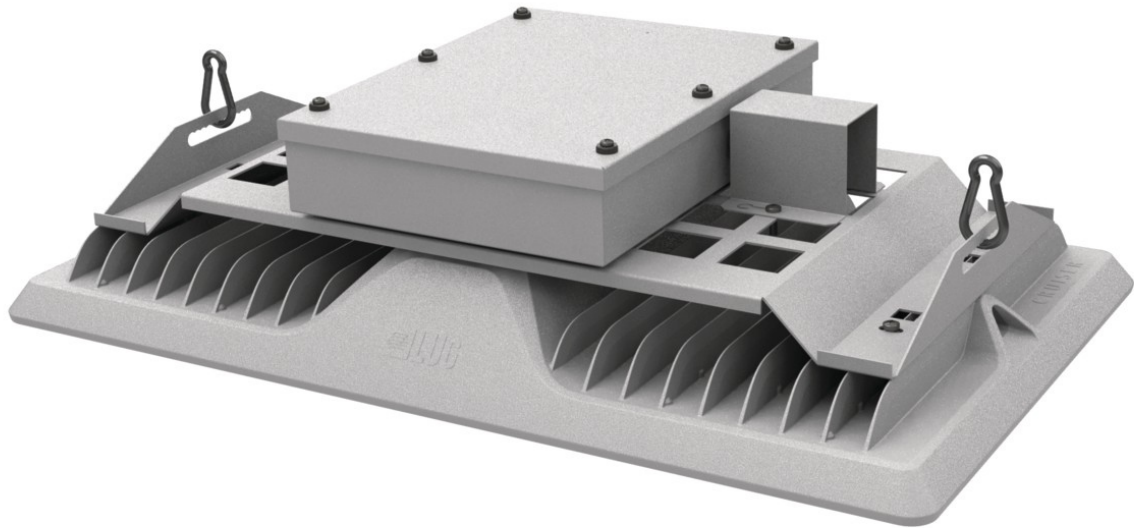

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

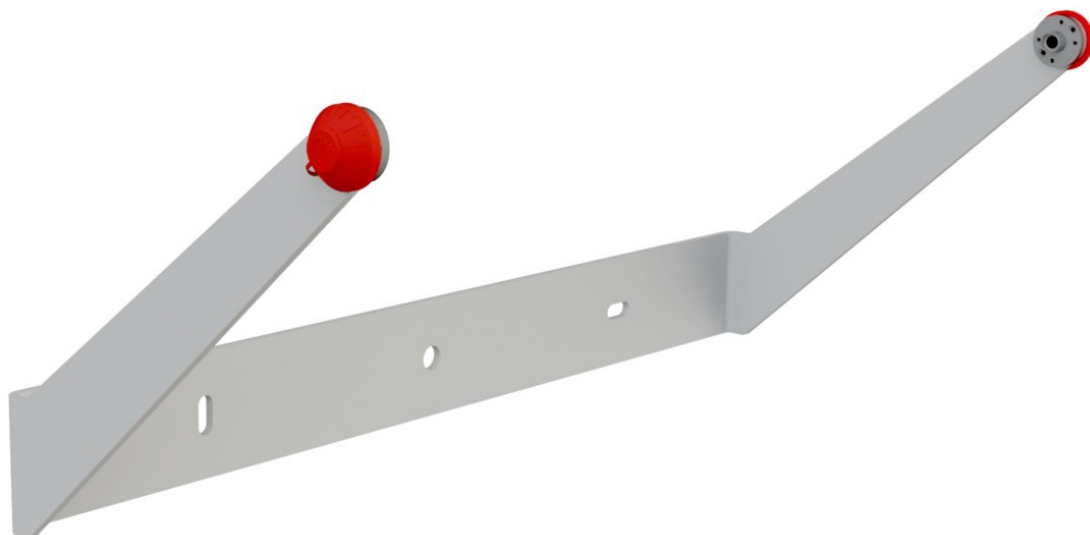

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.