

# Lampa uliczna V1-4 120LED 125W IP66 IK09 Premium

Kod ElektriKo: 105851



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **125W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **21578lm**
- Prąd zasilania **350mA**
- Waga **14.00**
- Moc **125W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **21578lm**
- Prąd zasilania **350mA**
- Waga **14.00**
- Żywotność **100 000 h IES LM80-L90B10**
- Źródło światła **CREE XP-G3**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK09**
- Źródło światła w komplecie **TAK**

Nowoczesna oprawa uliczna LED V1-4 zapewnia zoptymalizowaną wydajność fotometryczną przy niskich kosztach inwestycyjnych. Jest to idealna oprawa do poprawy poziomów natężenia oświetlenia przy jednoczesnym oszczędzaniu energii.

Oprawa dwukomorowa wykonana z odlewu aluminiowego, klosz ze szkła hartowanego.


Neoprenowa uszczelka zapewnia szczelność oprawy na poziomie IP66. Szyba o wysokim stopniu czystości i odporności na uderzenia IK09 zapewniająca wieloletnie użytkowanie.

Dzięki wymiennym soczewkom idealnie dostosowuje się do wymagań oświetleniowych zarówno dla ciągów pieszych jak dróg głównych.


Oprawa oparta na diodach XP-G3 firmy CREE.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

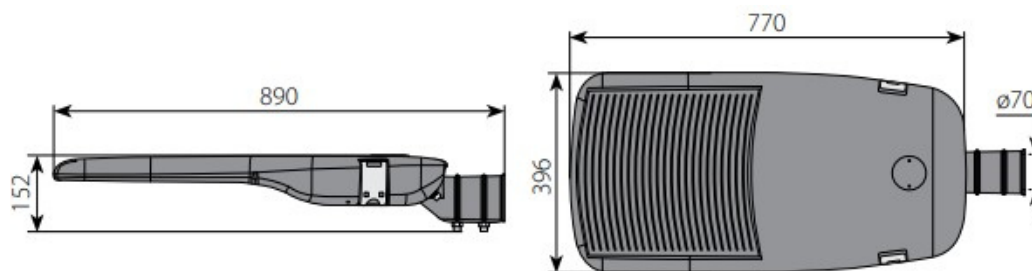

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

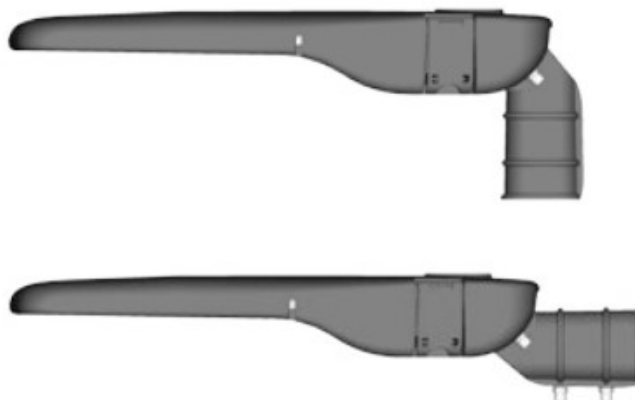

uchwyt regulowany  $\pm 90^\circ$

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Ilość diód		120 LED	144 LED	168 LED
Prąd 350mA	Strumień świetlny (lm)	21578	25894	30209
	Moc (W)	125	151	176
Prąd 500mA	Strumień świetlny (lm)	28699	34438	40178
	Moc (W)	181	217	254
Prąd 700mA	Strumień świetlny (lm)	40351	48421	56491
	Moc (W)	257	309	360

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.