

# Słup oświetleniowy wirowany EOP 10,5/2,5

Kod Elektriako: 106247



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Wysokość słupa **10,5m**
- Waga **890.00**
- Wysokość słupa **10,5m**
- Waga **890.00**


Słupy EOP posiadają zintegrowaną ze słupem głowicę do mocowania wysięgnika. Zastępcza siła wierzchołkowa słupów EOP wynosi 2,5 kN i pozwala na mocowanie wysięgników jedno i wieloramiennych w każdej strefie wiatrowej Polski.

W wyposażeniu standardowym słupów EOP znajduje się estetyczna osłona głowicy i „wandaloodporna” kompozytowa osłona skrzynki bezpiecznikowo – złączeniowej z listwą zaciskową do podłączenia linii kablowej 2x5x35 mm<sup>2</sup> z miejscem na zabezpieczenie elektryczne oprawy. Słupy oświetleniowe produkowane są w systemie zgodności 1 z


betonu klasy C40/50 i oznaczane znakiem CE zgodnie z norma PN-EN 40-4:2008. W ofercie firmy znajdują się elementy ustojowe do słupów oświetleniowych oraz wysięgniki stalowe wykonane z rur, ocynkowane i malowane według życzeń klientów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

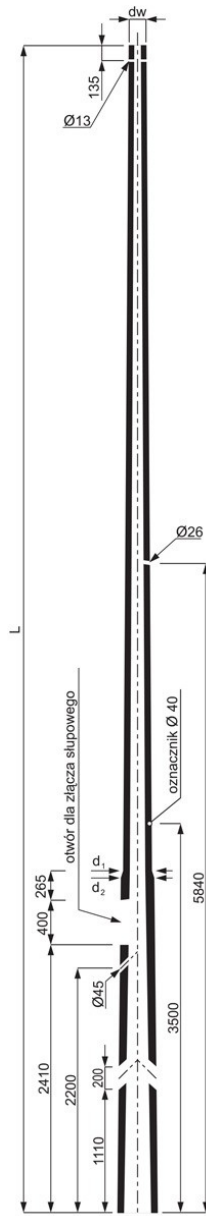

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

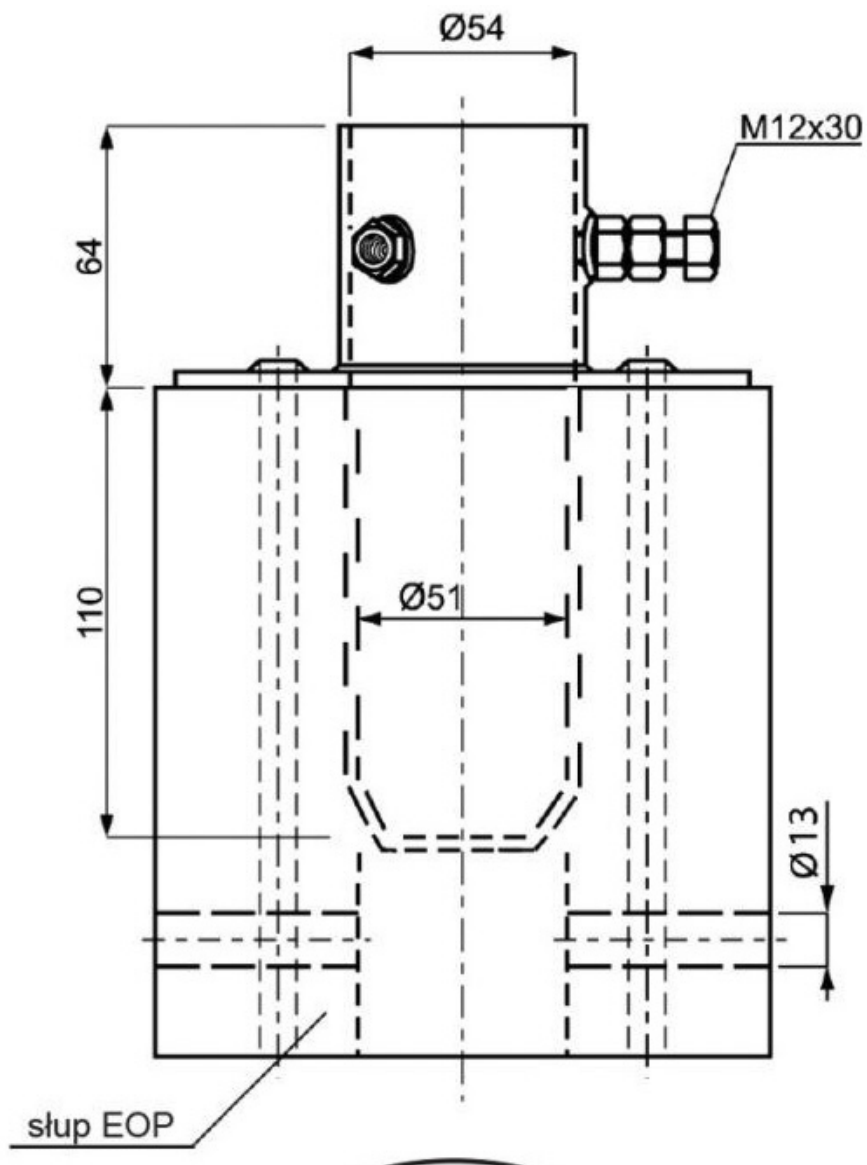

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Lp.	Wyszczególnienie	Typ	Ilość	Jednostka	Masa jedn. [kg]	Producent
1	Słup oświetleniowy	EOP-9/2,5	1	szt.	683	Strunobet
		EOP-10,5/2,5			855	
		EOP-12/2,5			1043	
2	Tuleja redukcyjna	TR	1		0,18	
3	Złącze słupowe z zabezpieczeniami opraw	ZS-□			□	
4	Ostona głowicy słupa	OG	1		0,10	
5	Wysięgnik do oprawy	W1-□/□	1		□	
6		W1-□/□			□	
		W2-□/□			□	
		W3-□/□			□	
		W4-□/□			□	
		WP-□			□	
7	Uchwyt wysięgnika	UW-1	2		1,0	
8	Ustój	Uo	1		-	
		Uos1		□		
		Up		□		
9	Oprawa oświetleniowa	□	□	□	□	
10	Przewód elektroenergetyczny okrągły 450/750V	YDYżo 3x1,5mm <sup>2</sup>	□	m	0,59	□
11	Uziom		1	kpl	□	
12	Śruba M10x25-4.8-A-Fe/ZnSZ z nakętką podkładką okrągłą i sprężystą	N10x25	1		0,04	
13	Końcówka kątowna 90°	16x10 KU-L-W	1	szt.	□	GPH
		25x10 KU-L-W				
		35x10 KU-L-W				
14	Przewód miedziany	LY1x16mm <sup>2</sup>	0,6	m	□	
		LY1x25mm <sup>2</sup>				
		LY1x35mm <sup>2</sup>				

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.