

Oprawa awaryjna CRYSTAL II SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-TS-9003-FT-V-S

Kod ElektriKo: 106386 Kod Hybryd: CRYSTAL II SGN LED
0000-30x15-AT-1h-M-TS-9003-FT-V-S



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy (jasny)**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy (jasny)**

Zastosowanie:

Crystal LED posiada źródło światła niskiej mocy LED, wykonane w montażu powierzchniowym. Oprawa przeznaczona jest do oświetlenia awaryjnego. Jej głównym zadaniem jest wskazywanie dróg ewakuacyjnych poprzez wewnętrznie podświetlanie znaków ewakuacyjnych wykonanych według normy ISO 7010.

Obudowa oprawy wykonana jest z profilu aluminiowego. Składa się z dwóch części – głównej części z elektroniką, akumulatorem, taśmą LED oraz dyfuzorem, obrazującym znak do ewakuacji. Druga część, montażowa jest zmienna i jest dedykowana do danego rodzaju montażu. Te dwie części mogą być zamawiane razem lub oddzielnie

Obudowa:

materiał obudowy: stal

kolor obudowy: biały - RAL 9003 (inne kolory na zamówienie)

klosz: czyste PMMA

rodzaj oprawy	ST, AT, CT, TS CB		195-265VAC 50-60Hz 195-265VAC 50-60Hz 80-275VDC
rodzaj oprawy	CBAM		195-265VAC 50-60Hz 170-275VDC 15-32VDC
rodzaj oprawy	LWAM		III
rodzaj oprawy	ST, AT, CT, TS, CB, CBAM LWAM		
rodzaj oprawy		IP20/IP40*	
rodzaj oprawy		LED strip	
rodzaj oprawy		4700-5300K	
rodzaj oprawy		70	
rodzaj oprawy		1W	
rodzaj oprawy	33x18		32m
rodzaj oprawy		-50 000h	
rodzaj oprawy	ST, AT, CT		NiMH/HU, Ni-Cd/HU
rodzaj oprawy	ST, AT, CT		24h
rodzaj oprawy	ST, AT, CT		2h
rodzaj oprawy	ST, AT, CT		+5 - +45°C
rodzaj oprawy	CB, CBAM		TS: -10 - +55°C
rodzaj oprawy	LWAM		TE: -25 - +55°C
rodzaj oprawy			+25 - +60°C



33x18 - oprawa z pilotem o wymiarach: 33x18cm.

2

TS - standardowy zakres temperatury, TE - rozszerzony zakres temperatury

* - zależy od typu mocowania

Dla mocowań: C6, C7, W3, W4

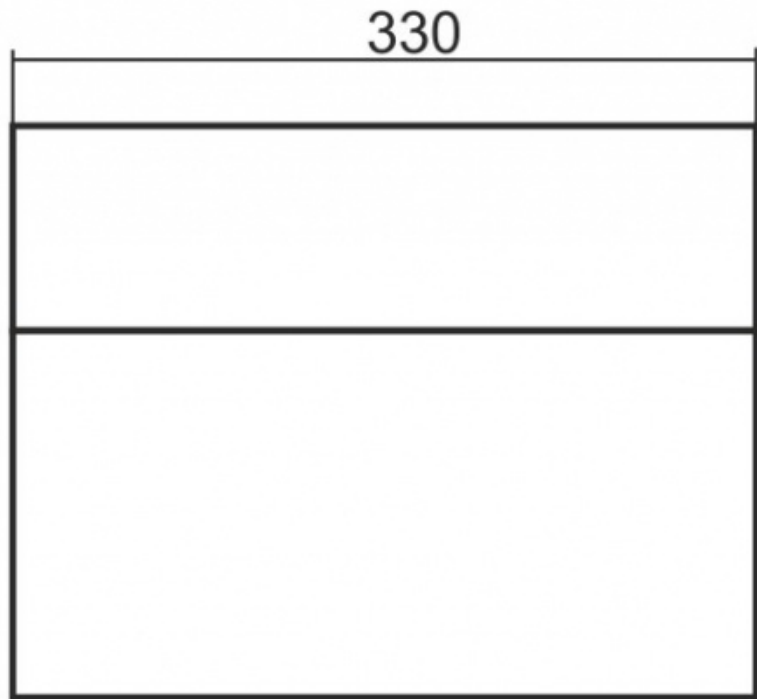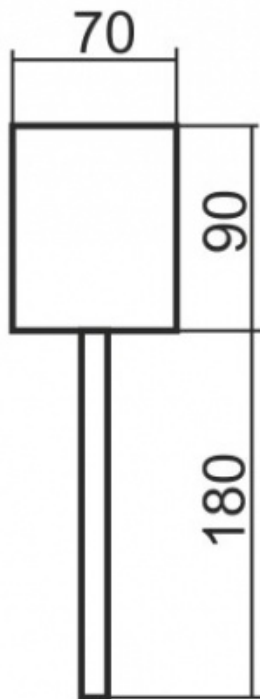

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Mocowania oprawy:



C5



C6



C7



W3



W4

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.