

Oprawa Oprawa rastrowa LED 22-46W 3000-600lm + linki do zwieszenia

Kod Elektriako: 106388



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **22-46W**
- Kolor **biały**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Uwagi **3000-6000lm**
- Waga **3.35**
- Moc **22-46W**
- Kolor **biały**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Uwagi **3000-6000lm**
- Waga **3.35**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Źródło światła w komplecie **TAK**

Korpus:

Malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa

Optyka:

KV – system optyczny z rastra parabolicznego kategorii C2

z wysokopolerowanego aluminium ze zintegrowanym

kloszem opalKVM – system optyczny z rastra parabolicznego

kategorii C2 z matowego

aluminium ze zintegrowanym kloszem opal

LED:

Mid Power LED

CRI80 (CRI90 na życzenie)

3...ciepła biała 3000K

4...chłodna biała 4000K

Wyposażenie elektryczne:

Driver LED

ND – nieściemniający (standard)

DIM – ściemniający analogowo 1 -10V

DALI – ściemniający cyfrowo DALI


NDMULTI - sterowanie mocą poprzez zmianę przełącznika na sterowniku

Przeznaczenie:

Montaż natynkowy lub zwieszakowy. Do stosowania przy stanowiskach komputerowych, biurach, pomieszczeniach handlowych i ogólnego przeznaczenia z wysokimi wymaganiami co do ograniczenia olśnienia.

Akcesoria dodatkowe (opcjonalnie):

Komplet zwieszaków linkowych ZH/UNI4

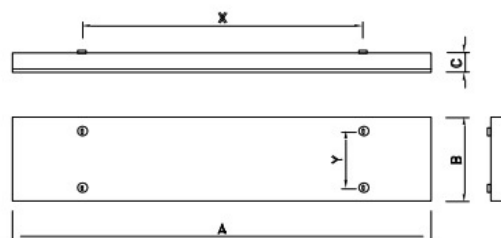

LLL MULTI	W	lm	A	B	C	X	Y	kg
LLL4000 RM1KVM	19-37	2 500-4 500	1210	153	52	900	65	2,2
LLL5000 RM2KVM	21-39	2 400-5 000		238			150	2,5
LLL6000 RL1KVM	22-46	3 000-6 000	1510	153		1200	65	3,2
LLL7000 RL2KVM	33-58	4 400-7 000		238			150	4,0

LLL	W	lm		A	B	C	X	Y	kg
		KV	KVM						
LLL2000 RS2	19	2 400	2 300	611	238	52	400	150	2,0
LLL3000 SS4	27	3 500	3 400		410			310	
LLL4000 SS4	37	4 800	4 500		410		310		
LLL2000 RM1	19	2 400	2 250	1210	153		52	900	65
LLL3000 RM2	26	3 500	3 300		238	150			
LLL4000 RM2	37	4 800	4 600		410	310			
LLL8000 RM4	61	7 800	7 600		410	310			
LLL10000 RM4	78	9 500	9 300	1510	153	52	1200	65	3,2
LLL3000 RL1	30	3 700	3 500		238			150	
LLL5000 RL2	41	5 500	5 350		238		150	4,0	
LLL6000 RL2	58	7 300	7 000						

LLL /90	W	lm		A	B	C	X	Y	kg
		KV	KVM						
LLL2000 RM1 /90	19	2 000	1 900	1210	153	52	900	65	2,2
LLL3000 RM2 /90	26	3 000	2 900		238			150	2,5
LLL4000 RM2 /90	37	4 100	3 950		238		150	2,5	
LLL3000 RL1 /90	30	3 200	3 050	1510	153		52	1200	65
LLL5000 RL2 /90	41	4 700	4 550		238	150			4,0
LLL6000 RL2 /90	58	6 200	6 000		238	150		4,0	

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K, lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output # - typ drivera / wiring

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.