


# Panel LED C26-R600X600 G2 IP65/20 3000-5000 HF ML 840 MP

Kod ElektriKo: 106665 Kod Glamox: C26147041

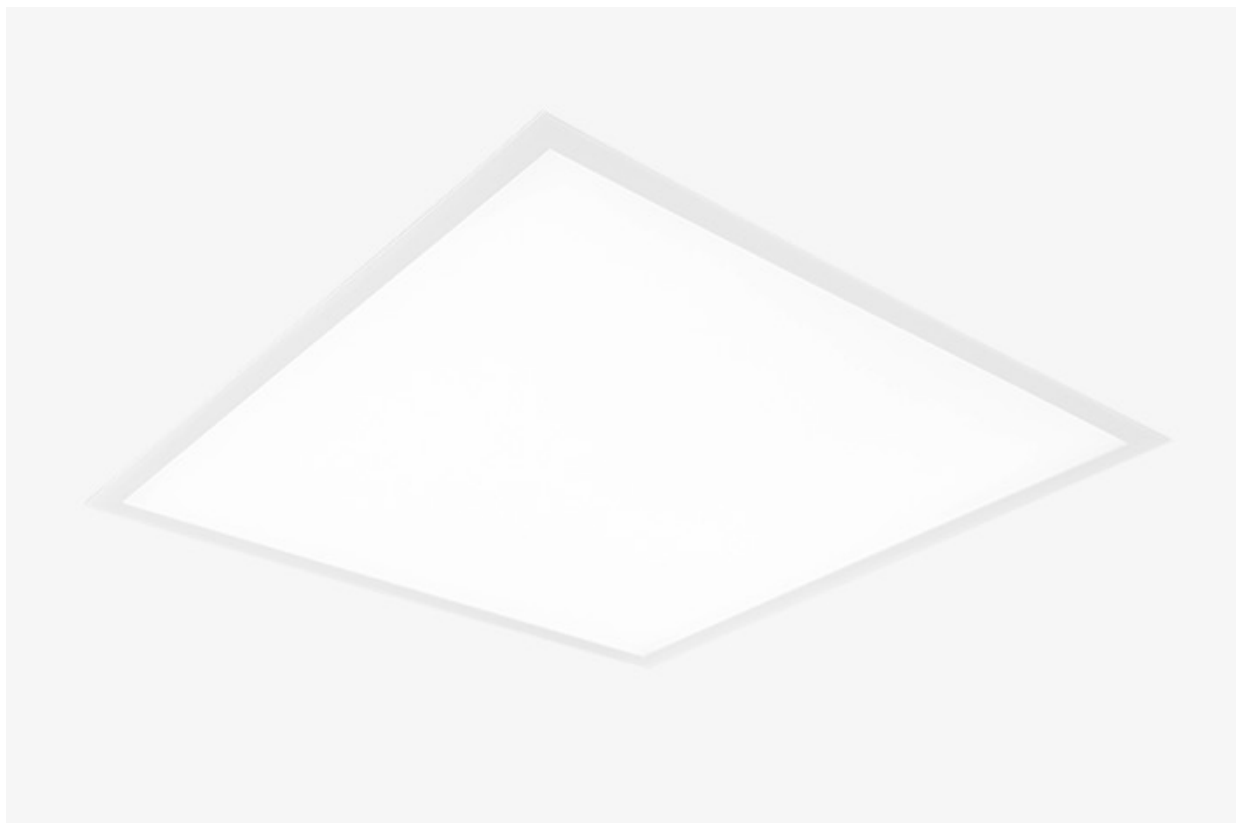


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc -
- Strumień świetlny lampy [lm] **4488**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Sposób montażu **podtynkowy**
- Stopień ochrony IP **65/20 [od góry]**
- Moc -
- Strumień świetlny lampy [lm] **4488**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Sposób montażu **podtynkowy**
- Stopień ochrony IP **65/20 [od góry]**
- Napięcie zasilania **230V**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**

Ultralekka, ekonomiczna, niska, oprawa kasetonowa o podwyższonym stopniu szczelności. Dyfuzor mikropryzmatyczny o równomiernym rozsyłu światła. Gładka, malowana na biało ramka aluminiowa. Dobrze zaprojektowane narożniki oprawy zapobiegają wydostawaniu się światła na zewnątrz. Zasilacz podłączany jest za pomocą szybkozłączki. Dzięki II klasie ochronności oprawa może być stosowana w instalacjach bez przewodu ochronnego. Oprawa wyposażona jest w źródło światła, którego wymiana nie jest możliwa we własnym zakresie.

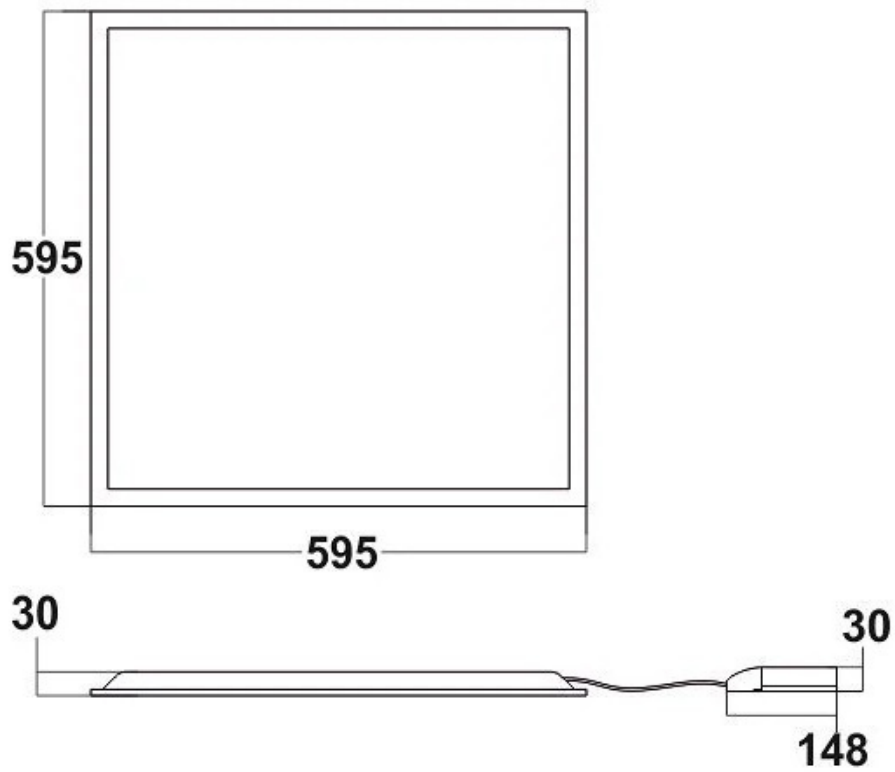

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.