


# Słup aluminiowy wkopywany SAL-50 dz anodowany inox, z zabezpieczeniem elastomerem

Kod ElektriKo: 106669 Kod Rosa: 42321/C45/E

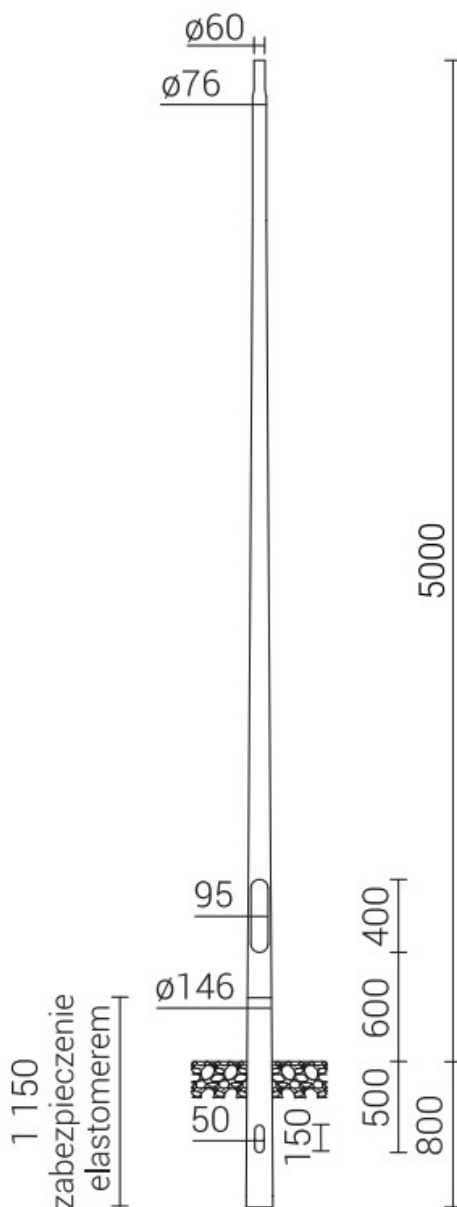

## Dane techniczne:

- Wysokość słupa **5m**
- Średnica przy podstawie **146mm**
- Średnica zakończenia **60mm**
- Grubość ścianki słupa **4.2mm**
- Waga **26.00**
- Wysokość słupa **5m**
- Średnica przy podstawie **146mm**

- Średnica zakończenia **60mm**
- Grubość ścianki słupa **4.2mm**
- Waga **26.00**

Anodowanie  
Montaż oprawy

10 kolorów  
bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem  $\varnothing 60\text{mm}$  o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej

Typ stosowanych wysięgników  
Pakowanie  
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)

wg tabeli wytrzymałościowej  
włóknina polipropylenowa  
50-NE-C-S-SE-MD-0,  
70-NE-C-S-SE-MD-0,  
100-NE-C-S-SE-MD-0

Wykończenie

szlifowane anodowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

Stopień ochrony  
Średnica zakończenia słupa

IP 54 dla wnęki słupowej  
 $\varnothing 60 \times 180$  mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)