

# Latarnia uliczna LED 50W ze słupem 6m + wysięgnik 1,5m + fundament

Kod ElektriKo: 106748



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Trwałość **50000**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5700**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **66**
- Wysokość słupa **6m**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **50**

- Wysięg wysięgnika **1,5m**
- Trwałość **50000**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5700**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **66**
- Wysokość słupa **6m**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **50**
- Wysięg wysięgnika **1,5m**

## **Elementy latarni oświetleniowej**

### **1. Lamp uliczna**

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym module LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0.2m.

### **2. Słup oświetleniowy stalowy 6m stożkowy**


### **3. Fundament D16/120**

### **4. Wysięgnik 1-ramienny 1m - łukowy lub prosty**

### **5. Zestaw złącz słupowych IZK01 + IZK02 + IZK03**



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

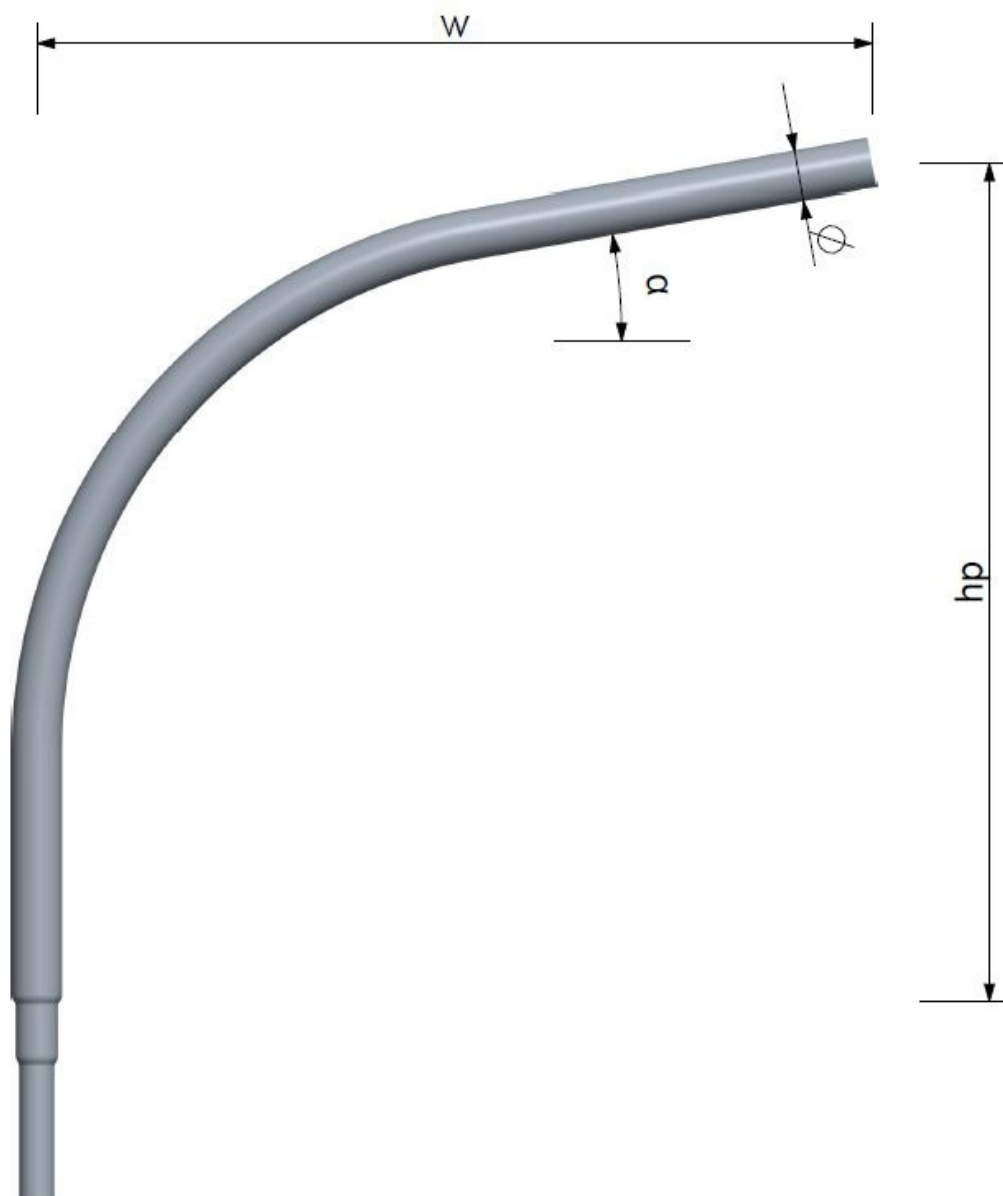

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.