


Latarnia uliczna/parkingowa Basic LED 2x65W ze słupem 7m + wysięgnik 2-ramienny 1m + fundament

Kod ElektriKo: 106929

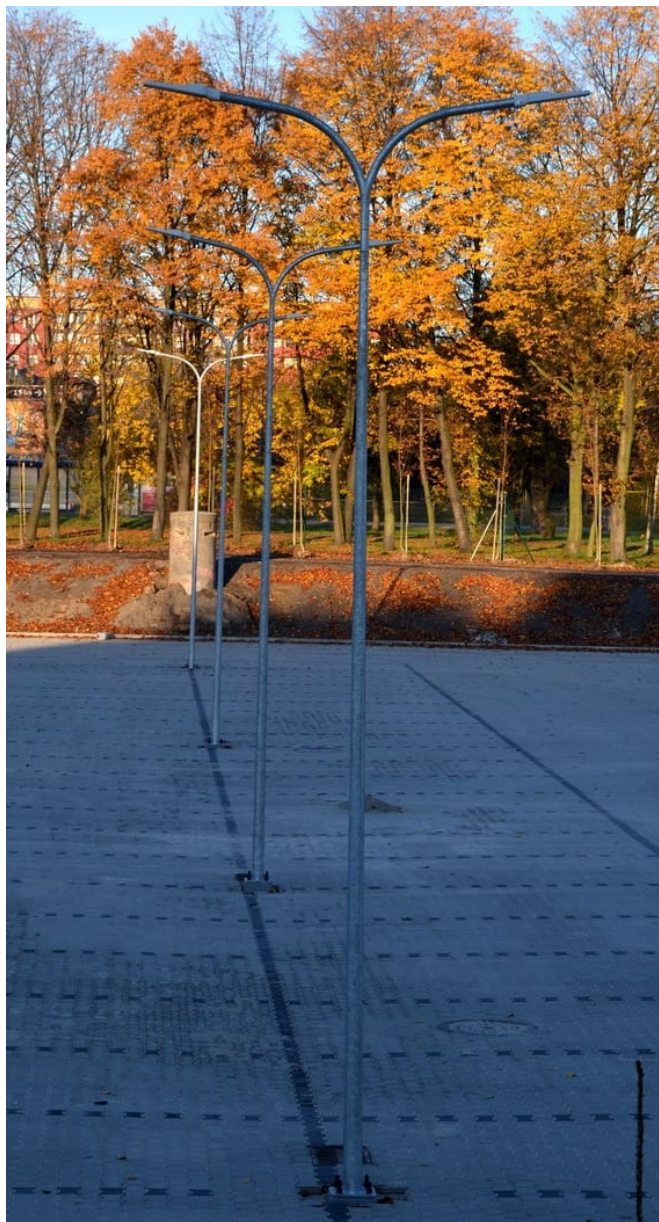

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Trwałość **50000**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2x 7050lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **66**
- Wysokość słupa **7m**

- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **2x 65W**
- Wysięg wysięgnika **2x1m**
- Trwałość **50000**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2x 7050lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **66**
- Wysokość słupa **7m**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **2x 65W**
- Wysięg wysięgnika **2x1m**

Elementy latarni oświetleniowej

1. Lamp uliczna LED - 2szt

Oprawa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W oprawie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN-EN 13201. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: 0 do +15 stopni (montaż szczytowy do słupa), 0 do -15 stopni (montaż boczny do wysięgnika). Kolor oprawy szary (RAL 7035). Standardowo wyposażone w zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV).

2. Słup oświetleniowy stalowy 4m stożkowy lub wielokątny

3. Fundament D16/100

4. Wysięgnik 2-ramienny 1m - łukowy lub prosty

5. Zestaw złącz słupowych IZK01 + IZK02 + IZK03




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

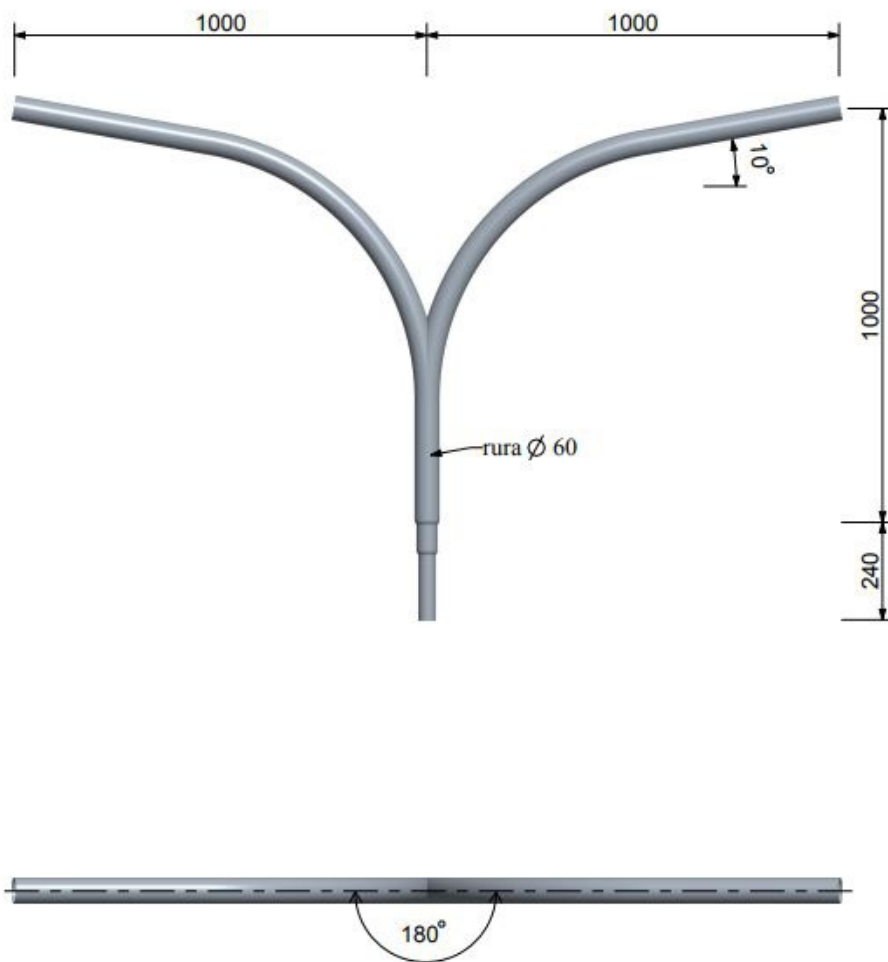

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.