


Zestaw oświetleniowy LINE II -4 LED 36, 4 000 K, optyka DW, -4 LED 36, 4 000 K, optyka DW, anodowany czarny, bez zabezpieczenia elastomerem

Kod ElektriKo: 107590 Kod Rosa: 2140440/32/4/DW/32/4/DW/C35/10KV

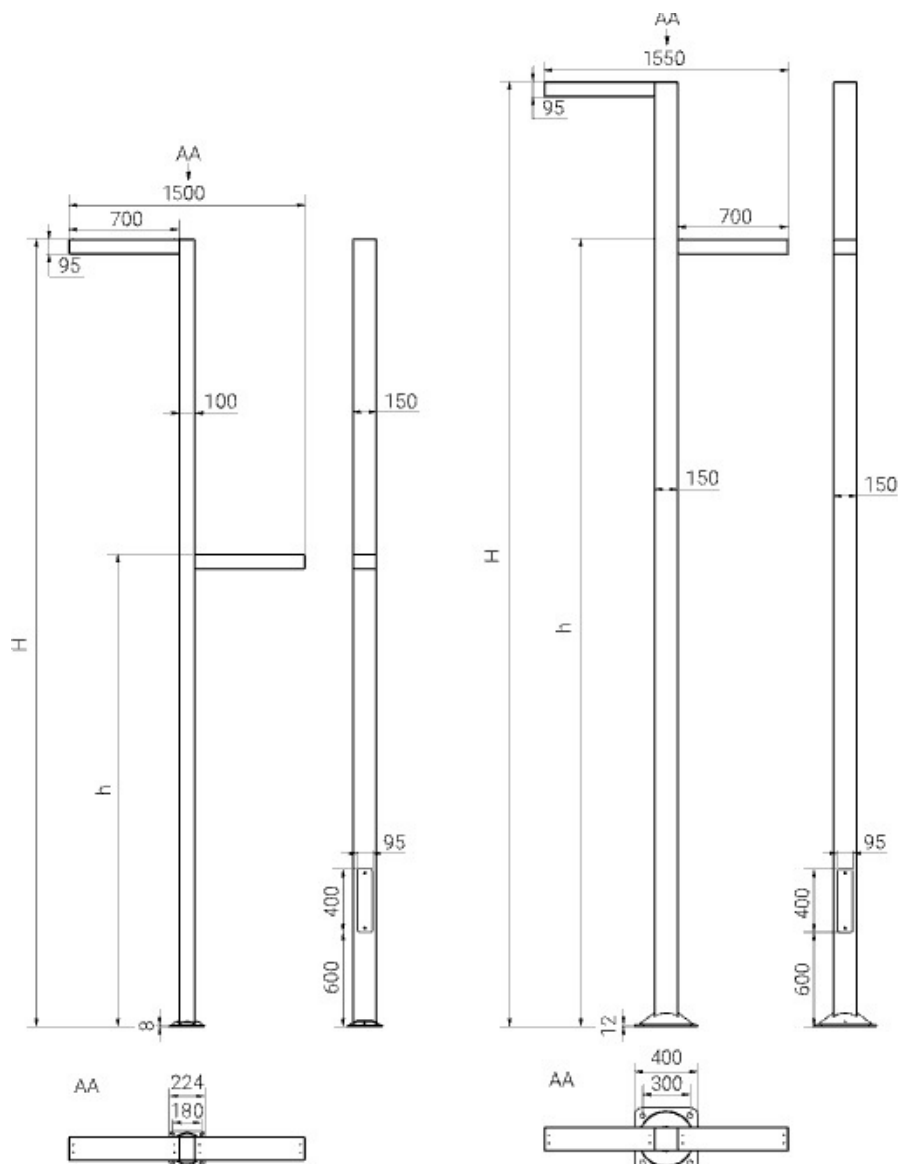

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **5000**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Moc LED [W] **36 W**
- Moc całkowita **39 W**
- Typ fundamentu **B-50 / Z-50**
- Wysokość całkowita **4 m**

- Waga **27.60**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5000**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Moc LED [W] **36 W**
- Moc całkowita **39 W**
- Typ fundamentu **B-50 / Z-50**
- Wysokość całkowita **4 m**
- Waga **27.60**
- Stopień ochrony IP **IP66**

Zastosowanie- drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Układ optyczny- soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Materiał- stop aluminium, anodowany, klosz – szyba hartowana

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥ 0.95

Liczba diod- 16

System sterowania- Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V)