

# Oprawa z kloszem Uni Led 600x600 38w 4690lm 830 Opal Biały Std

Kod ElektriKo: 19133 Kod PXF: CT001.1111.830.A000 / PX3751101



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **41W OPAL**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **116lm/W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5200lm**
- Źródło światła **80xLED 3000K**
- Kolor **BIAŁY**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Waga **5.50**
- Moc **41W OPAL**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **116lm/W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5200lm**
- Źródło światła **80xLED 3000K**
- Kolor **BIAŁY**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Waga **5.50**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**

- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Rozsył światła **bezpośredni**

Uniwersalna oprawa oświetleniowa z kloszem zaprojektowana specjalnie pod źródła LED. Prosty montaż, chipy LED renomowanych producentów i współczynnik mocy  $\phi = 0,97$ . Oprawy z kloszem LED w promocyjnych cenach! Wyprzedaż oświetlenia do biur i sal konferencyjnych.


UNI LED jest wysokiej jakości produktem o szerokim zastosowaniu. Przeznaczenie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne.

**Wykonanie:** obudowa z ocynkowanej blachy stalowej malowanej elektrostatycznie. W standardzie kolor biały. Ramka mocowana na magnesach została dodatkowo zabezpieczona przed wypadnięciem. Płyta mikropryzmatyczna MPRM, pryzmatyczna PRM lub OPAL.

**Montaż:** nastropowy, zwieszany, w sufitach podwieszanych o widocznej konstrukcji nośnej

**Akcesoria:** czujka ruchu, zawieszania zwykłe i elektryczne

**Zasilanie:** 230 V

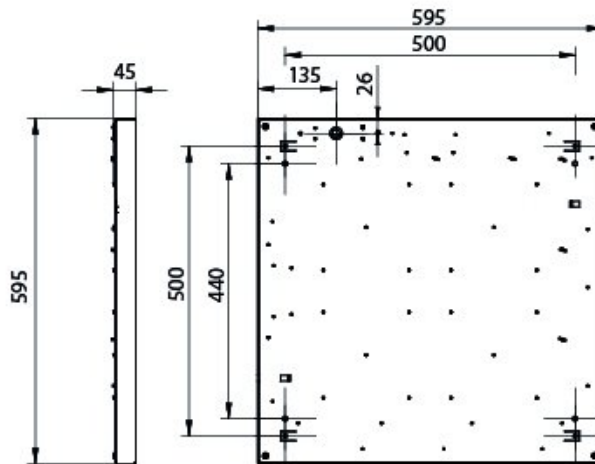

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.