

Accu-NiCd 4Ah 6C 50

Kod ElektriKo: 27943 Kod Tridonic: 89800088



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Ciężar jednostkowy **0,714 kg**
- Opakowanie, karton **5 pc(s)**.
- Długość L **210 mm**
- Rysunek **2**
- Liczba ogniw **3 + 3**
- Opakowanie, zewnętrzne **25 pc(s)**.
- Pojemność **4 Ah**
- Wysokość H **35 mm**
- Szerokość B **36 mm**
- Ciężar jednostkowy **0,714 kg**
- Opakowanie, karton **5 pc(s)**.
- Długość L **210 mm**
- Rysunek **2**
- Liczba ogniw **3 + 3**
- Opakowanie, zewnętrzne **25 pc(s)**.
- Pojemność **4 Ah**
- Wysokość H **35 mm**
- Szerokość B **36 mm**
- CE **CE**
- Maks. temperatura krótkotrwała (ograniczona żywotność) **70 °C**
- Napięcie akumulatora / ogniwo **1,2 V**
- Temperatura osłony akumulatorów (żywotność 4 lata) **0 ... +50 °C**
- Ogniwa NiCd wysokotemperaturowe kompatybilne z zespołami oświetlenia awaryjnego

Właściwości


- Praca w trybie ciągłym w wysokiej temperaturze 50 °C
- Dobre właściwości ładowania w wysokiej temperaturze
- Utrzymanie wysokiego poziomu energii naładowanych akumulatorów
- 4-letni okres trwałości
- Certyfikat jakości produkcji
- W różnych konfiguracjach
- Proste podłączenie z zastosowaniem zacisków płaskich
- Z nasadkami poliwęglanowymi i kablem połączeniowym
- Możliwość wykonania połączeń elektrycznych z zaślepkami
- Zgodne z IEC 61951-2 (ciągła kontrola prądu ładowania)
- Kompatybilne z wyposażeniem oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 60598-2-22



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

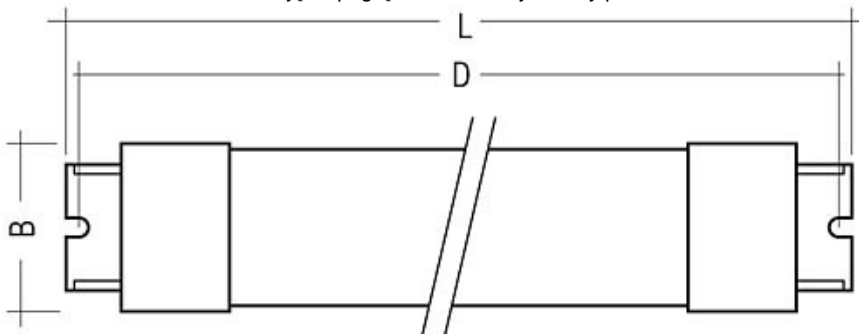

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

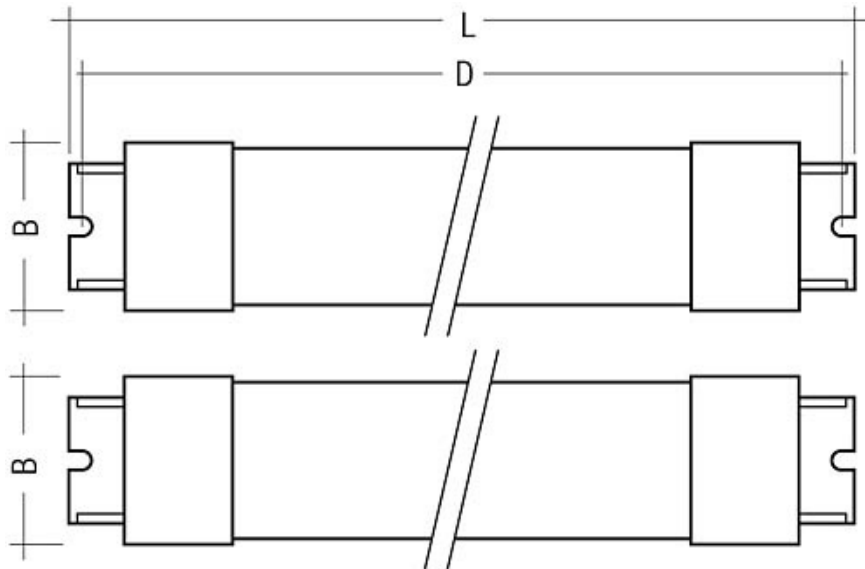

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.