

Statecznik elektroniczny PC T8 TEC, 1x18 W NEW

Kod ElektriKo: 28096 Kod Tridonic: 87500255




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Ciężar jednostkowy **0,117 kg**
- Opakowanie, karton **60 pc(s)**.
- Packaging, low volume **1.260 pc(s)**.
- Packaging, high volume **3.780 pc(s)**.
- Typ(2) **PC 1x18 T8 TEC**
- Ciężar jednostkowy **0,117 kg**
- Opakowanie, karton **60 pc(s)**.
- Packaging, low volume **1.260 pc(s)**.
- Packaging, high volume **3.780 pc(s)**.
- Typ(2) **PC 1x18 T8 TEC**
- CE CE
- Częstotliwość zasilania **50 / 60 Hz**
- Zakres napięcia AC **206 – 254 V (rozruch lampy ≥ 198 V AC)**
- Czas do zaświecenia ≤ 1 s (**2 s for 1x58 W and 2x58 W applications**)
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Częstotliwość pracy **> 40 kHz**
- Ochrona przed przepięciem **320 V AC, 1 h (280 V AC, 48 h for 2x58 W applications)**
- Zakres napięcia zasilania **220 – 240 V**

- Klasa skuteczności energetycznej CELMA A2
- Standardowa żywotność do 30000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności maks. 0,3 % na 1000 godzin)
- Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- Ograniczone wstępne nagrzewanie lampy przez min. 5000 rozruchów bez wymiany lamp (3000 dla zastosowań 4x18 W)

- Automatische Inbetriebnahme nach dem Austausch defekter Lampen
- Sicheres Abschalten im Falle einer Lampenstörung
- Für die Versionen 1x58 W und 2x58 W sicheres Abschalten am Ende der Lebensdauer der Leuchtstofflampe
- Steckkontakt für schnelles automatisches und manuelles Anschließen der Leitungen
- Temperaturüberwachung gemäß EN 61347-2-3 C5e

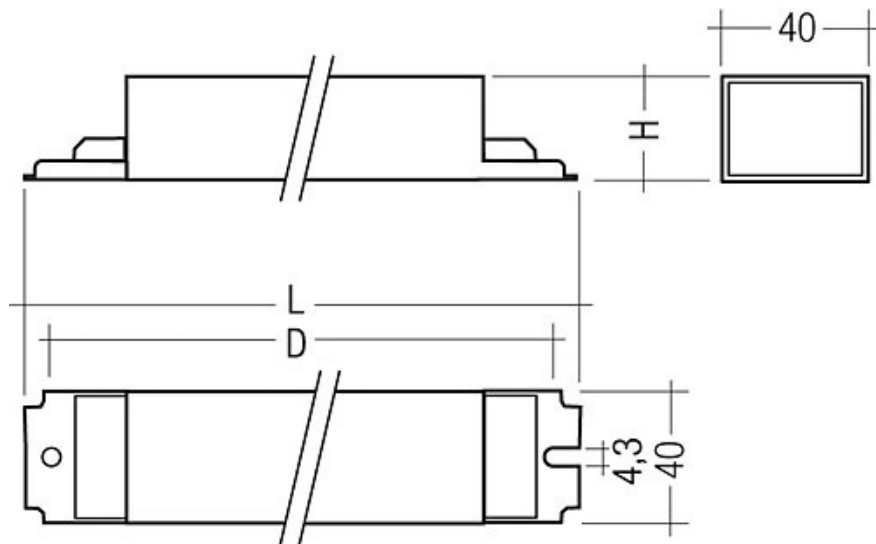

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.