


# Oprawa Argus One Led 1200 Zw Ed 3100lm/830 Plx Ip44 Szary

Kod ElektriKo: 32761 Kod LUG: 010122.5L01.141

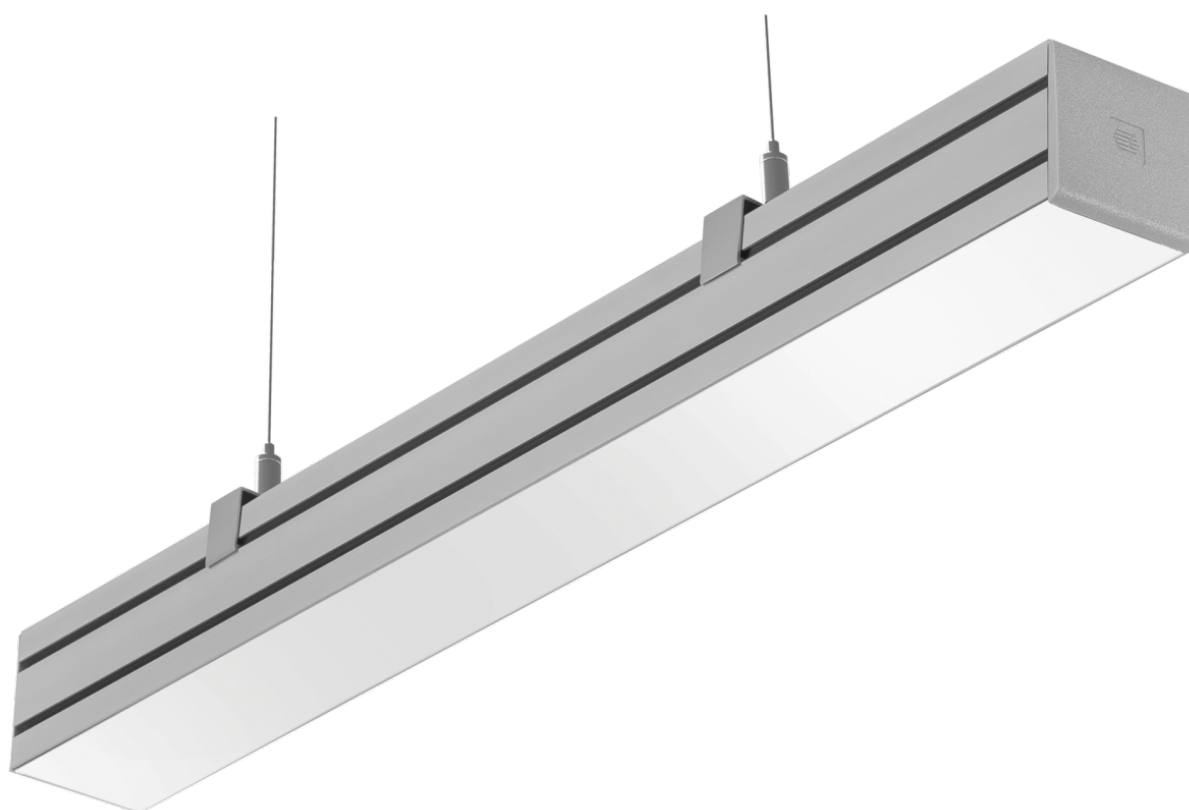

## Dane techniczne:

- Strumień LED [lm] **4200**
- Strumień oprawy [lm] **3100**
- Moc LED [W] **40**
- Moc oprawy [W] **44**
- Temperatura barwowa **3000**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] > **80**
- Krzywe światłości **2522\_1**
- Strumień LED [lm] **4200**
- Strumień oprawy [lm] **3100**

- Moc LED [W] **40**
- Moc oprawy [W] **44**
- Temperatura barwowa **3000**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] > **80**
- Krzywe światłości **2522\_1**
- rodzaj\_zrodla\_swiatla\_LED **źródło światła LED**
- ikona\_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- ikona\_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- ikona\_zgodnosc\_produkcyj\_z\_normami\_ukrainy **zgodność z normami Ukrainy**
- klasa\_ochronnosci\_przed\_porazeniem\_1 **I klasa ochronności przed porażeniem**
- napiecie\_zasilajace\_230v **napiecie zasilające 230V**
- stopien\_szczelnosci\_ip\_44 **stopień szczelności IP 44**

## Charakterystyka

oprawa dekoracyjna zwieszana na źródła światła LED

## Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z aluminiowego profilu, anodowanego w kolorze szarym, boki oprawy zakończone zaślepkami wykonanymi z tworzywa sztucznego, klosz mleczny

## Zastosowanie

sale sprzedaży, salony samochodowe, odzieżowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hote

## Montaż

na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

## Wymiary

Kod	WymiaryLxWxHxD [mm]
010122.5L01.141	1200 50 50 1000
010122.5L02.141	1200 50 50 1000
010122.5L03.142	2400 50 50 2000
010122.5L04.142	2400 50 50 2000