


Kinkiet Modena 1200 Led Ed 28w Biały 6000k Ip66 10 Szary

Kod ElektriKo: 33136 Kod LUG: 140082.5L0421.02

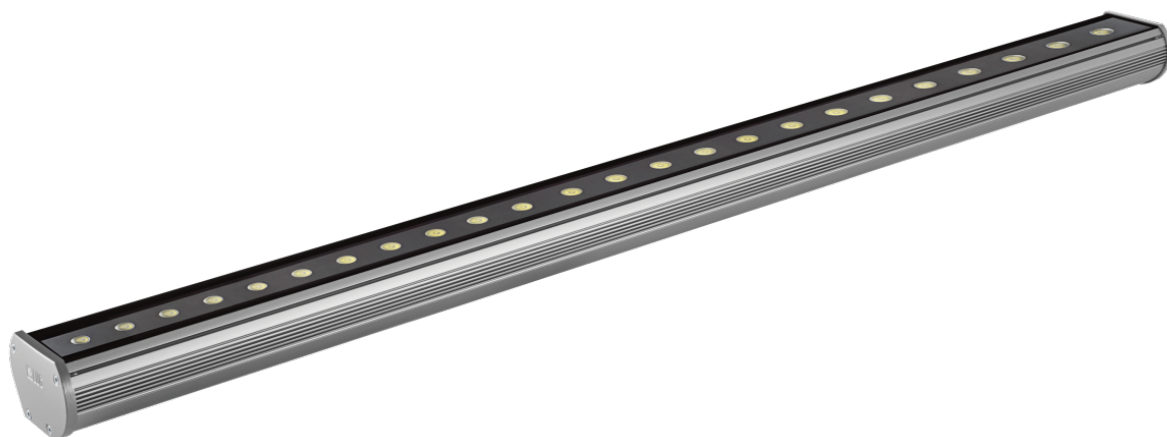

Dane techniczne:

- Krzywe światłości **1485,1494**
- Moc [W] **24×1**
- Krzywe światłości **1485,1494**
- Moc [W] **24×1**
- rodzaj_zrodla_swiatla_LED **źródło światła LED**
- ikona_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- ikona_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- ikona_zgodnosc_produkcyj_z_normami_ukrainy **zgodność z normami Ukrainy**
- klasa_ochronnosci_przed_porazeniem_1 **I klasa ochronności przed porażeniem**

- napięcie_zasilajace_230v **napięcie zasilające 230V**
- ikona_montaz_na_podlozu_palnym **montaż na podłożu palnym**
- stopien_szczelnosci_ip_65 **stopień szczelności IP 65**

Charakterystyka

dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP65 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED

Opis techniczny

obudowa oprawy z aluminium w kolorze szarym, śruby ze stali nierdzewnej, oprawa dostępna w czterech długościach: 300, 600, 900, 1200 mm; dzięki zastosowaniu nowoczesnej i energooszczędnej technologii LED oprawa jest sygnowana marką ECOLUG, diody LED w jednym z 4 kolorów: biały (3000K, 6000K), czerwony, zielony, niebieski

Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, biura, muzea

Montaż

do ściany lub innej powierzchni pionowej przy pomocy regulowanego uchwyty

Wymiary

Kod		WymiaryLxWxHxD [mm]		Masa[kg]
140082.5L01X1.0X		312 205 90 66		1,3
140082.5L02X1.0X		612 205 90 66		2,2
140082.5L03X1.0X		912 205 90 66		3,1
140082.5L04X1.0X		1212 205 90 66		4,0
140082.5L01	X	1.0	X	
				Kąt świecenia
			2	10°
			3	22°
			4	45°
			7	40x15°
			8	15x40°
		Kolor LED		
	1	biały 3000K		
	2	biały 6000K		
	3	czerwony		
	4	zielony		
	5	niebieski		
	6	bursztynowy		