


Taśma LED 5050 60LED/m IP65 sil (Biała Zimna) Rolka 5m

Kod ElektriKo: 39172

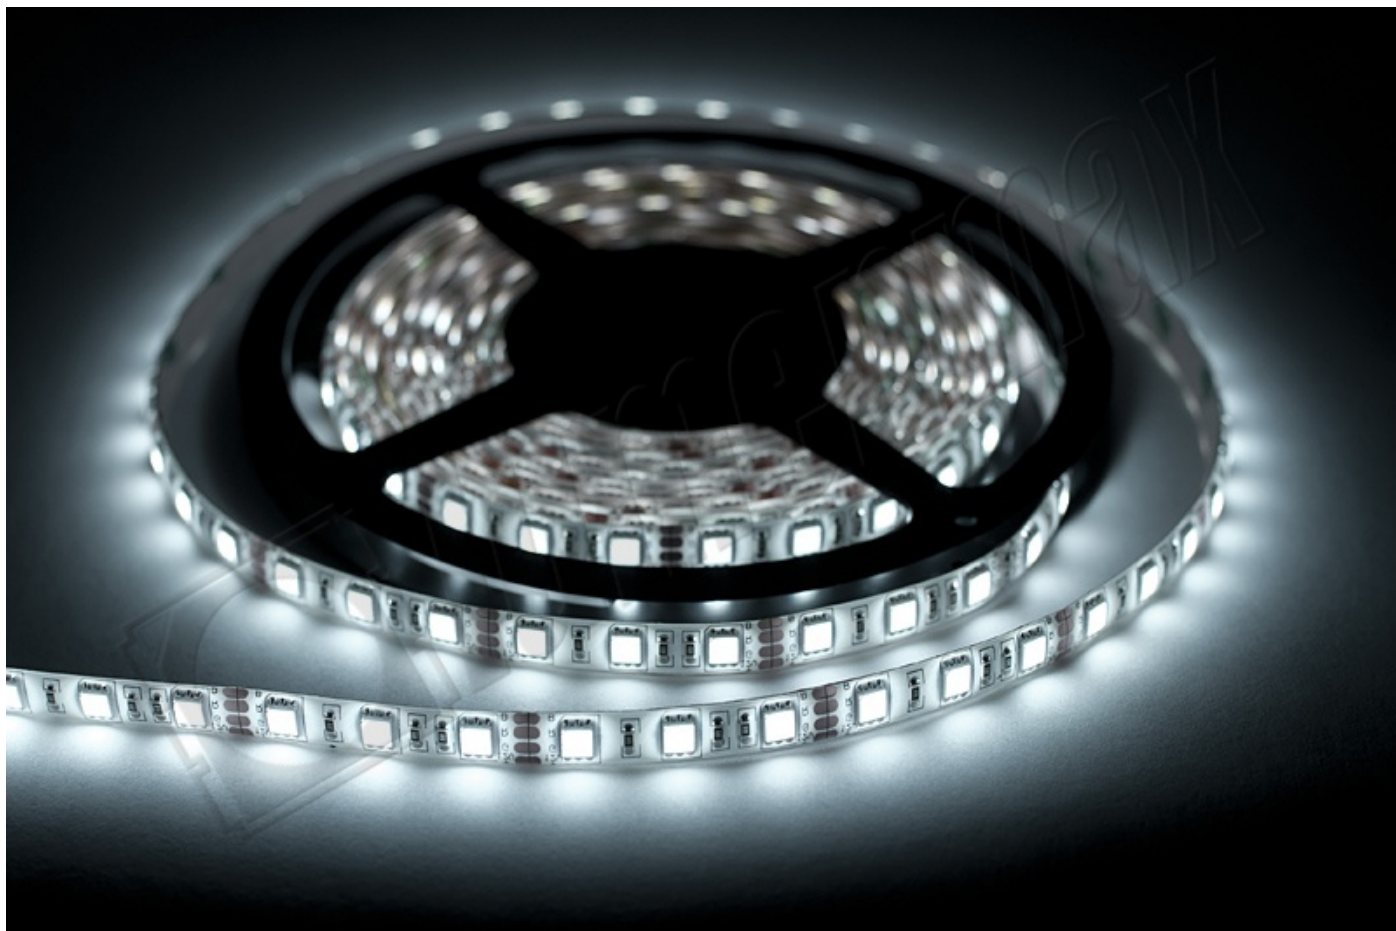

Parametry produktu

Temperatura barwowa: biała zimna (sil), 6500K – 7000K

Poziom ochrony: IP65

Wymiary taśmy: dł.500cm x szer.1cm x wys.0,25cm

Ilość diod: 300szt.(60 szt/mb)

Typ diody: SMD 5050 1 chip Ultra Bright

Kąt świecenia: 120°

Zasilanie: 12V DC

Pobór mocy: 14,4W/mb

Strumień światła diody: 12 – 13 lm

Gwarancja: 24 miesiące

Certyfikacja: CE, RoHS

Montaż: obustronna taśma 3M

Podział: odcinki 5cm (3 LED)

Wszystkie taśmy LED powinny być stosowane w warunkach dobrej wentylacji. Nie powinny być przyklejane do

powierzchni słabo przewodzących ciepło, takich jak np. drewno czy szkło.

Temperatura pracy to bardzo ważny czynnik, który ma znaczenie nie tylko w przypadku taśm LED ale także innych produktów opartych na technologii LED. Temperatura otoczenia powinna mieścić się w zakresie od -20 do +40 stopni C. Temperatry spoza tego zakresu znacząco skracają żywotność produktów LED. Należy unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego.

Produkty ze stopniem ochrony IP20 przeznaczone są do użytku wewnętrznego z wyłączeniem podłóg ze względu na możliwe występowanie wilgoci.

Produkty ze stopniem ochrony IP65 mogą być stosowane pod dachami, na sufitach, w podłodze, w kuchni, łazience, jednak nie powinny mieć kontaktu z wodą lub deszczem.

Produkty ze stopniem ochrony IP68 mogą być stosowane na zewnątrz, w wodzie lub na otwartym powietrzu.

Przed montażem zakupionych urządzeń należy sprawdzić zgodność towaru ze złożonym zamówieniem.

Przed montażem taśm LED należy bezwzględnie sprawdzić barwę emitowanego światła podłączając taśmę do zasilania. Reklamacje dotyczące koloru oraz barwy świecenia taśmy nie będą uwzględniane w przypadku stwierdzenia śladów montażu i użytkowania towaru a w szczególności w sytuacji, gdy taśma została pocięta na odcinki.

Przed montażem należy upewnić się, że powierzchnia, do której ma być przyklejona taśma LED, jest oczyszczona i odłuszczona. W przypadku trudniejszych powierzchni montażu należy dodatkowo użyć odpowiedniego kleju dedykowanego do materiału, z którego wykonana jest powierzchnia montażu.

Taśma klejąca na spodzie taśmy LED traktowana jest jako materiał eksploatacyjny i nie podlega reklamacji.

Przy montażu taśmy należy zachować ostrożność, aby nie doszło do jej uszkodzenia.

1. Czyp diody może ulec uszkodzeniu na skutek oddziaływania elektrostatycznego (przeskok iskry), nie należy dotykać działającej taś

Poziom ochrony: IP65

Wymiary taśmy: dł.500cm x szer.1cm x wys.0,25cm

Ilość diod: 300szt. (60 szt/mb)

Typ diody: SMD 5050 1 chip Ultra Bright

Kąt świecenia: 120°

Zasilanie: 12V DC

Pobór mocy: 14,4W/mb

Strumień światła diody: 12 – 13 lm

Gwarancja: 24 miesiące

Certyfikacja: CE, RoHS

Montaż: obustronna taśma 3M

Podział: odcinki 5cm (3 LED)



