

# Oprawa LED Atlantyk Strong Led 1299 Ed 6640lm/840 Pmma Opal Ip66 Tw5

Kod ElektriKo: 43364 Kod LUG: 090250.5L05.711.938



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc oprawy[W] **53**
- Skuteczność[lm/W] **125**
- Strumień oprawy[lm] **6640**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **2,1**
- Wymiary [mm] L W H D **1299 85 92 700**
- Ilość na palecie **152**
- Moc oprawy[W] **53**
- Skuteczność[lm/W] **125**
- Strumień oprawy[lm] **6640**
- Temperatura barwowa[K] **4000**

- CRI/Ra  $\geq 80$
- Ilość w opakowaniu 1
- Masa netto[kg] 2,1
- Wymiary [mm] L W H D 1299 85 92 700
- Ilość na palecie 152
- rodzaj\_zrodla\_swiatla\_LED **źródło światła LED**
- ikona\_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- ikona\_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- ikona\_zgodnosc\_produkcji\_z\_normami\_ukrainy **zgodność z normami Ukrainy**
- klasa\_ochronnosci\_przed\_porazeniem\_1 **I klasa ochronności przed porażeniem**
- napiecie\_zasilajace\_230v **napięcie zasilające 230V**
- ikona\_montaz\_na\_podlozu\_palnym **montaż na podłożu palnym**
- klasa\_ochronnosci\_III **II klasa ochronności**
- stopien\_szczelnosci\_ip\_65 **stopień szczelności IP 65**
- EMERGENCY\_modul\_awaryjny **moduł awaryjny EMERGENCY**
- Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni **oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni**

Okablowanie przelotowe

## Charakterystyka

przemysłowa oprawa na źródła światła LED, strugoodporna o zwiększonej odporności chemicznej, przeznaczona do stosowania w miejscach o specyficznych warunkach otoczenia

## Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z GPR (poliester wzmocniony włóknem szklanym) w kolorze jasnoszarym, klosz półmleczny PMMA; uszczelka poliuretanowa wylewana, blacha montażowa, klipsy ze stali nierdzewnej; zawieszania ze stali nierdzewnej, oprawa o stopniu szczelności IP65, szybkozłączka umożliwiająca podłączenie oprawy bez konieczności jej otwierania

## Zastosowanie


parkingi, przemysł ciężki i chemiczny, piekarnie, kuchnie obiektów gastronomicznych, masarnie, pieczarkarnie, baseny, zadaszania, hale montażowe i produkcyjne, elektrownie

## Montaż

bezpośrednio na suficie lub zawieszana przy pomocy haczyków

## Wymiary

Kod	WymiaryLxWxHxD [mm]	Masa[kg]
090250.5L01.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L03.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L04.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L05.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L06.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L08.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L09.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L10.711	1299 85 92 700	1,7

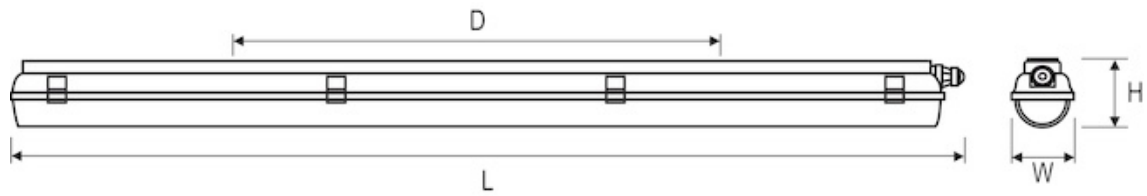

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.