


Oprawa z kloszem Parabolic Led 3x 600x600 40w 4880lm 830 Par Biały Std

Kod ElektriKo: 52180 Kod PXF: BU001.1133.830.A000 / Px2070101

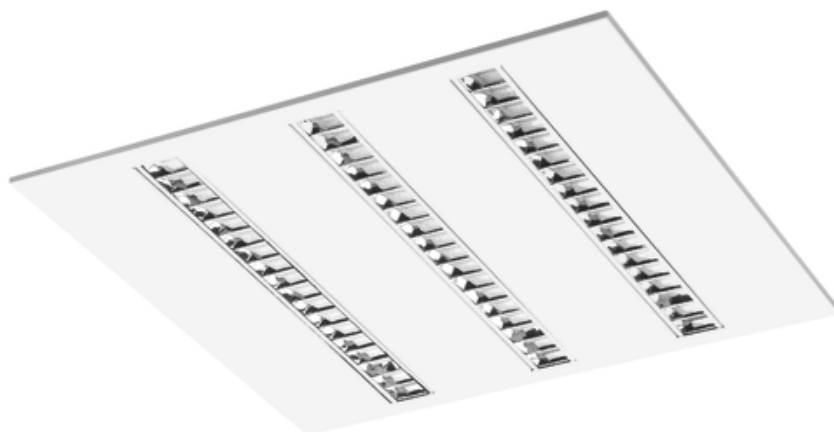

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3x13,5W**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **124lm/W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4462lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Waga **4.80**
- Moc **3x13,5W**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **124lm/W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4462lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000K**
- Waga **4.80**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K do wersji 600x600**

- Stopień ochrony IP **IP40**
- Kolor **biały**
- Rozsył światła **bezpośredni (DI)**

Nowoczesna oprawa rastrowa na źródła światła LED, o wysokich parametrach technicznych i optycznych. Oprawa charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem oślnienia dzięki zastosowaniu parabolicznych rastrów aluminiowych jak również niskim poborem mocy w porównaniu ze standardowymi źródłami światła. Paralight LED ze względu na innowacyjny układ optyczny idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni biurowych, a w szczególności do pracy przy komputerach.


Wykonanie: obudowa z blachy stalowanej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego, wysokiej czystości, moduł LED z dodatkową przesłoną mikropryzmatyczną

Montaż: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K do wersji 600x600

Akcesoria: zawieszenie (zwykłe, elektryczne), ramka G/K do wersji 600x600

Zasilanie: 230V

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny źródła [lm]	Skuteczność świetlna źródła [lm/W]	Info	Waga [kg]
PX2070101	1x40	4462	124	600x600 3x	4,8
PX2070108	1x40	4600	128	600x600 3x	4,8
PX2070124	1x27	2968	124	600x600 2x	3,9
PX2070126	1x27	3060	128	600x600 2x	3,9
PX2070115	1x27	2968	124	300x1200 1x	3,9
PX2070122	1x27	3060	128	300x1200 1x	3,9
PX2070129	1x40	4462	124	NT 600x600 3x	4,8
PX2070136	1x40	4600	128	NT 600x600 3x	4,8
PX2070157	1x27	2968	124	NT 600x600 2x	3,9
PX2070164	1x27	3060	128	NT 600x600 2x	3,9
PX2070143	1x27	2968	124	NT 300x1200 1x	3,9
PX2070150	1x27	3060	128	NT 300x1200 1x	3,9

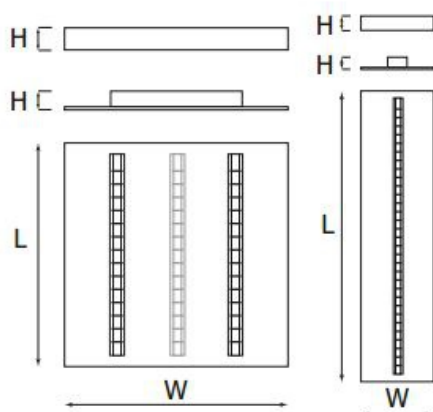

Elementy montażowe

Ramka G/K do wersji 600x600

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.