

Roma II IP65 LED 41W 4000K Mprm 600x600

Kod ElektriKo: 54314 Kod PXF: ES001.1122.840.A000 / PX3715036



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x41W**
- Info **600x600**
- Strumień świetlny oprawy **4700 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **6,10 kg**
- Raster/przesłona **MPRM**
- Waga **5.50**
- Moc źródła światła **1x41W**
- Info **600x600**
- Strumień świetlny oprawy **4700 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **6,10 kg**
- Raster/przesłona **MPRM**
- Waga **5.50**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **230 V**

- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **89**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**

Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych” oraz przemysłowych w których wymagana jest podwyższona szczelność. Wersja na źródła światła LED z dwoma rodzajami kloszy do wyboru: mikropryzmatycznym lub opal. Oprawa przeznaczona do instalacji w sufitach podwieszanych gipsowo kartonowych oraz 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie (w standardzie kolor biały), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA, klosz OPAL z poliwęglanu, szyba hartowana (SH MAT).

Montaż: Do sufitów 600x600, do sufitów G/K.

Zasilanie: 230 V

	L	W	H	C	D	E
PX3715001 41W596	596	69	575	575	70	
PX3715008 41W596	596	69	575	575	70	
PX3715015 48W1196	296	69	275	1175	70	
PX3715022 48W1196	296	69	275	1175	70	
PX3715029 41W596	596	69	575	575	70	
PX3715036 41W596	596	69	575	575	70	
PX3715043 48W1196	296	69	275	1175	70	
PX3715050 48W1196	296	69	275	1175	70	
PX3715057 41W596	596	69	575	575	70	
PX3715064 41W596	596	69	575	575	70	
PX3715071 48W1196	296	69	275	1175	70	
PX3715078 48W1196	296	69	275	1175	70	
PX3715286 51W596	596	69	575	575	70	
PX3715294 51W596	596	69	575	575	70	
PX3715024 106 596	596	69	575	575	70	
W						
PX3715027 106 596	596	69	575	575	70	
W						

L - Długość


W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość


C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania

E - Głębokość wbudowania

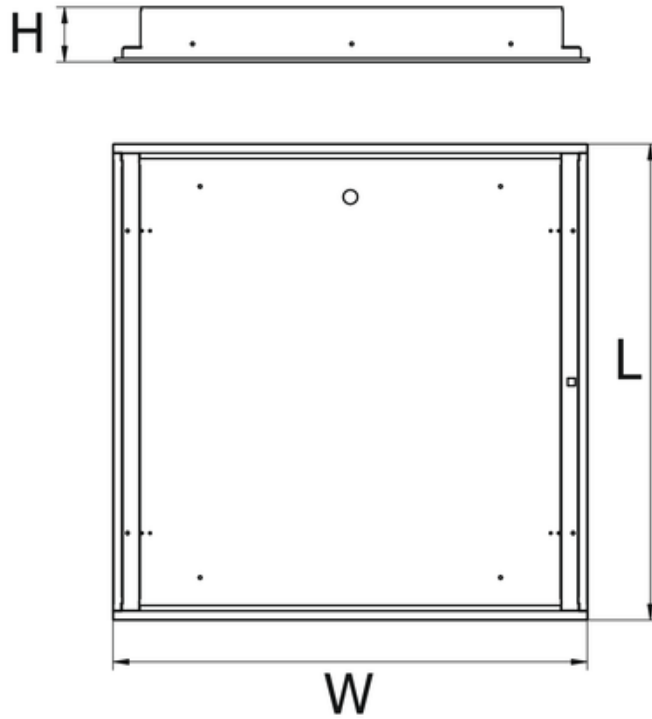

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

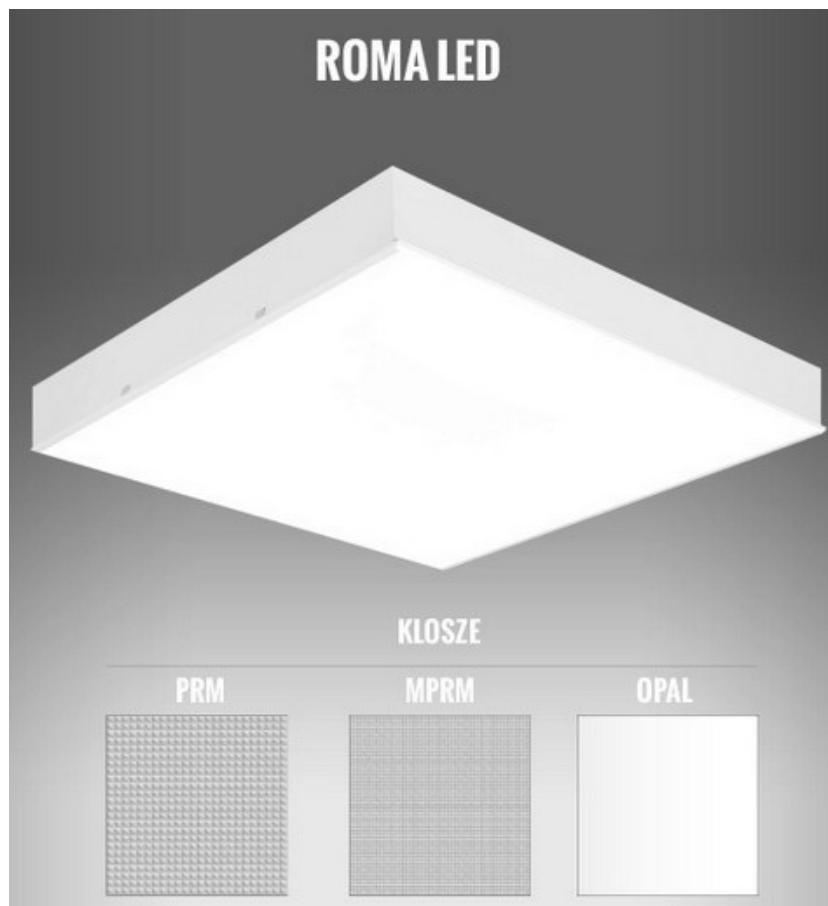

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.