


Kinkiet dekoracyjny Modena 1200 Led Ed 28w Amber Ip66 15x40 Szary

Kod ElektriKo: 55228 Kod LUG: 140082.5L0461.08

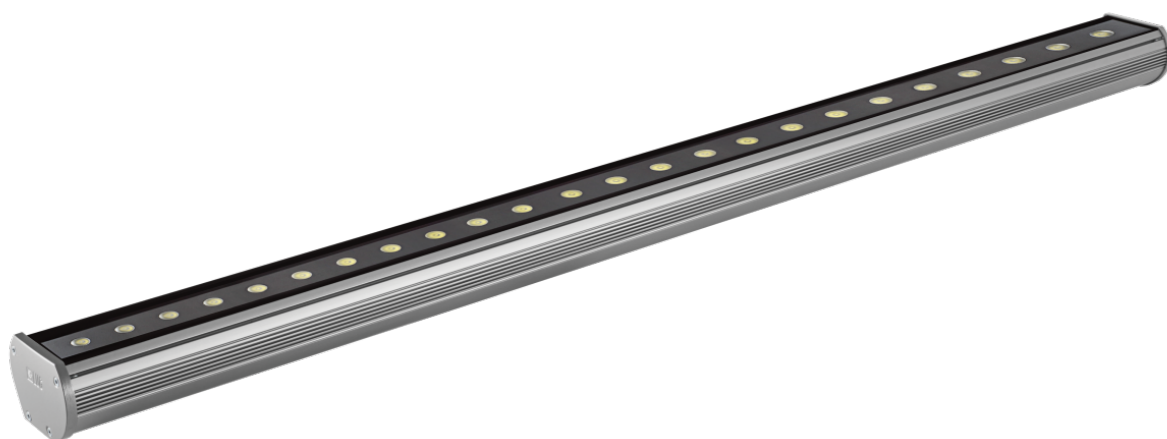

Dane techniczne:

- Moc **24x1W**
- Kolor **amber**
- Kąt rozsyłu światła **15x40°**
- Moc **24x1W**
- Kolor **amber**
- Kąt rozsyłu światła **15x40°**
- rodzaj_zrodla_swiatla_LED źródło światła LED
- ikona_ce zgodność z normą europejską (CE)
- ikona_gost zgodność z normami rosyjskimi (GOST)

- ikona_zgodnosc_produkcyj_z_normami_ukrainy **zgodność z normami Ukrainy**
- klasa_ochronnosci_przed_porazeniem_1 **I klasa ochrony przed porażeniem**
- napiecie_zasilajace_230v **napięcie zasilające 230V**
- ikona_montaz_na_podlozu_palnym **montaż na podłożu palnym**
- stopien_szczelnosci_ip_65 **stopień szczelności IP 65**

Charakterystyka

dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP65 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED

Opis techniczny

obudowa oprawy z aluminium w kolorze szarym, śruby ze stali nierdzewnej, oprawa dostępna w czterech długościach: 300, 600, 900, 1200 mm; dzięki zastosowaniu nowoczesnej i energooszczędnej technologii LED oprawa jest sygnowana marką ECOLUG, diody LED w jednym z 4 kolorów: biały (3000K, 6000K), czerwony, zielony, niebieski

Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, biura, muzea

Montaż

do ściany lub innej powierzchni pionowej przy pomocy regulowanego uchwyty

Wymiary

Kod	WymiaryLxWxHxD [mm]	Masa[kg]		
140082.5L01X1.0X	312 205 90 66	1,3		
140082.5L02X1.0X	612 205 90 66	2,2		
140082.5L03X1.0X	912 205 90 66	3,1		
140082.5L04X1.0X	1212 205 90 66	4,0		
140082.5L01	1.0			
			Kąt świecenia	
			2	10°
			3	22°
			4	45°
			7	40x15°
			8	15x40°
				Kolor LED
1				biały 3000K
2				biały 6000K
3				czerwony
4				zielony
5				niebieski
6				bursztynowy